


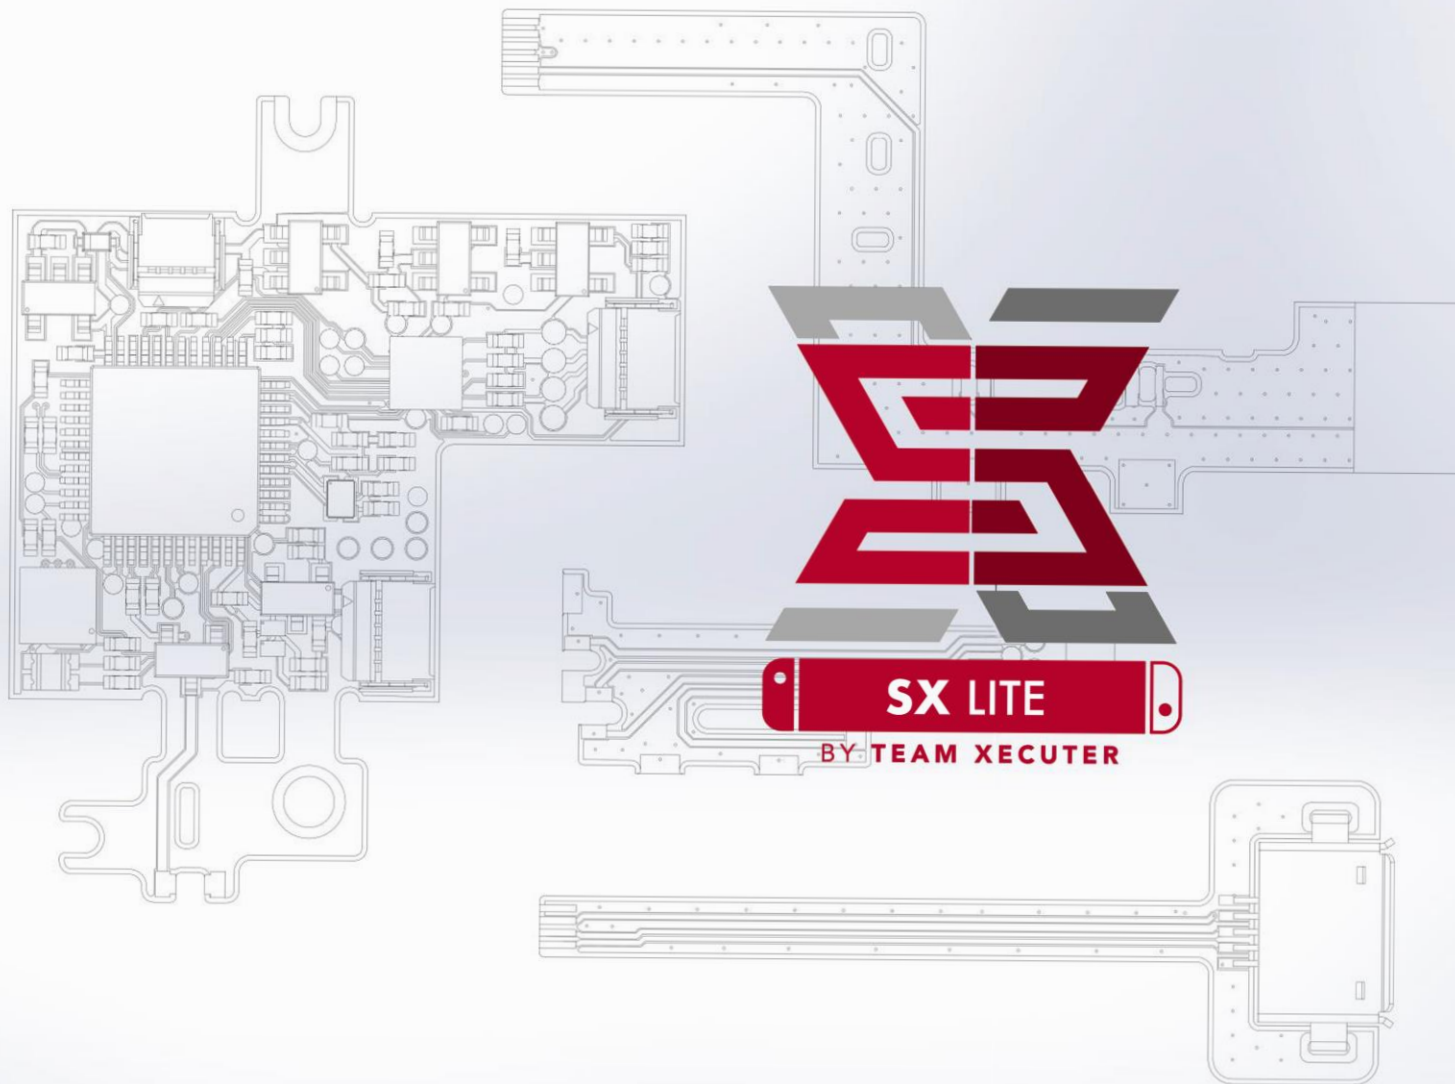

# 安装指南

## 必要器材:


- ❖ 内含SX 系统[boot.dat] 的MicroSD卡 -[档案下载](#)
- ❖ Xecuter SX Core 破解芯片
- ❖ 任天堂 Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ 尖型烙铁 (340c) / 焊锡
- ❖ Y00人形螺丝起子 和 #00 飞利浦十字螺丝起子
- ❖ CPU 散热膏

## 建议工具:


- ❖ 液体助焊剂
- ❖ 电子放大镜 或 头戴式放大镜
- ❖ 酒精(91%以上)
- ❖ 棉花棒/卸睫棉签
- ❖ 航空剪/剪钳
- ❖ Kapton耐热胶带/电工胶带





在移除金属背板跟螺丝时要注意  
Joy-Con手把的排线!

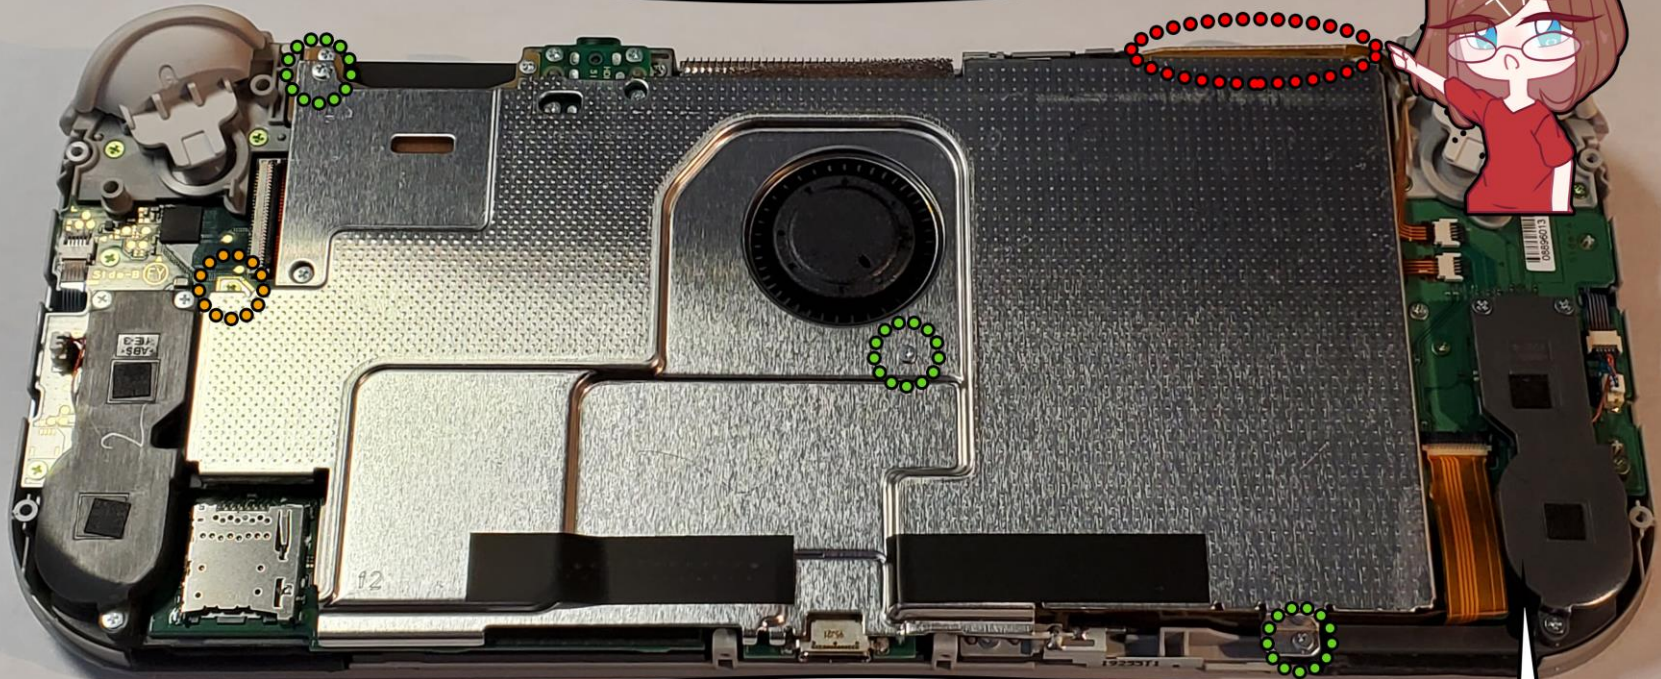



金色的螺丝比其他的还长。掀起背  
板时小心背板下方的散热膏!

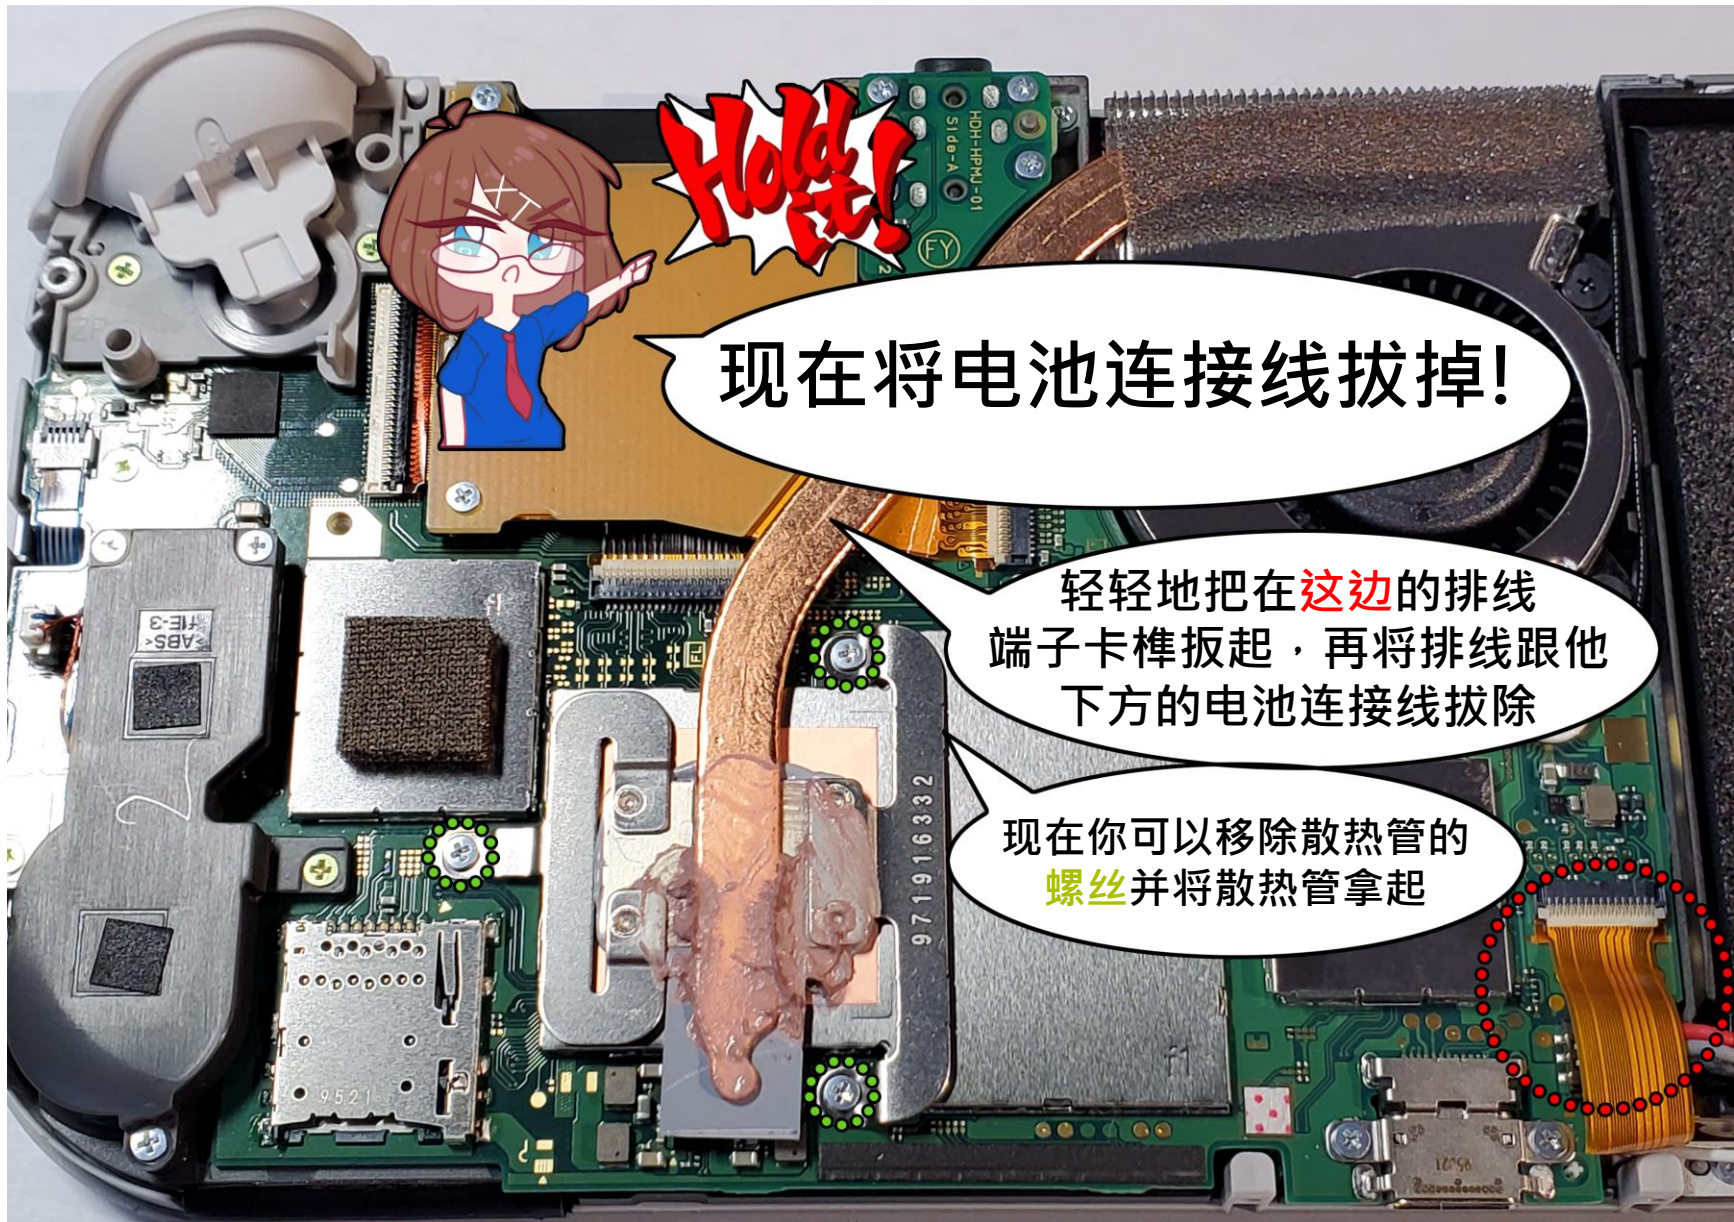


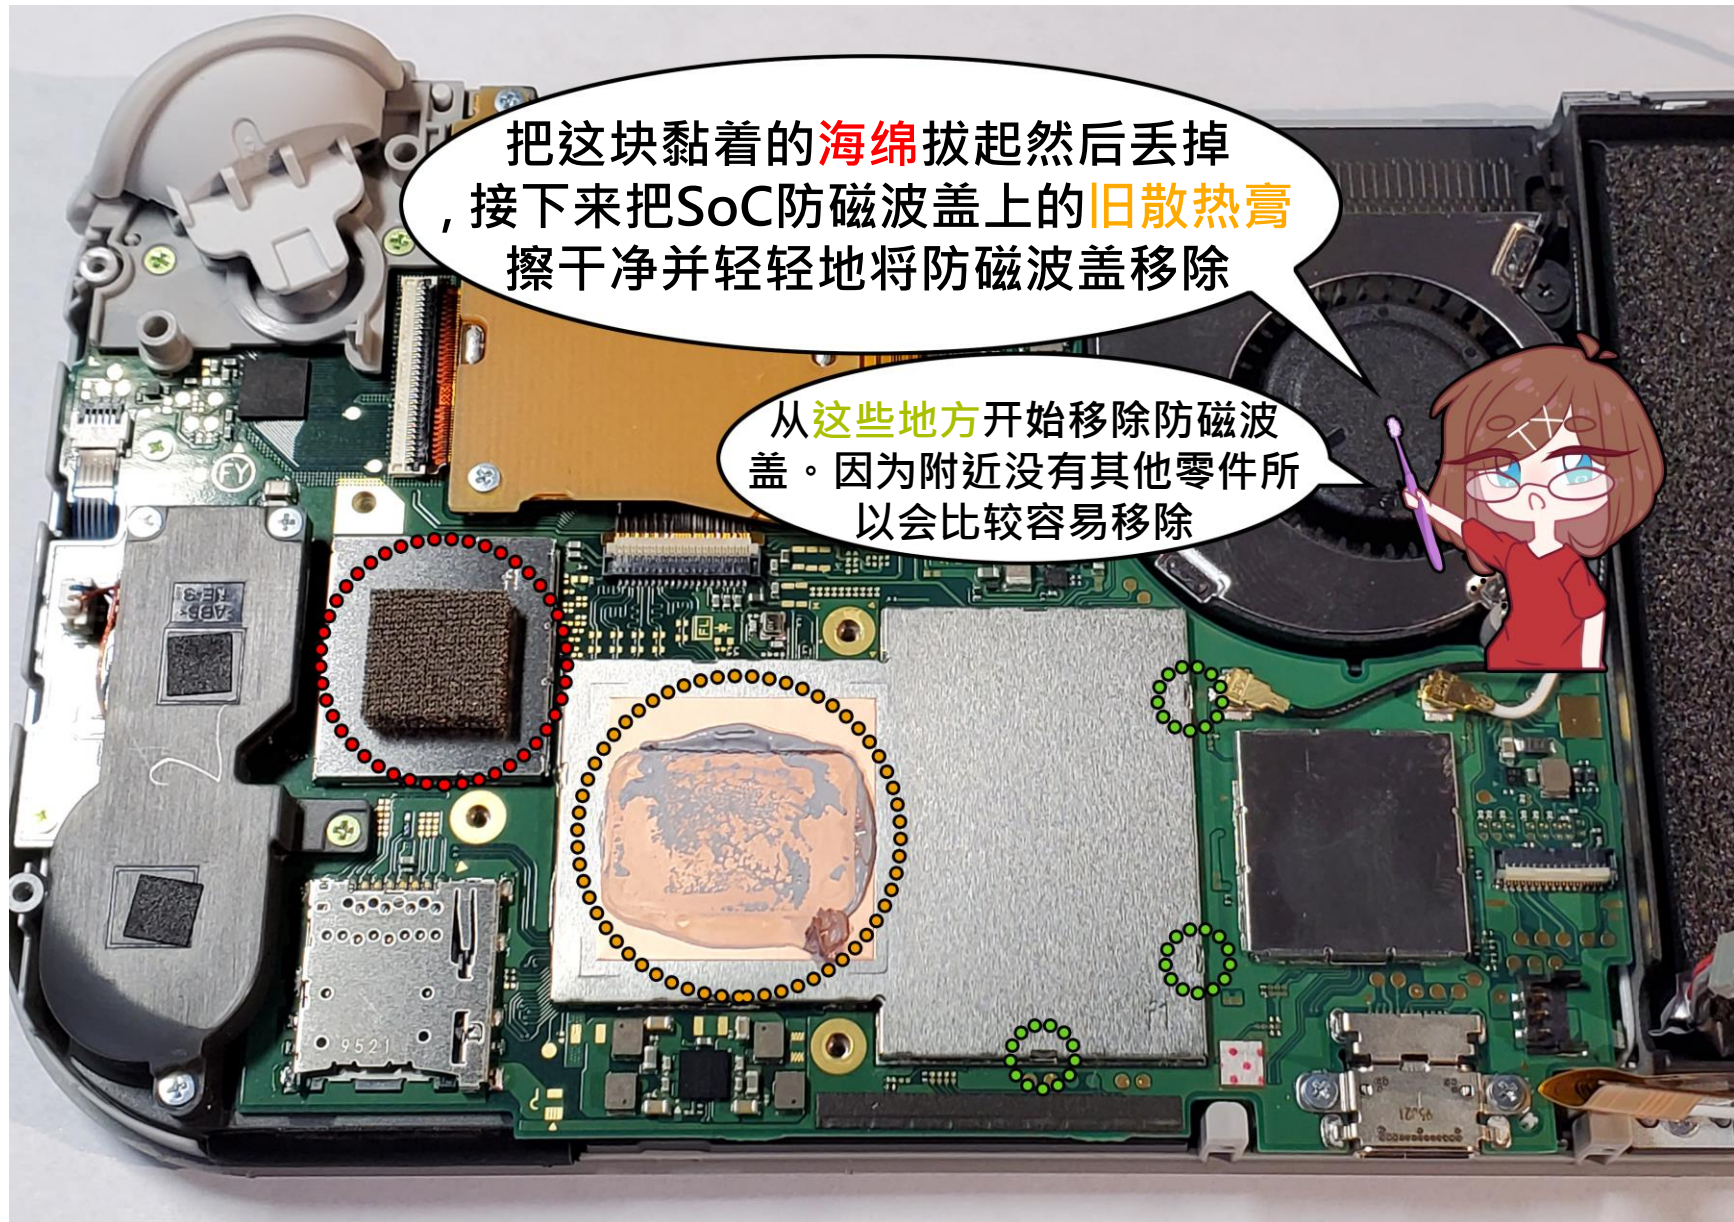


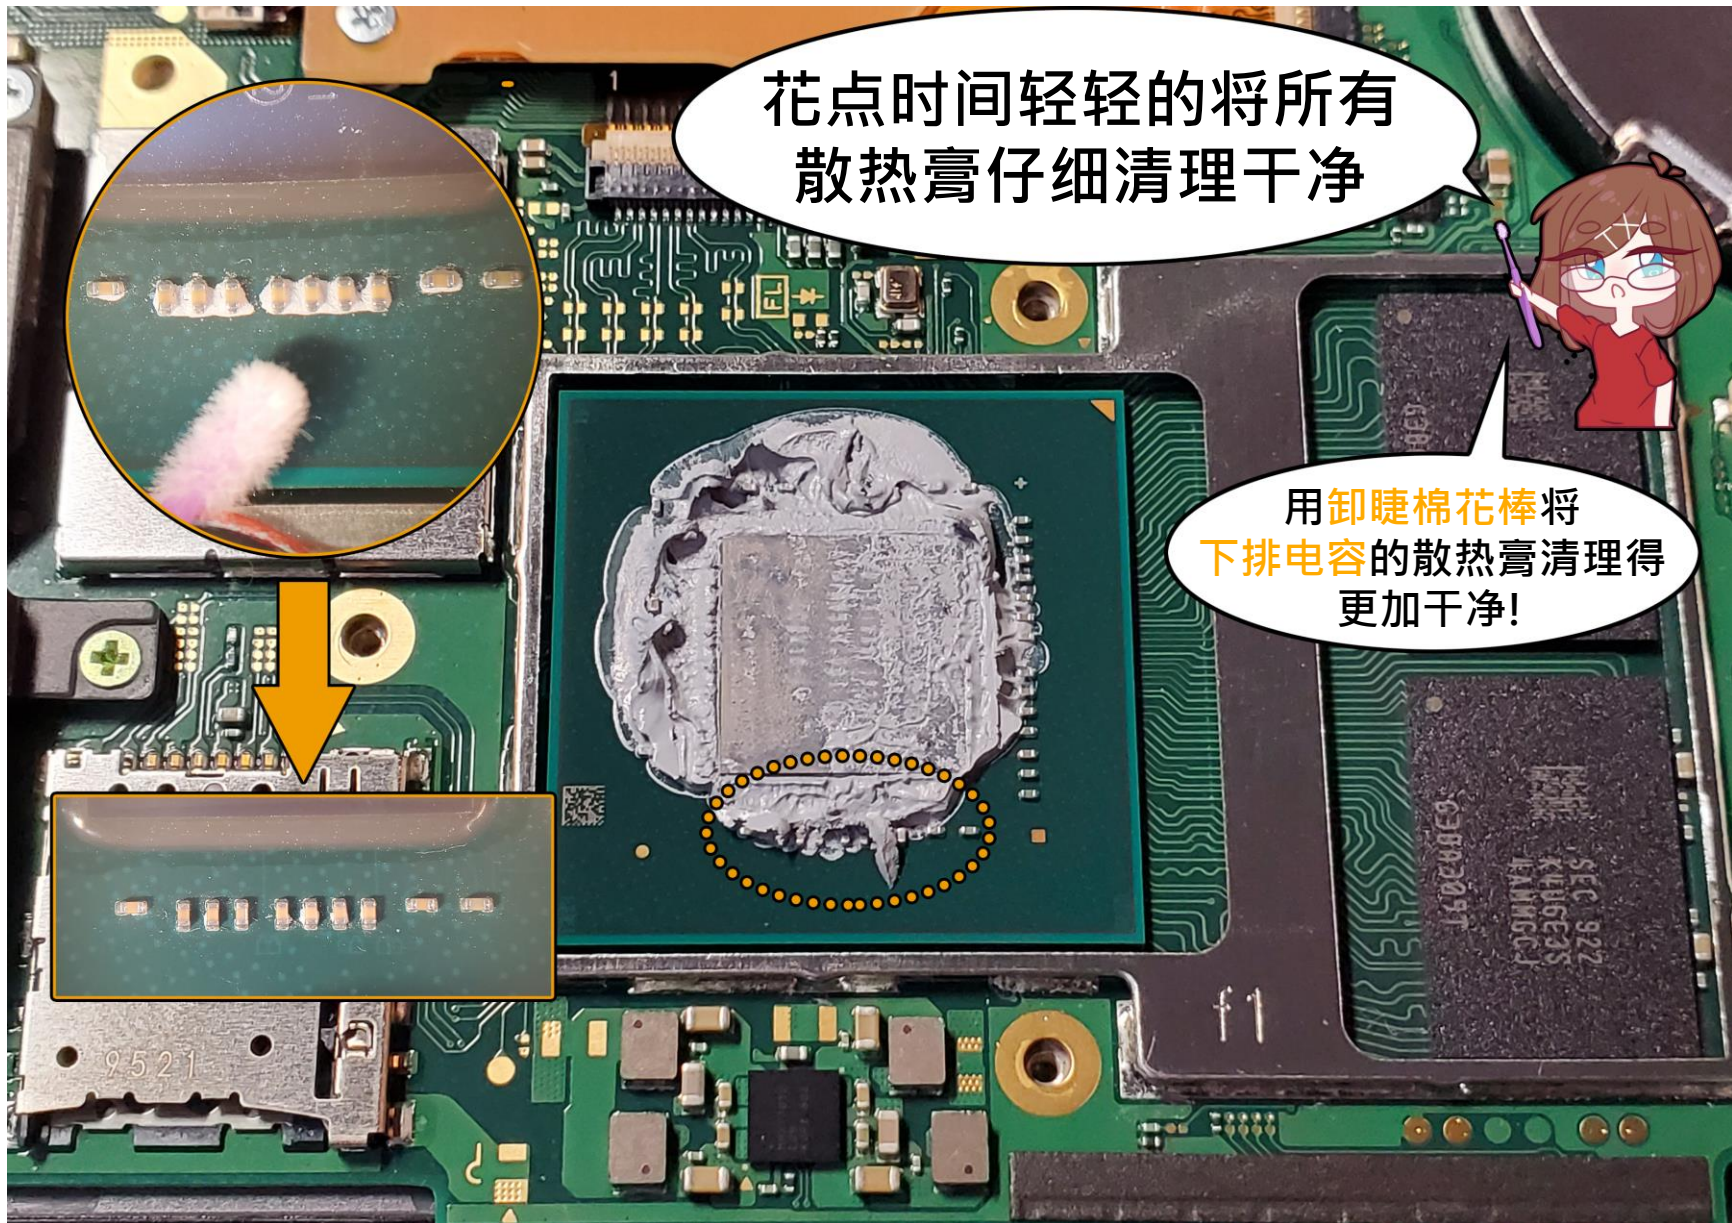



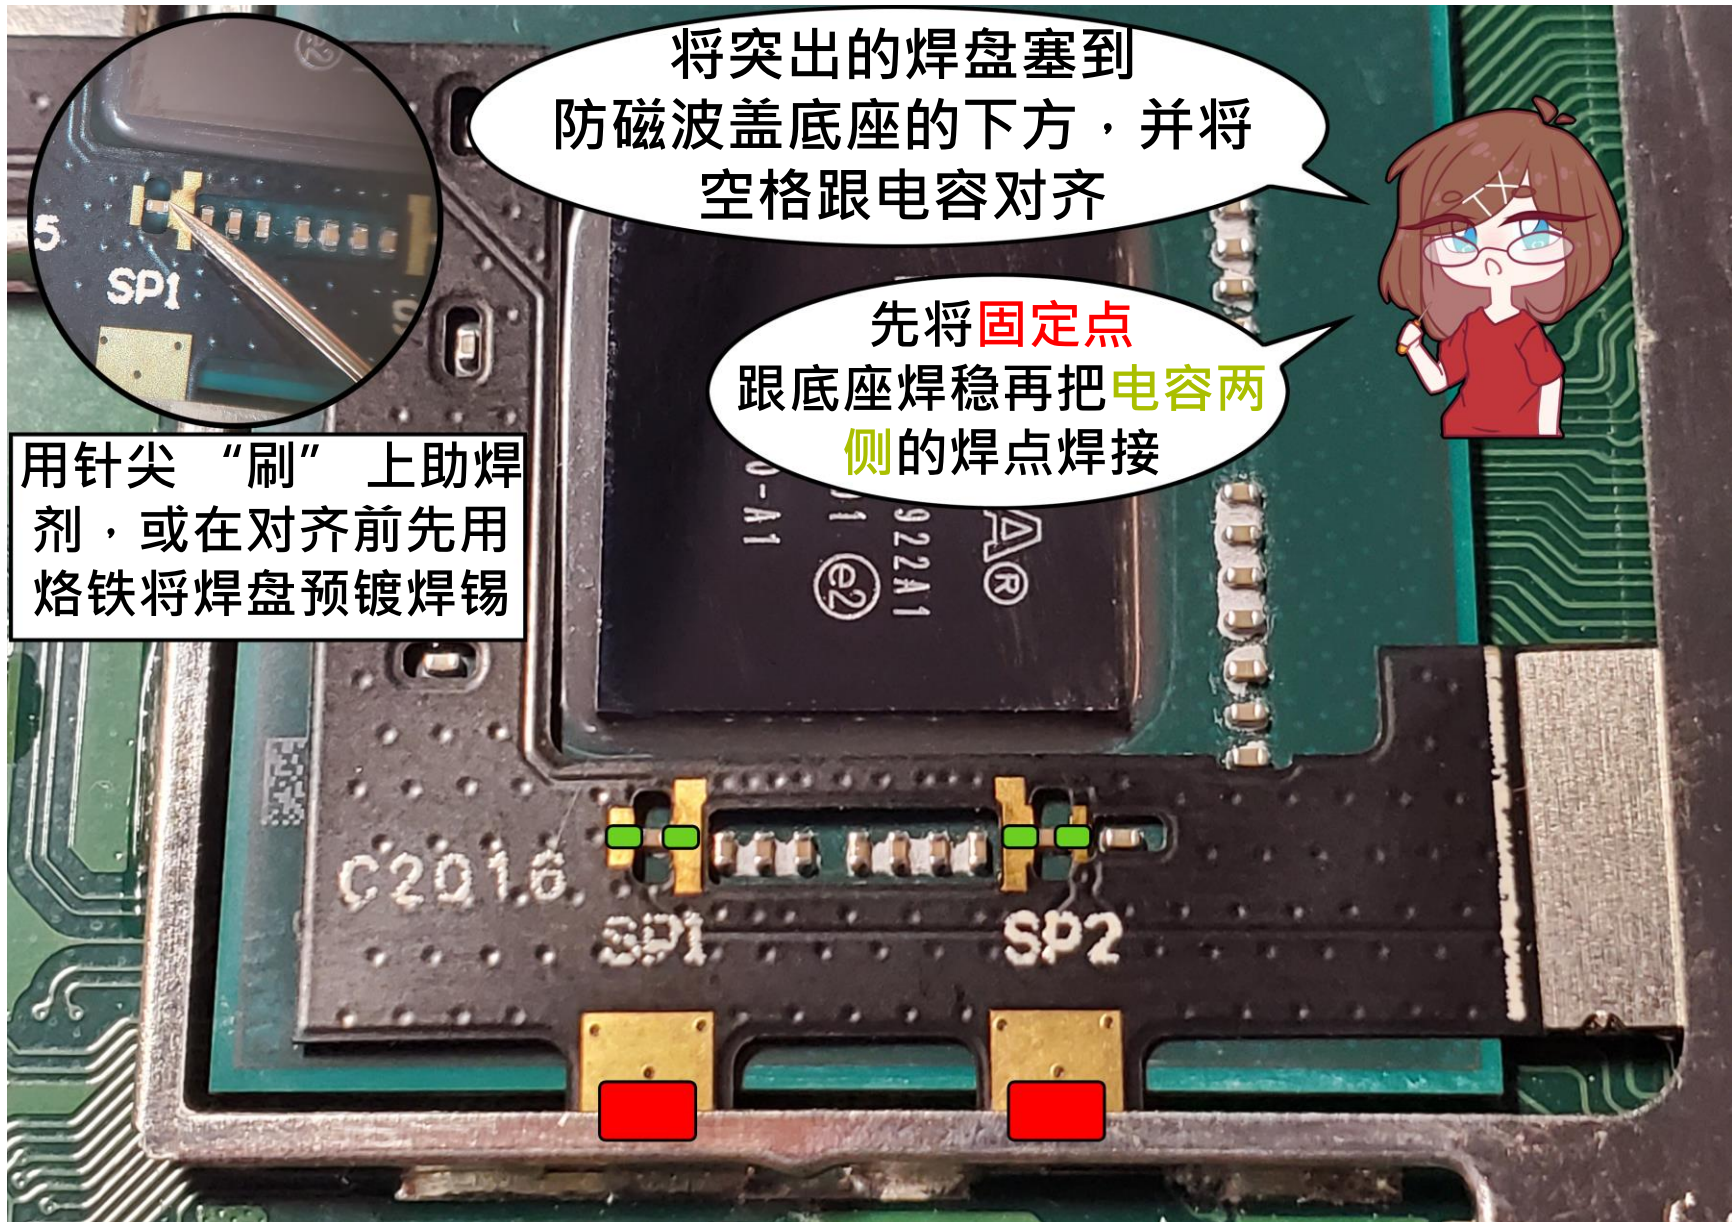


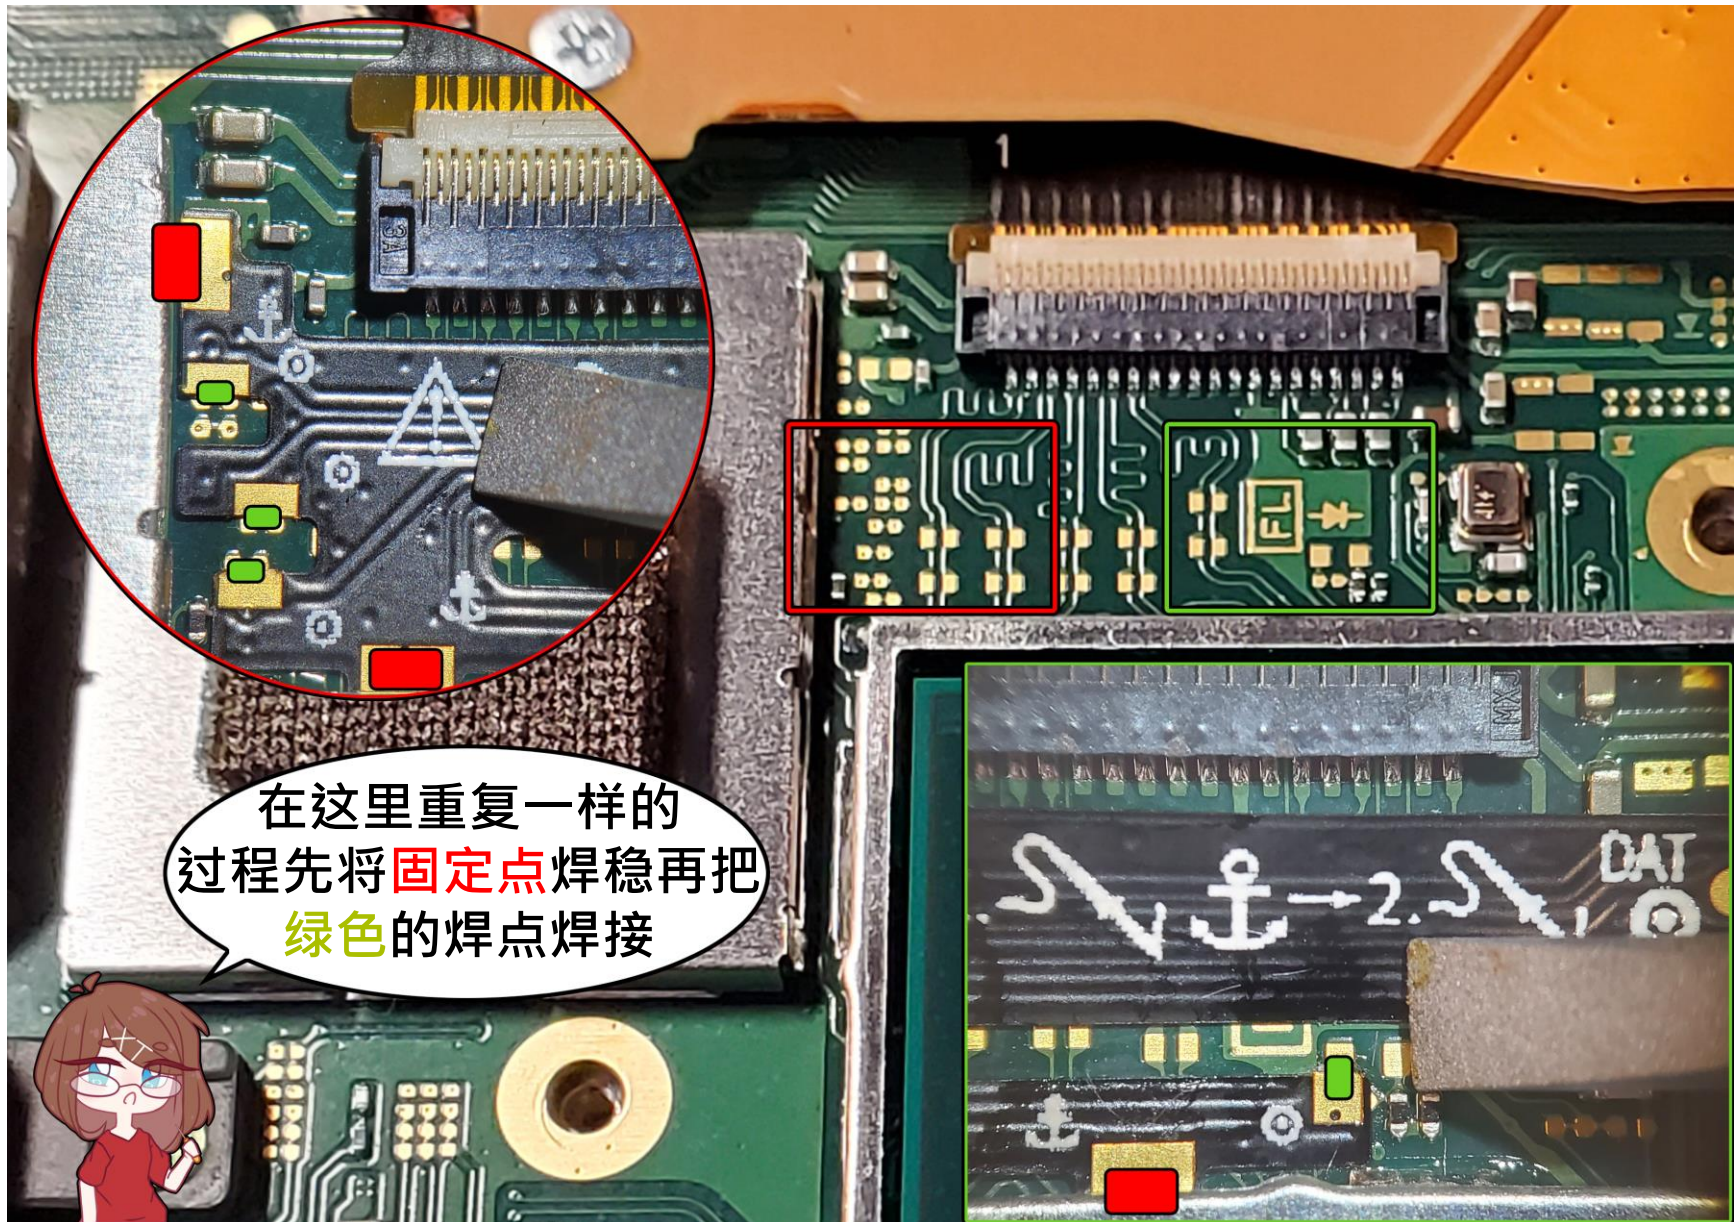

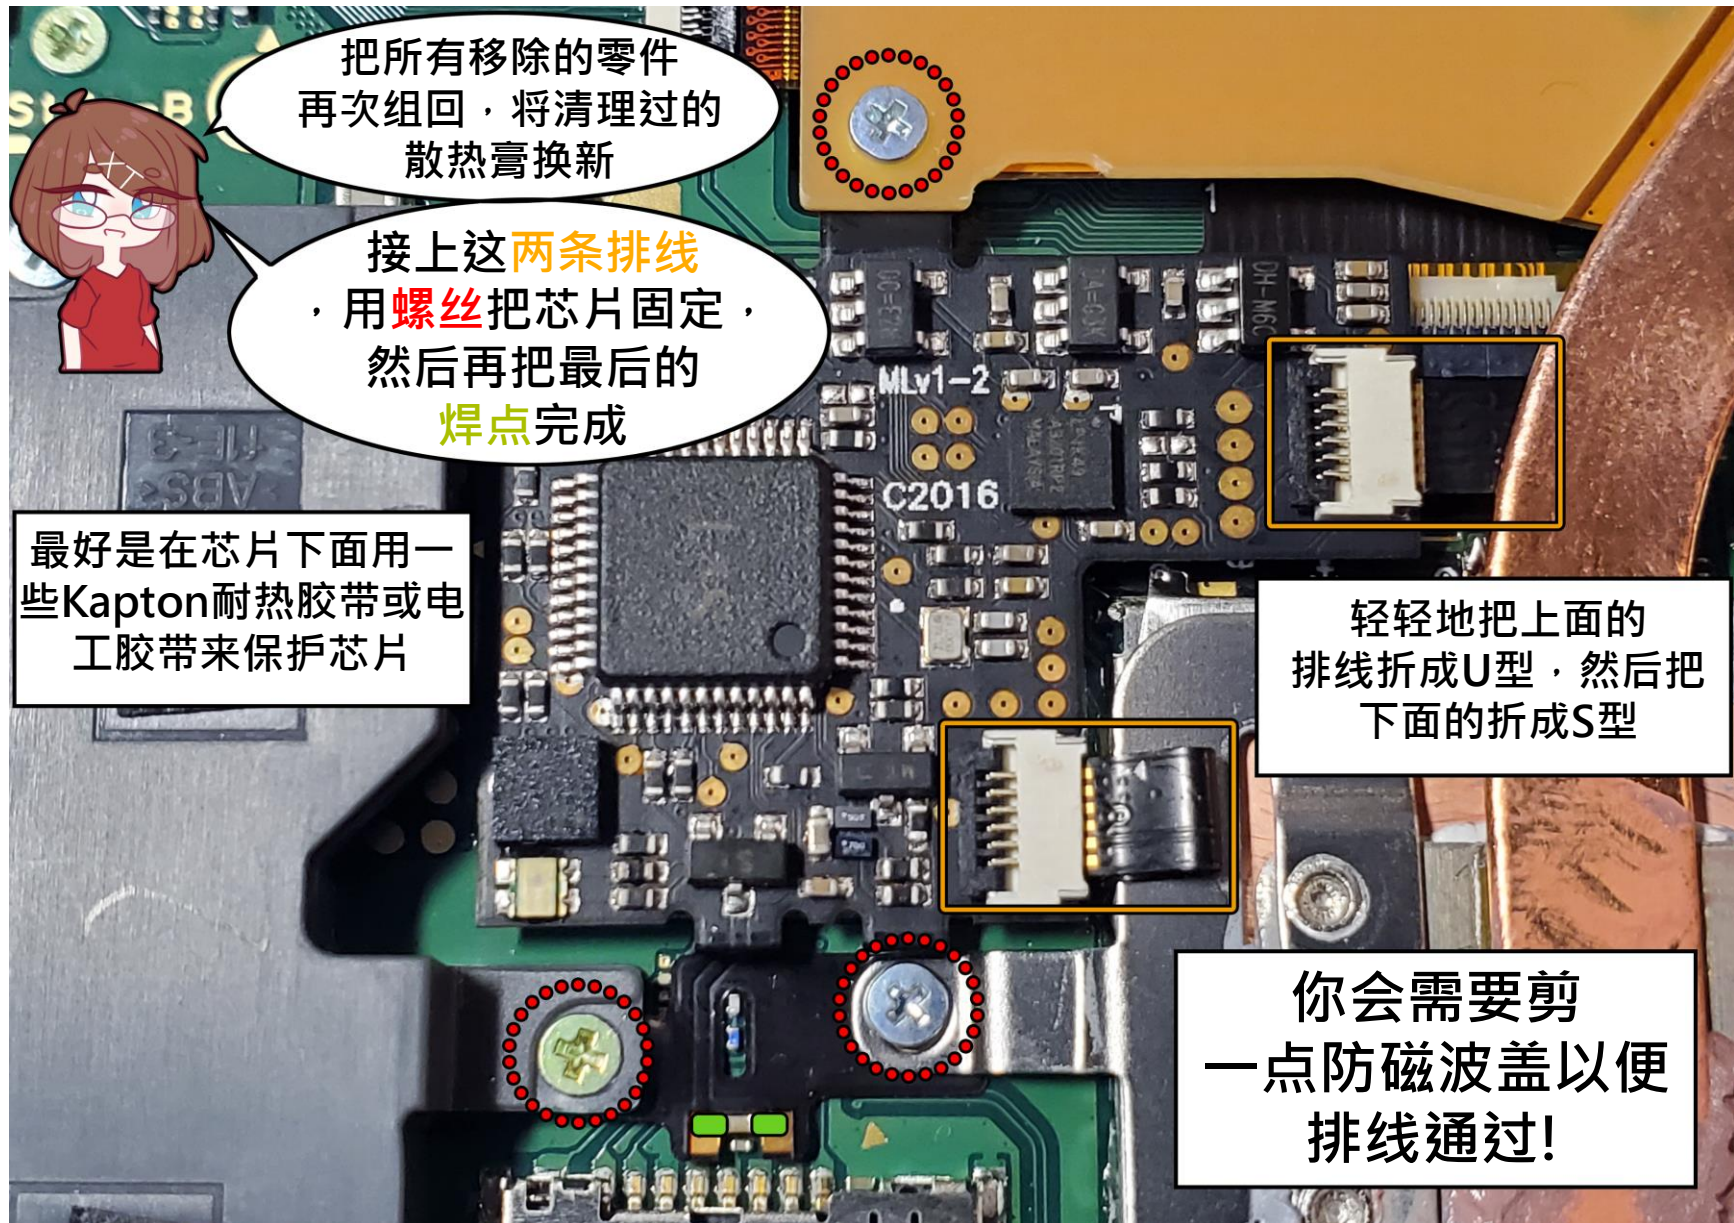

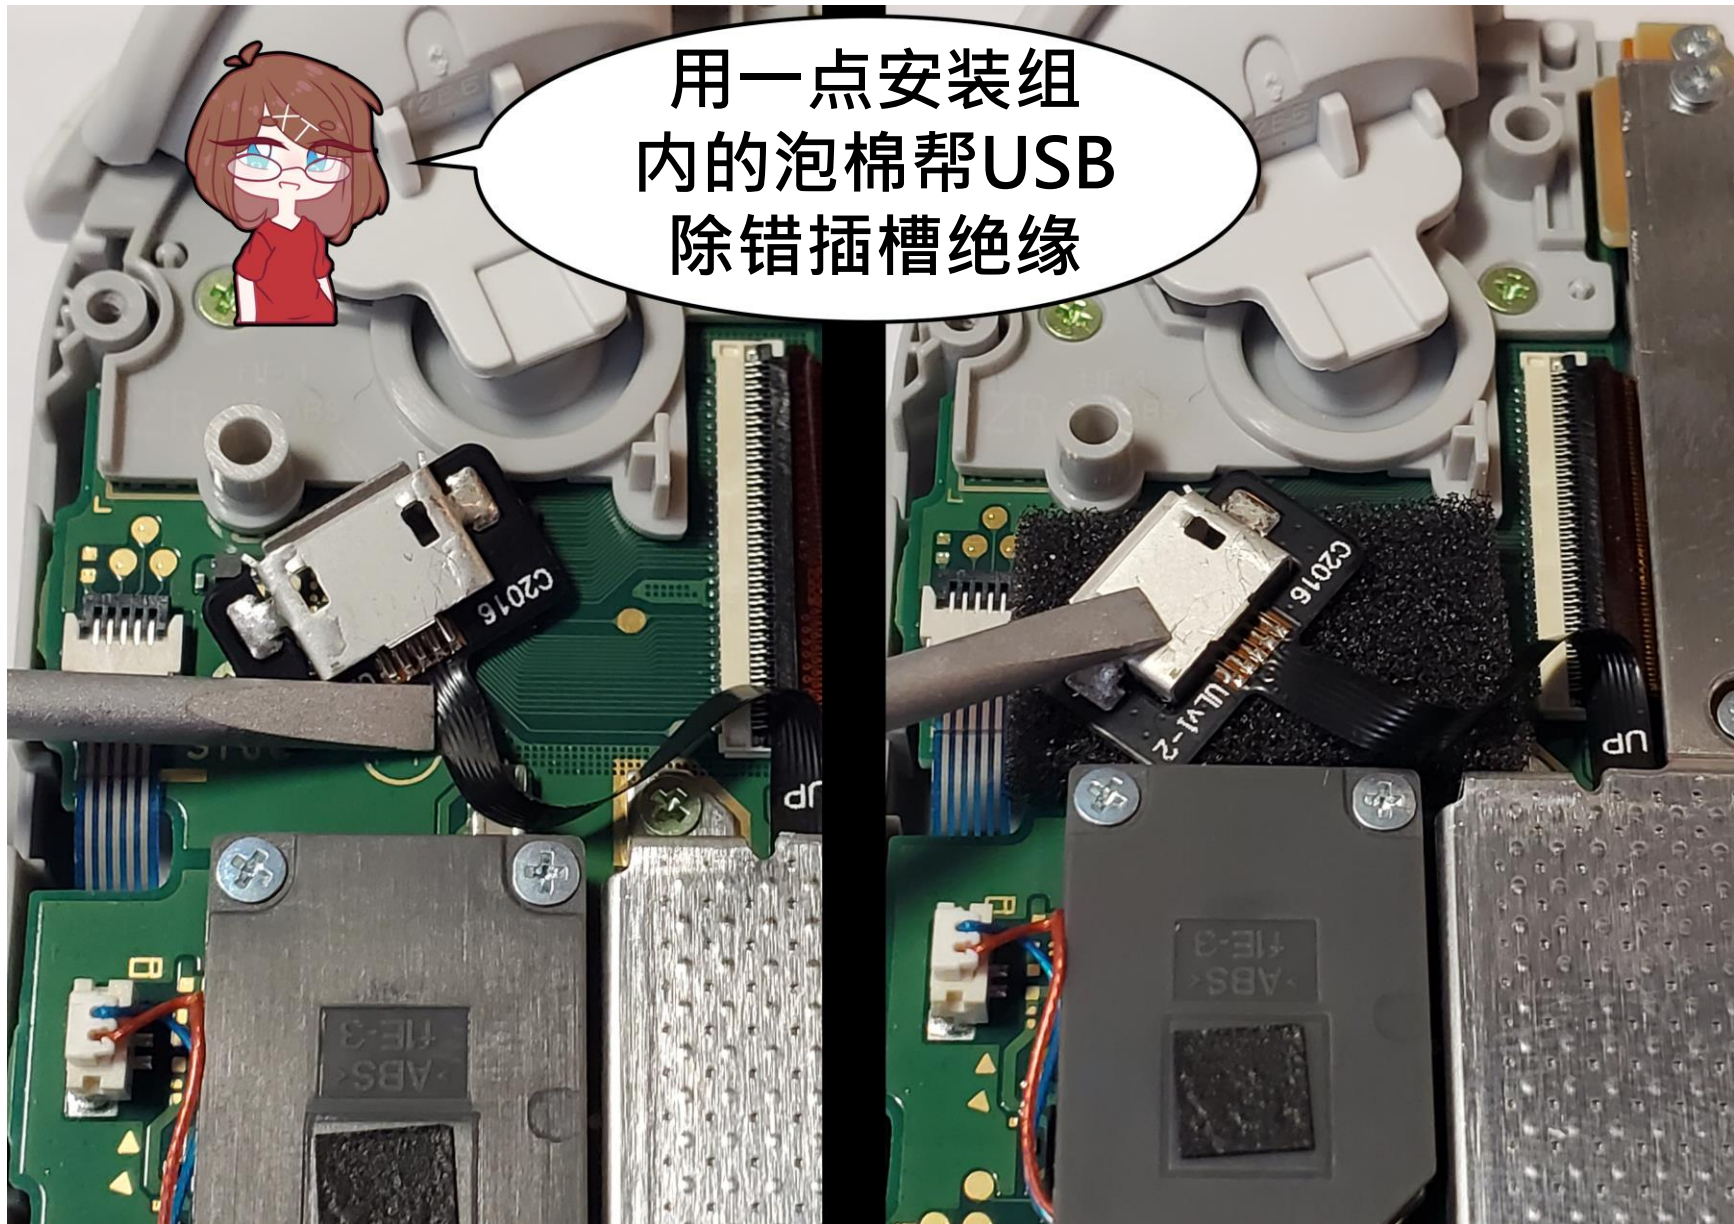



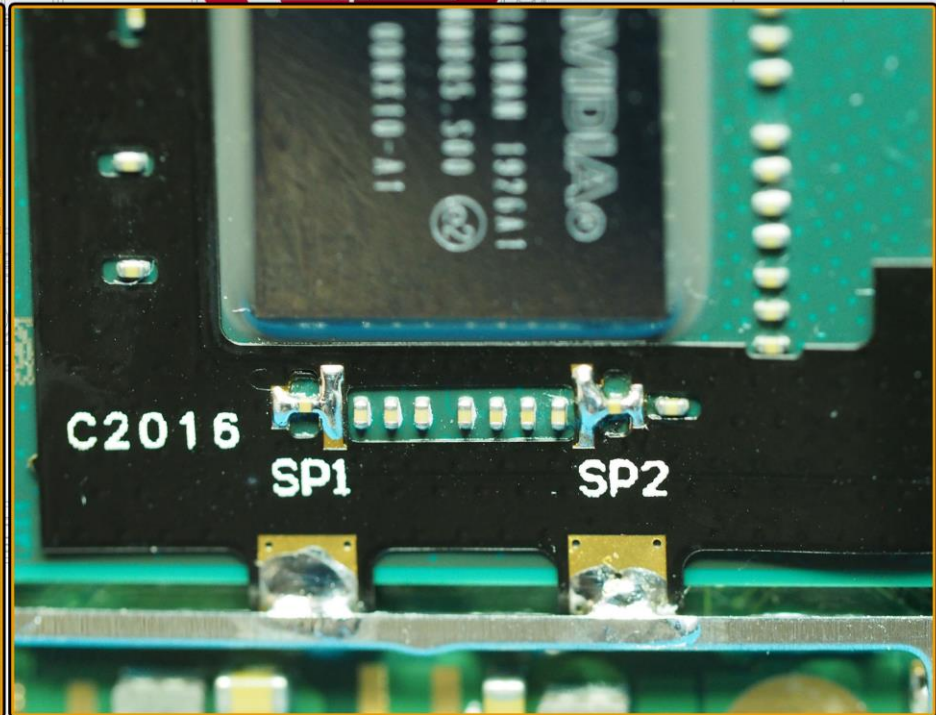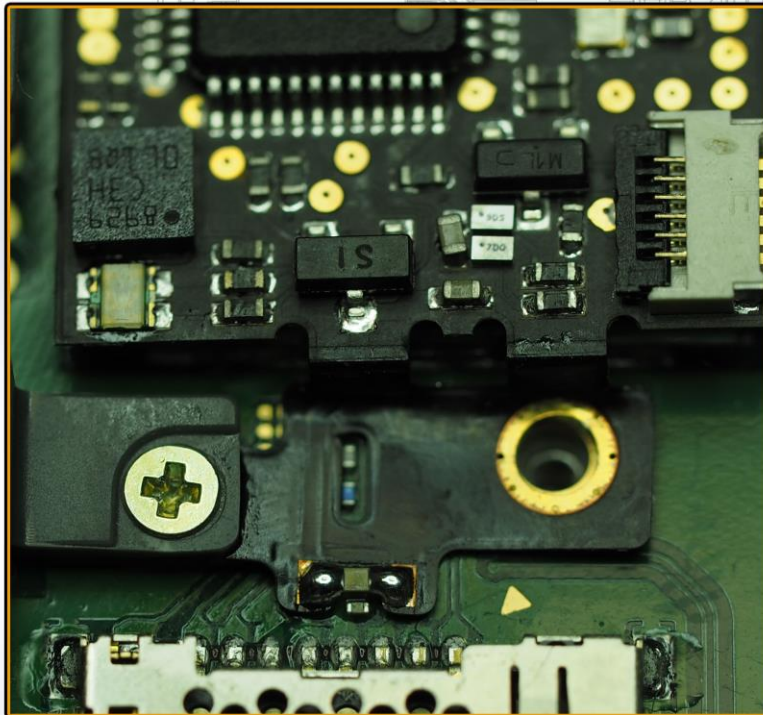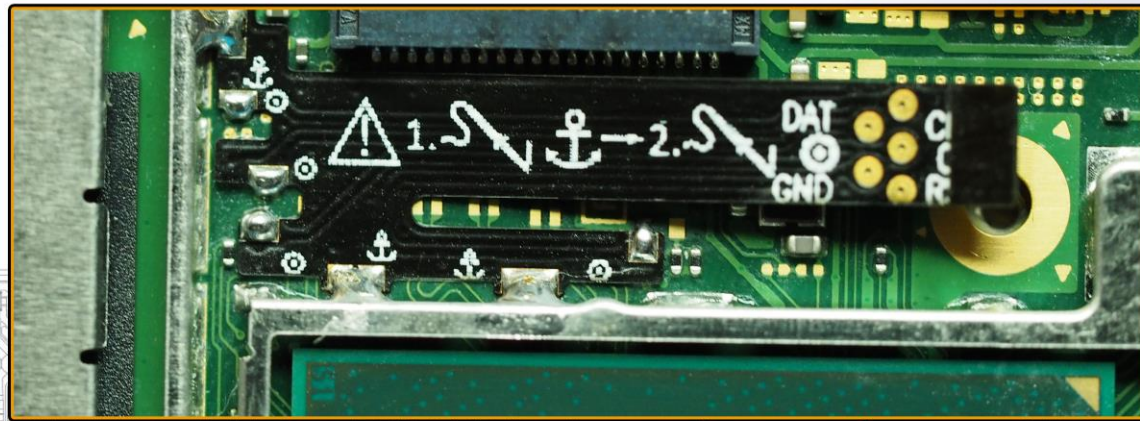

## 问与答

**Q – 这个安装过程有多难?**

A – 这个安装难度较高。如果你没有电子焊接经验我们建议你跟当地的电子维修公司或破解行联络，请他们为你服务

**Q – 为什么破解芯片上的LED灯是粉红色的?**

A – 这是因为破解芯片没办法和NAND模块沟通，最有可能是因为焊接不当造成的

**Q – 破解芯片上的LED灯是绿色并且与可以开机到 bootloader (开机引导程序), 但 Switch 系统不会启动**

A – 确定 SD卡是FAT32的格式因为它有可能缺少exFAT驱动程序。你也有可能需要重新确认SP1焊接点。

**Q – 帮帮我!**

A – 加入支持论坛(<https://team-xecuter.com/community/>) 或支援聊天室 (<https://xecuter.rocks/>)