


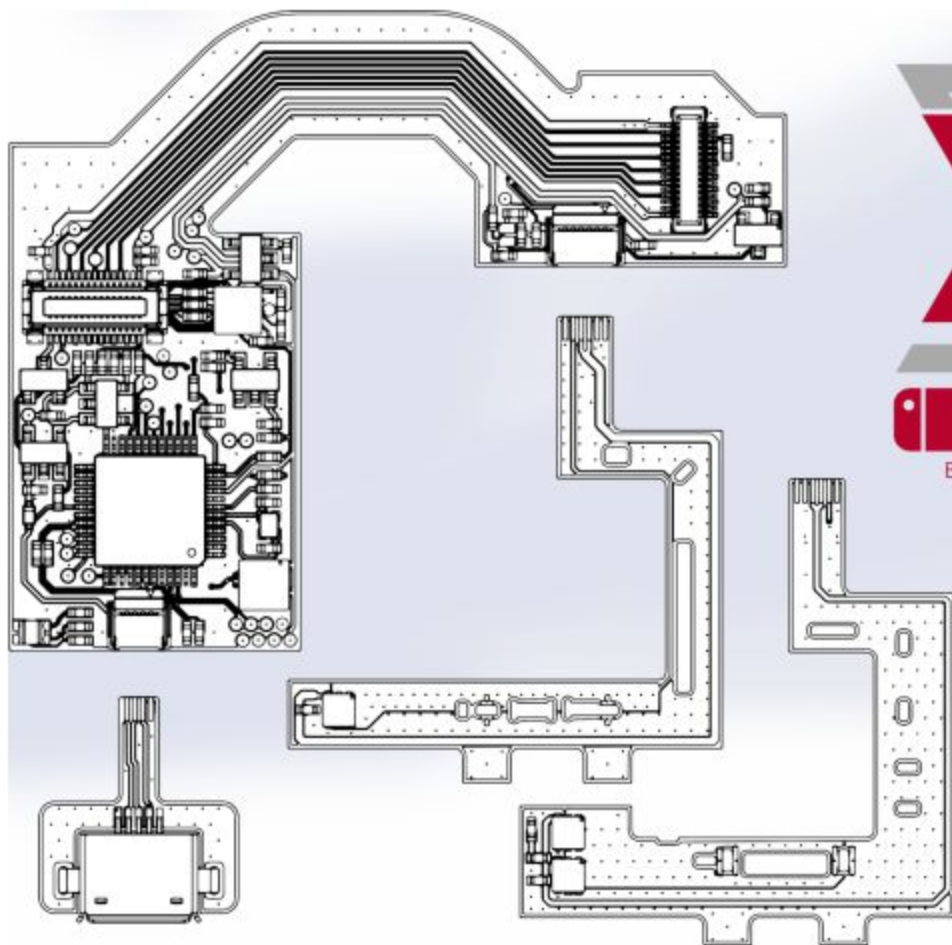

SX CORE
BY TEAM XECUTER

Version 1.0

Aan de slag.

Benodigdheden:

- ❖ MicroSD met SX OS [boot.dat] – [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Core
- ❖ Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ Soldeerbout met kleine fijne punt (350c / soldeer tin)
- ❖ Tri-Wing Y00 en Phillips #00 schroevendraaiers
- ❖ Koelpasta

Aanbevolen gereedschap:

- ❖ Vloeibare Flux
- ❖ Microscoop of vergrootglas bril
- ❖ Isopropyl Alcohol (91% of hoger)
- ❖ Wattenstaafjes / pluisvrije doekjes
- ❖ Zijknijptang
- ❖ Kapton tape / isolatie tape





kijk uit voor de joycon kabels bij het los schroeven van het schild!




de **SD KAARTLEZER** moet losgekoppeld worden vanonder het schuimblokje, kijk uit voor koelpasta onder het schild!




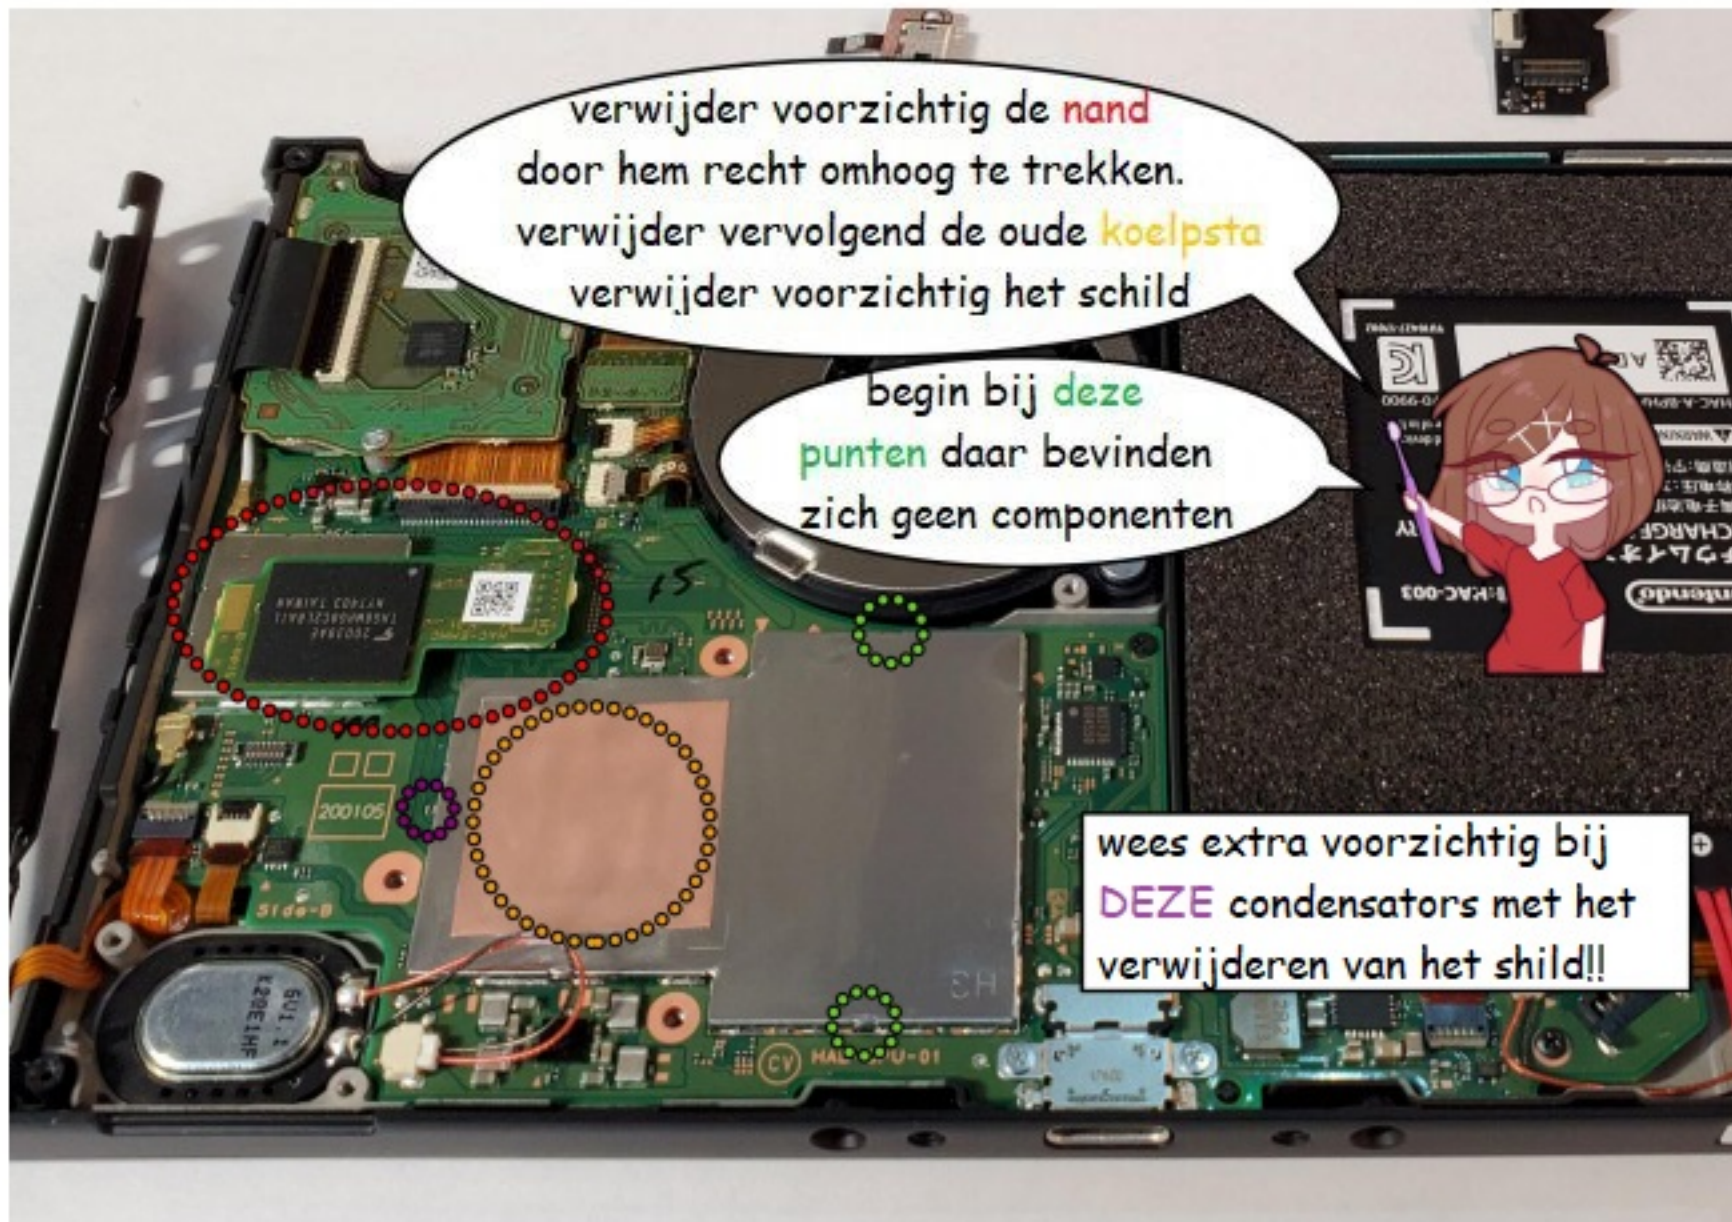


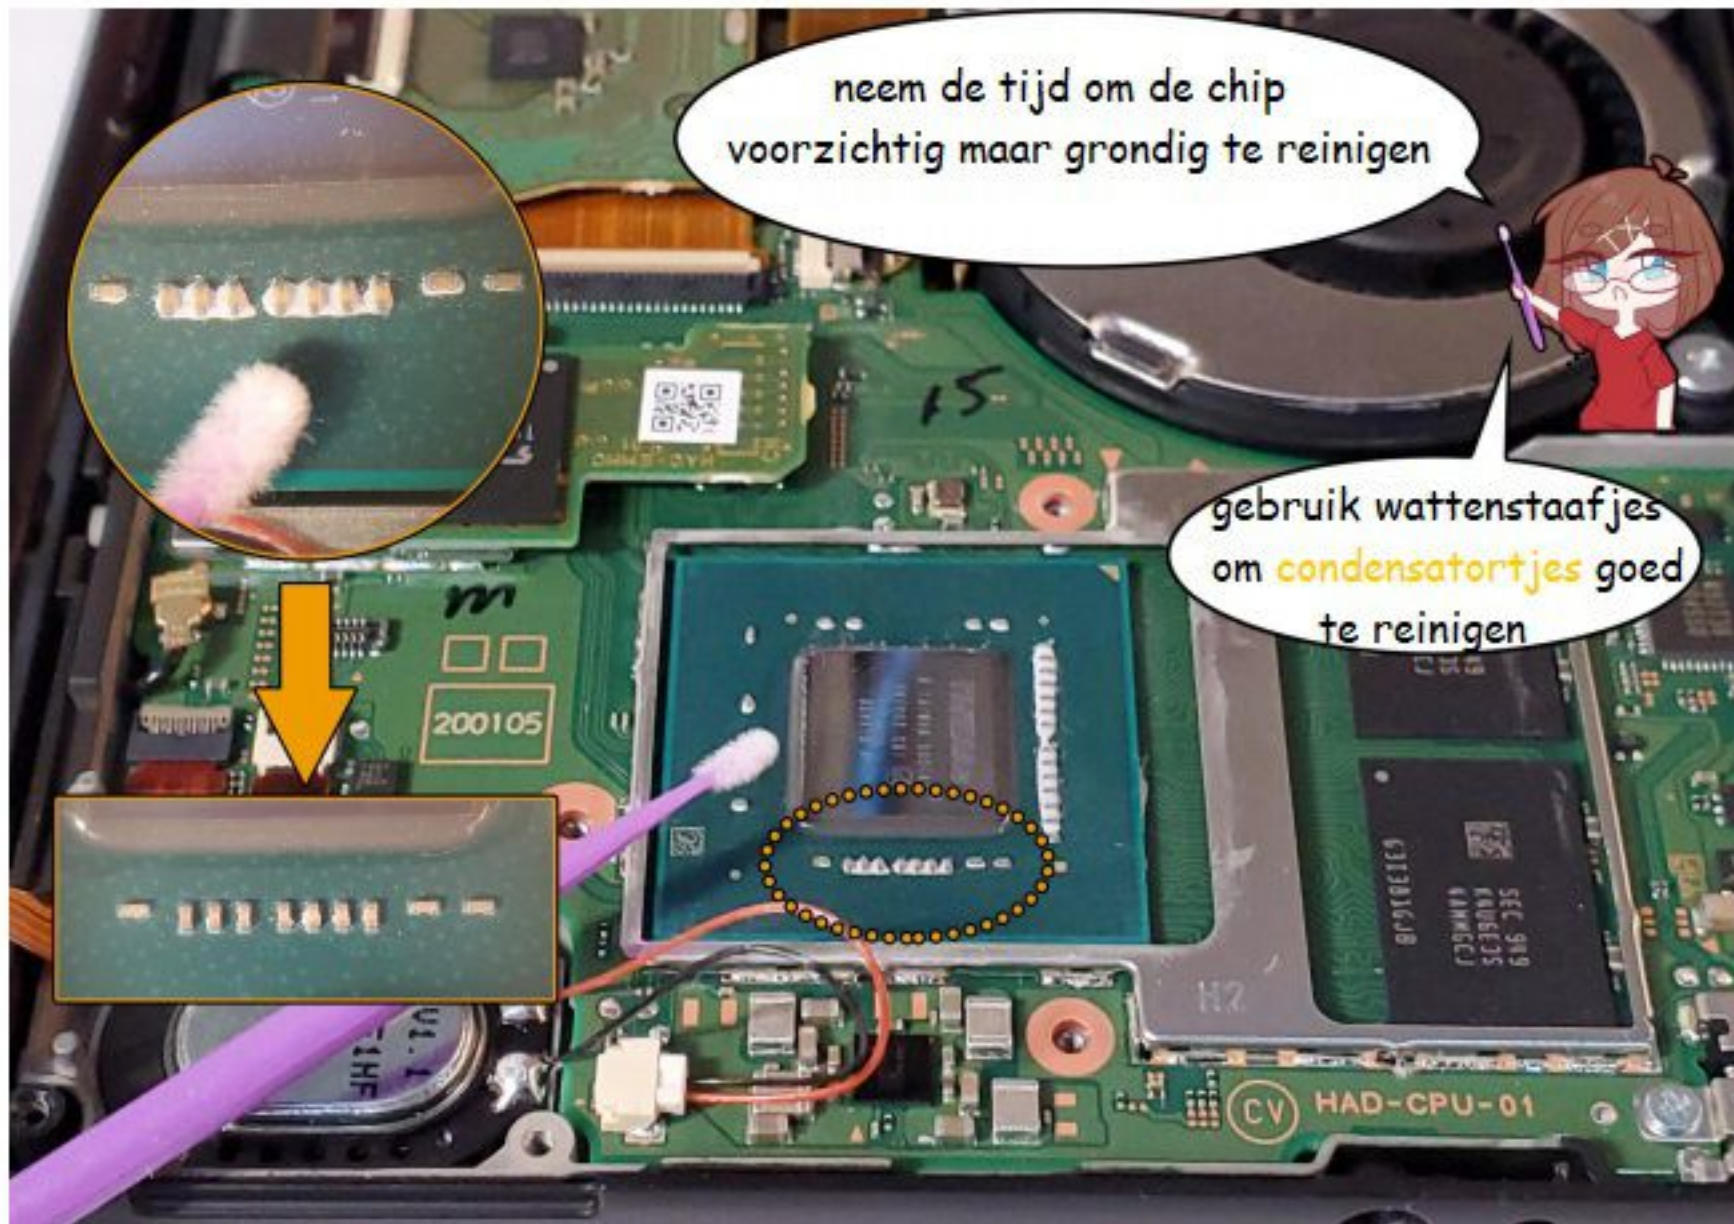

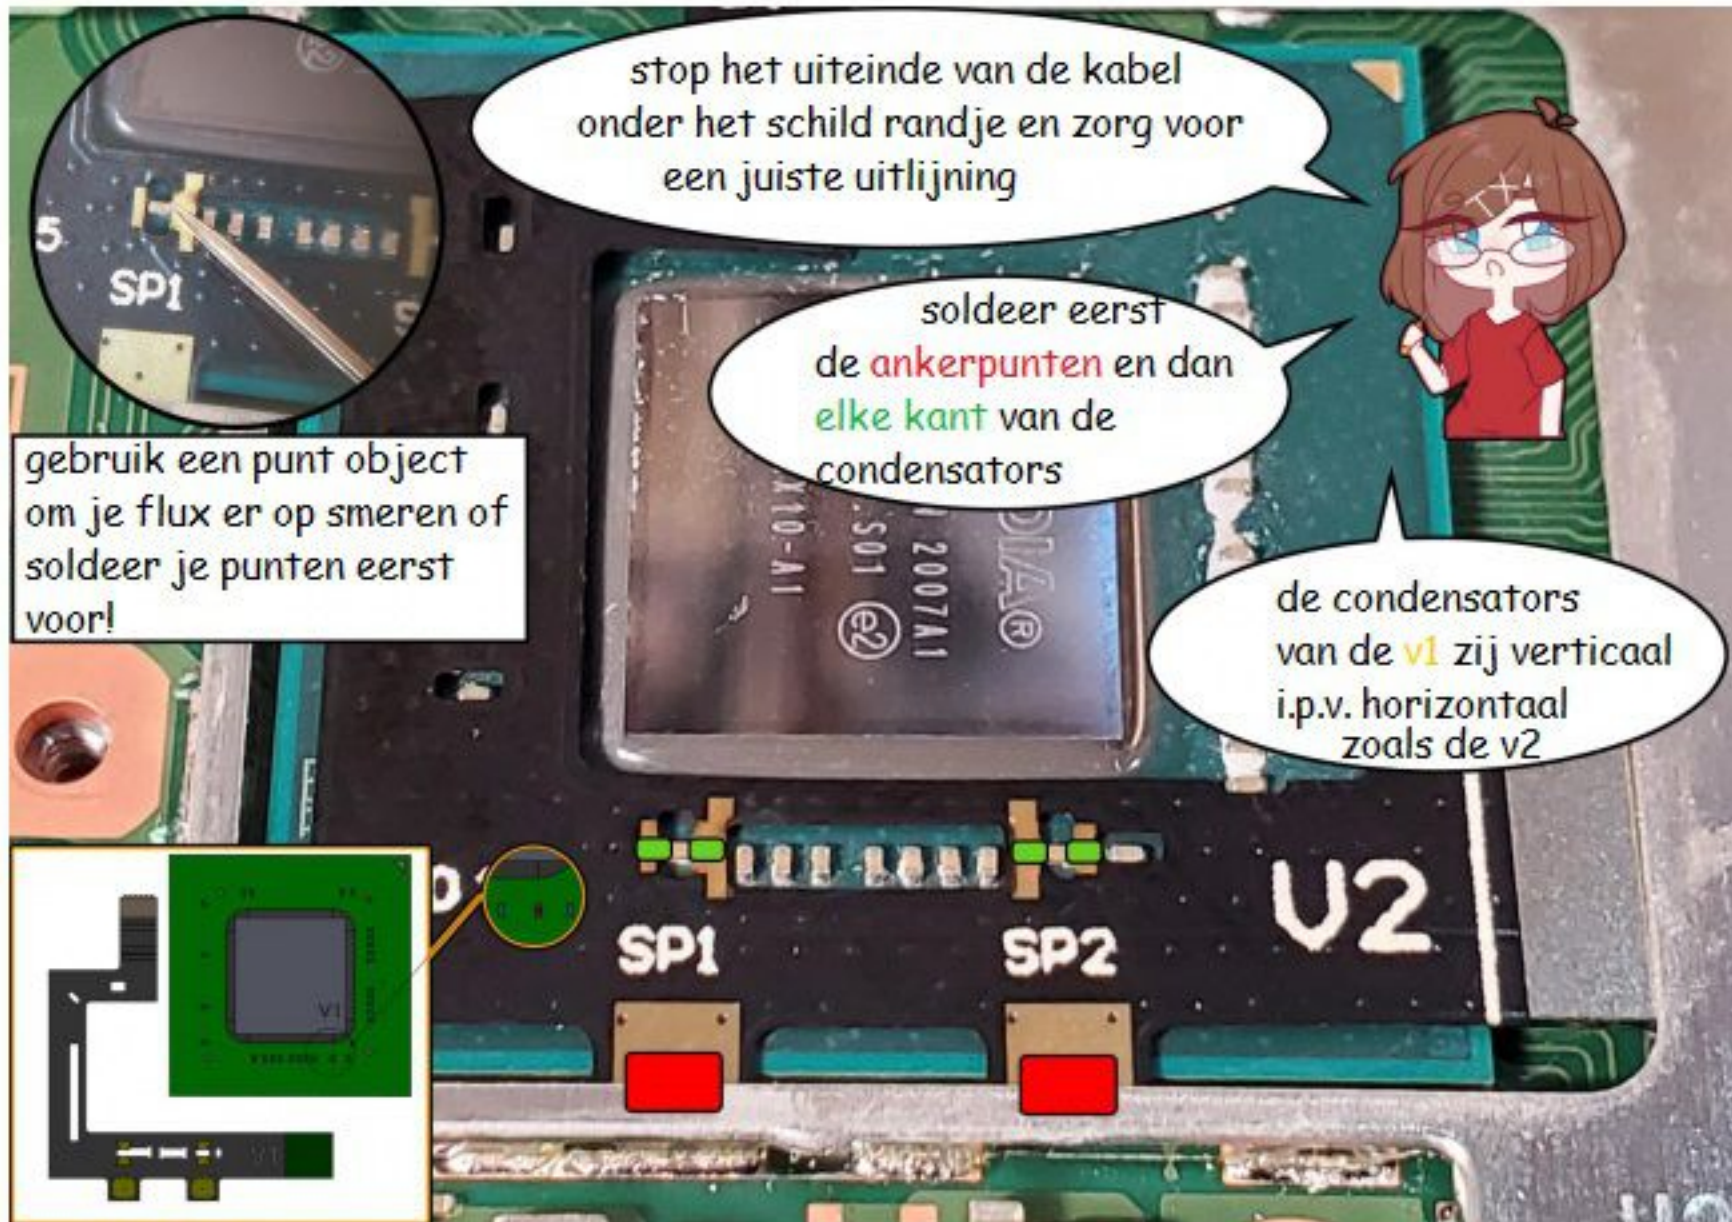

je installatie zou er ongeveer zo uit moeten zien

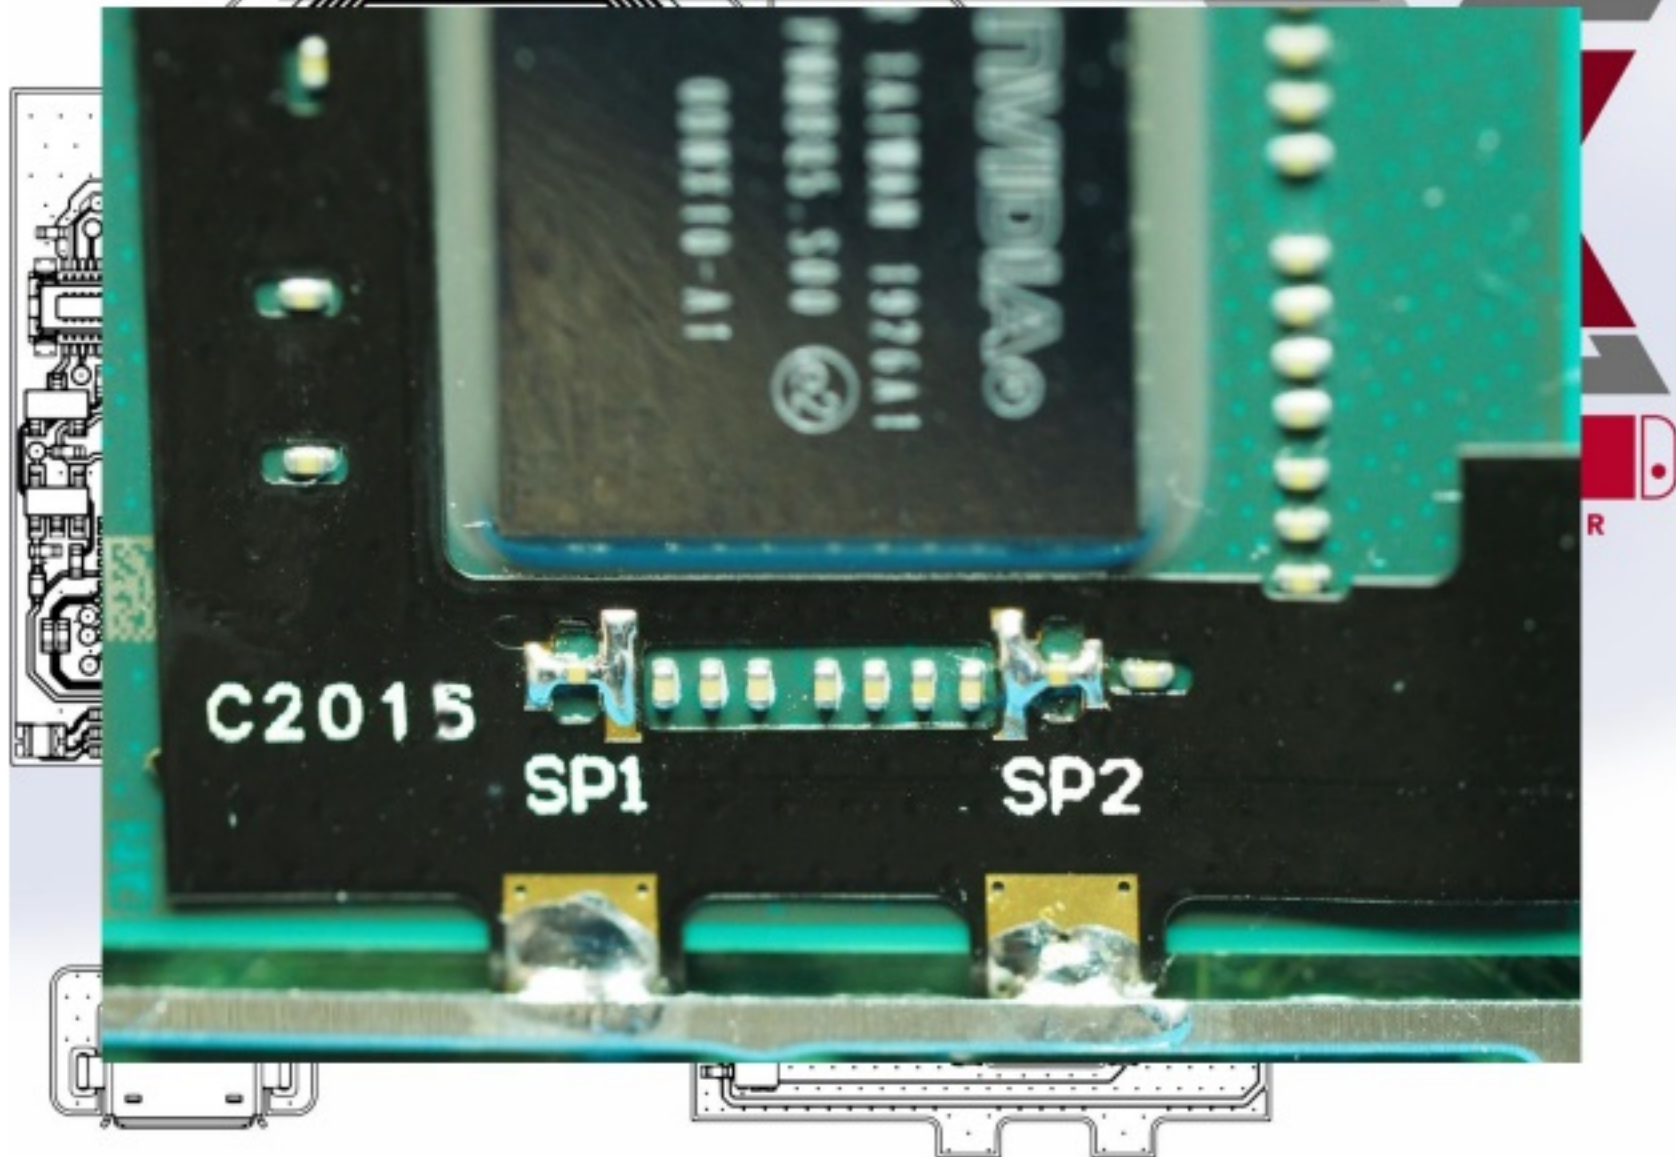

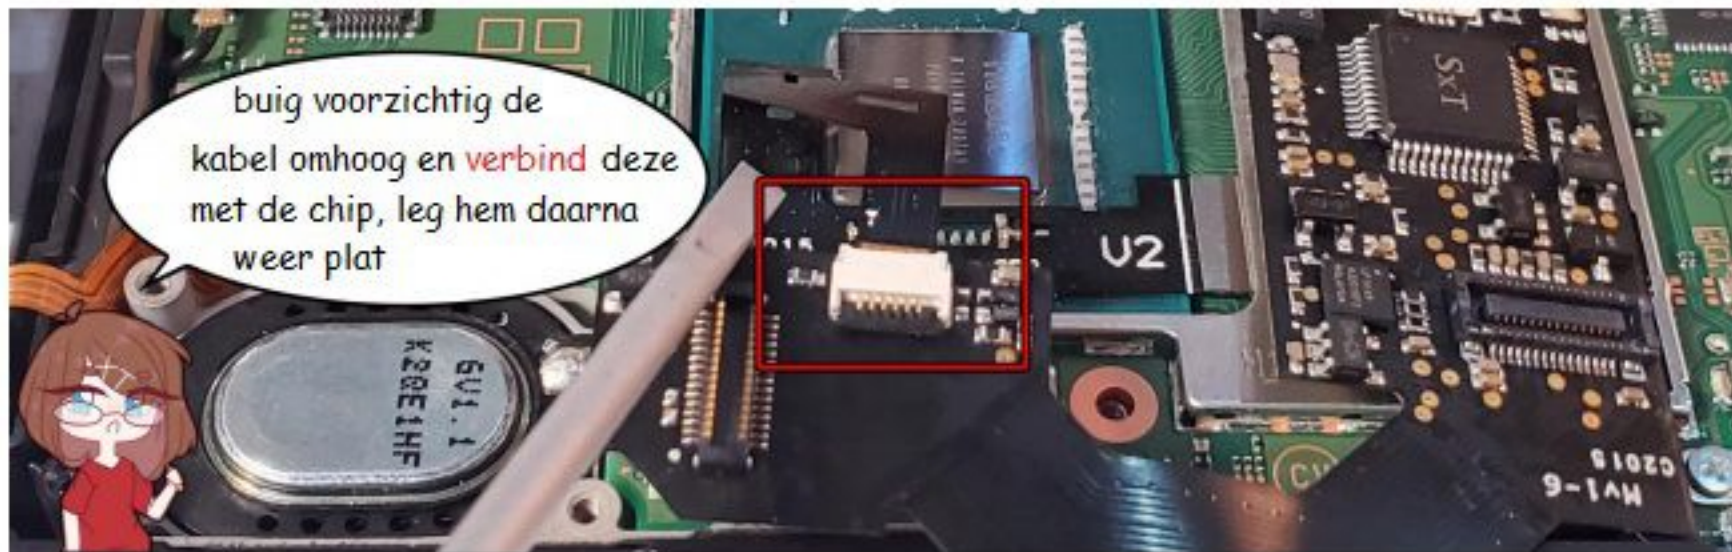




zet nu alles in omgekeerde volgorde
weer terug en gebruik een kniptang om
ruimte maken voor de kabel door de nvidia
hitte schild, vergeet niet je koelpasta
terug te plaatsen

als je het buiten-schild terug plaats steek
dan de grote chip door de ventilator
opening

verbind de **usb debug poort** eerst en
verbind je **nand** aan de chip, leg het in
zijn geheel plat op kapton tape als je
het geheel weer dicht maakt



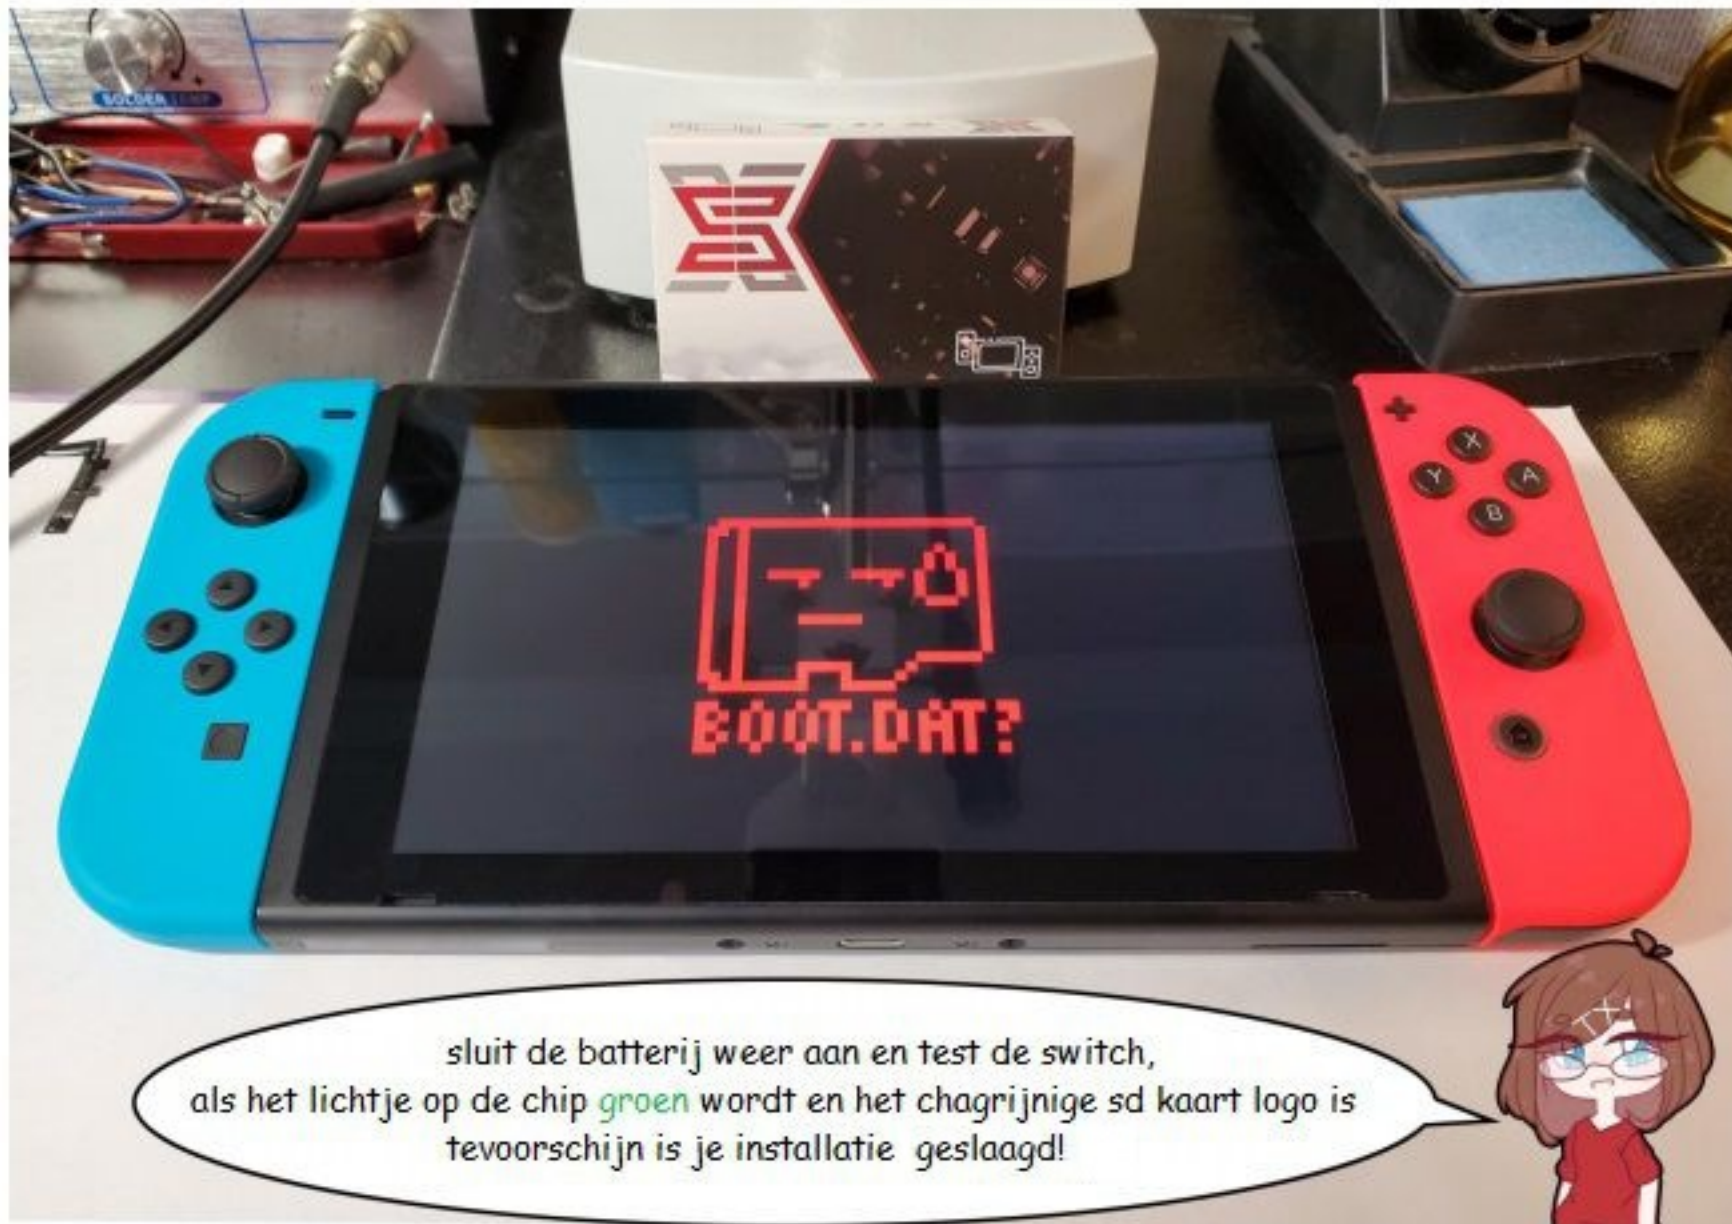

Veel gestelde vragen

V- Hoe moeilijk is de instalatie?

A- Dit is een geadvanceerde installatie, als je niet het juiste gereedschap en/of ervaring hebt raden wij je aan een lokale installateur te contacteren.

V- De switch start op naar de bootloader, maar blijft hangen bij de JoyCon logo

A- Je moet er zeker van zijn dat je **DEZE condensators niet beschadigd hebt tijdens het verwijderen van het cpu schild. Als ze beschadigd zijn kan je ze vervangen door deze SMD 0.1µF 10v 0201 condensators om het probleem te verhelpen.**

V- Het lampje van de chip wordt paars en het systeem start niet op

A- Dit betekent dat de chip moeite heeft om te communiceren met de nand, dit kan komen door slechte soldeer contacten.

V- Het lampje van de chip wordt groen en boot naar de bootloader, maar de Switch OS start niet op.

A- Zorg er voor dat je sd kaart naar FAT32 is geformatteerd is, je hebt mogelijk nog niet de exFat driver, check voor de zekerheid ook de SP1 verbinding.

V- Ik heb meer hulp nodig

A- Sluit je aan op het forum (<https://team-xecuter.com/community/>) of chat (<https://xecuter.rocks/>).

