


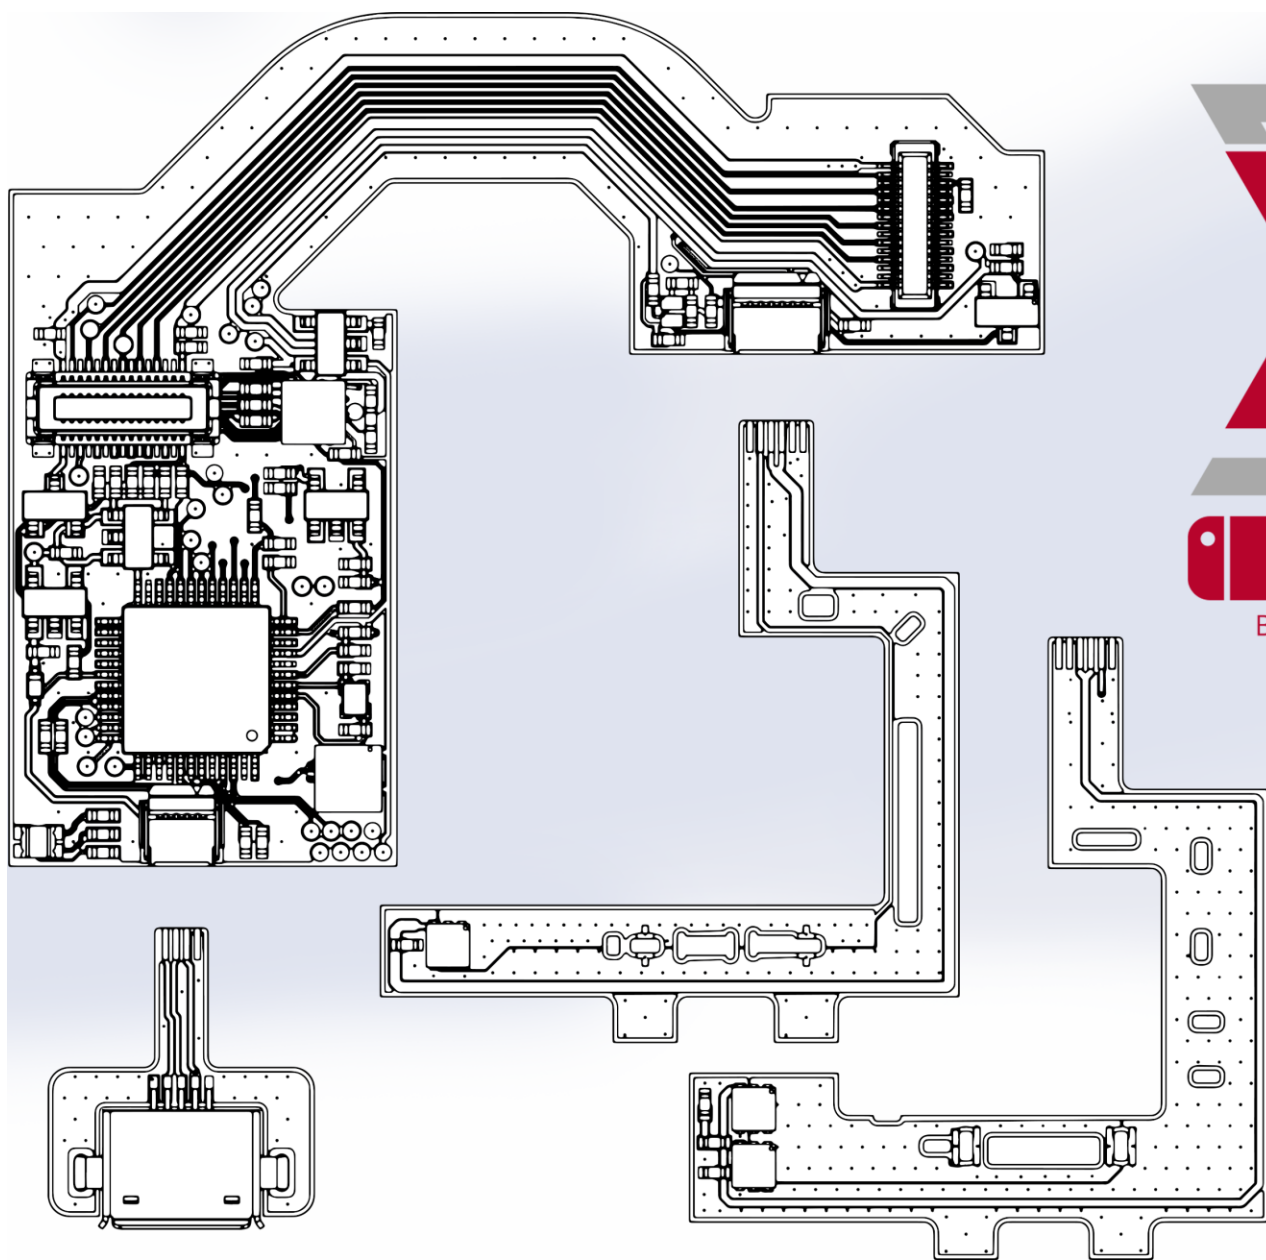

SX CORE
BY TEAM XECUTER

Rozpoczęcie Instalacji

Niezbędne Narzędzia:

- ❖ MicroSD z SXOS [boot.bat] – [Download](#)
- ❖ Xecuter SX Core
- ❖ Switch V1 (Erista) / V2 (Mariko)
- ❖ Lutownica z cienkim grotem (temp. 340C) / Lutowie
- ❖ Śrubokręt Tri-Wing Y00 oraz Phillips #00
- ❖ Pasta termoprzewodząca

Zalecane Narzędzia:

- ❖ Płynny topnik
- ❖ Mikroskop lub szkło powiększające
- ❖ Alkohol izopropylowy (stężenie 91% lub większe)
- ❖ Patyczki bawełniane lub czyściki lutownicze
- ❖ Szczypce lutownicze/obcążki
- ❖ Taśma kaptonowa/taśma izolacyjna



ZACZNIJ OD ODKRĘCENIA 4 WKRĘTÓW TRI-WING,
ORAZ 6 WKRĘTÓW KRZYŻOWYCH PHILLIPS. NIE
ZAPOMNIJ WYJAĆ KARTY Z GRĄ ORAZ KARTY SD!





PODCZAS ODKRĘCANIA I WYJMOWANIA
OSŁONY NIE USZKODŹ ELASTYCZNYCH
TAŚM JOYCONÓW!




ODŁĄCZ CZYTNIK SD WYSUWAJĄC JEGO WTYCZKĘ Z
KONEKTORA WPIĘTEGO POD GĄBKĄ. UWĄŻAJ NA
TAŚMĘ I PASTĘ TERMOPRZEWODZĄCĄ POD OSŁONĄ!





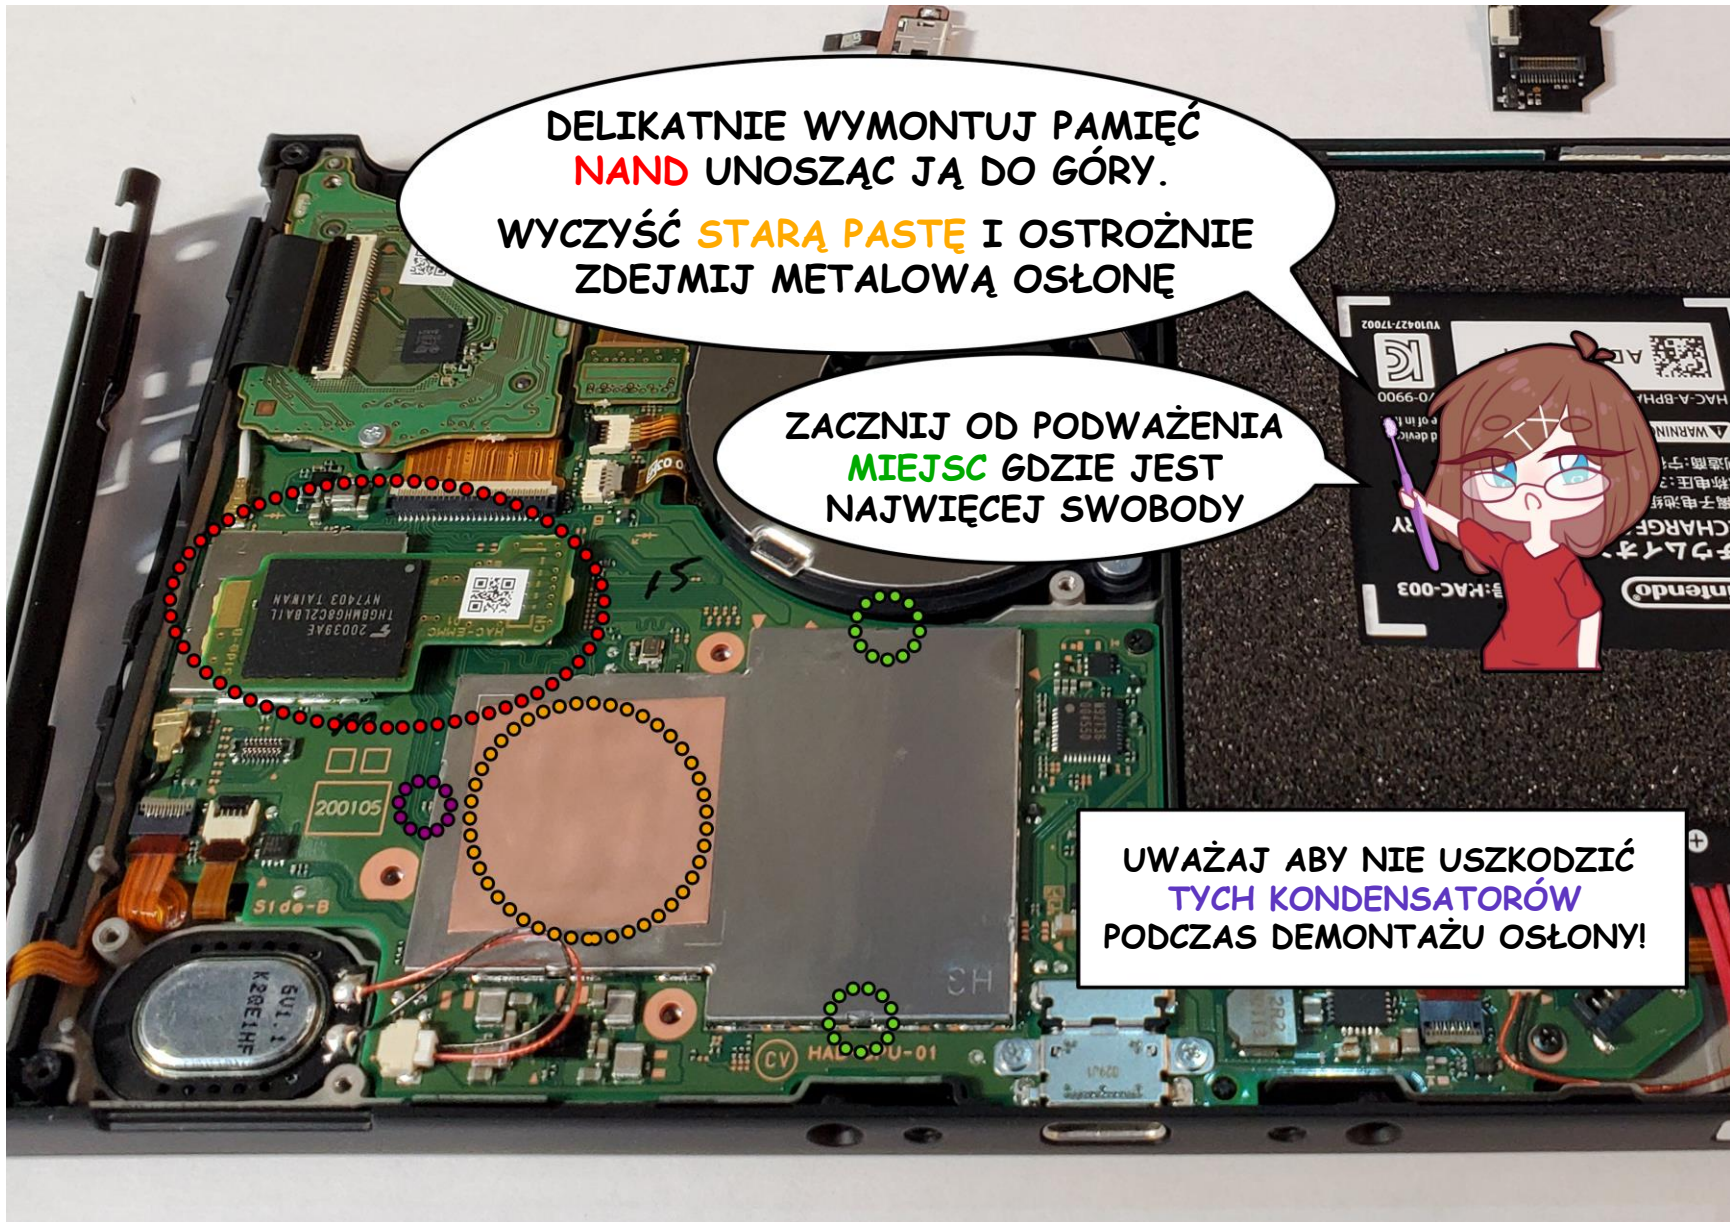


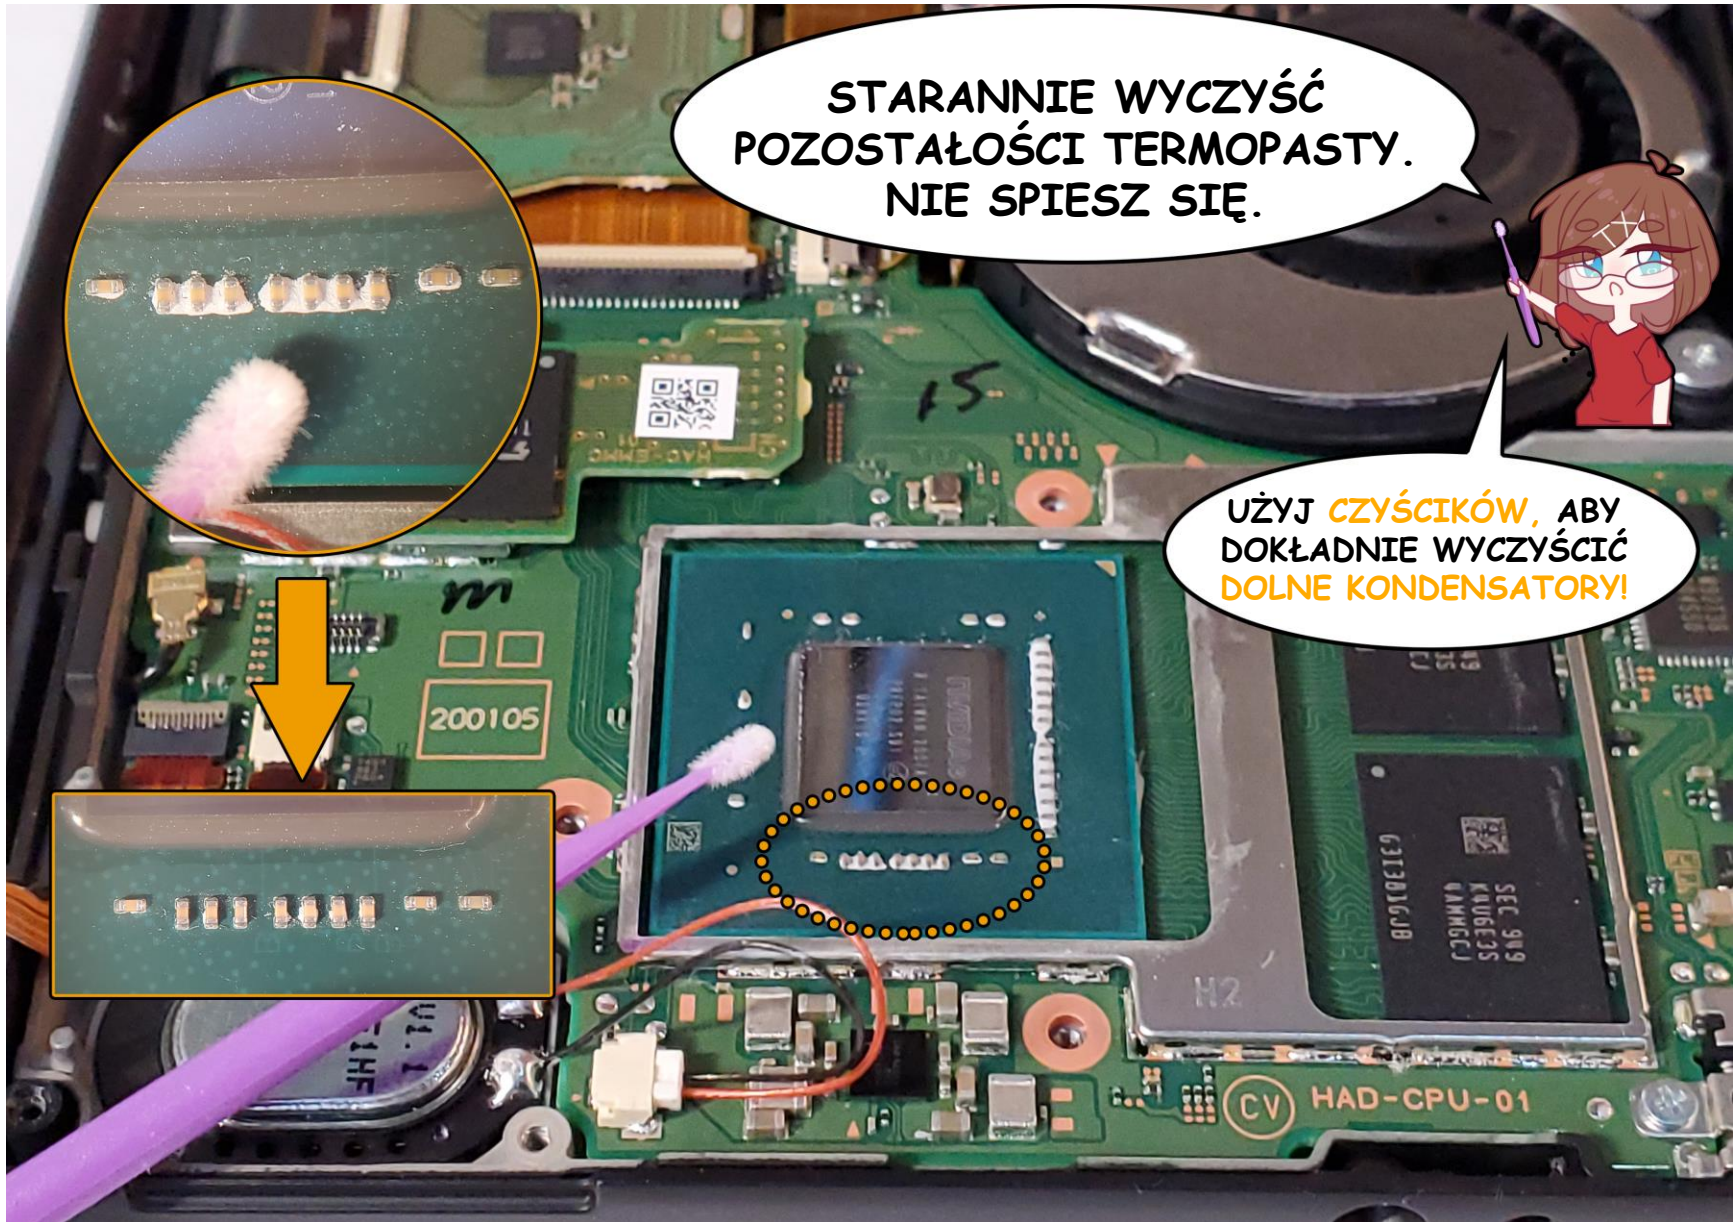

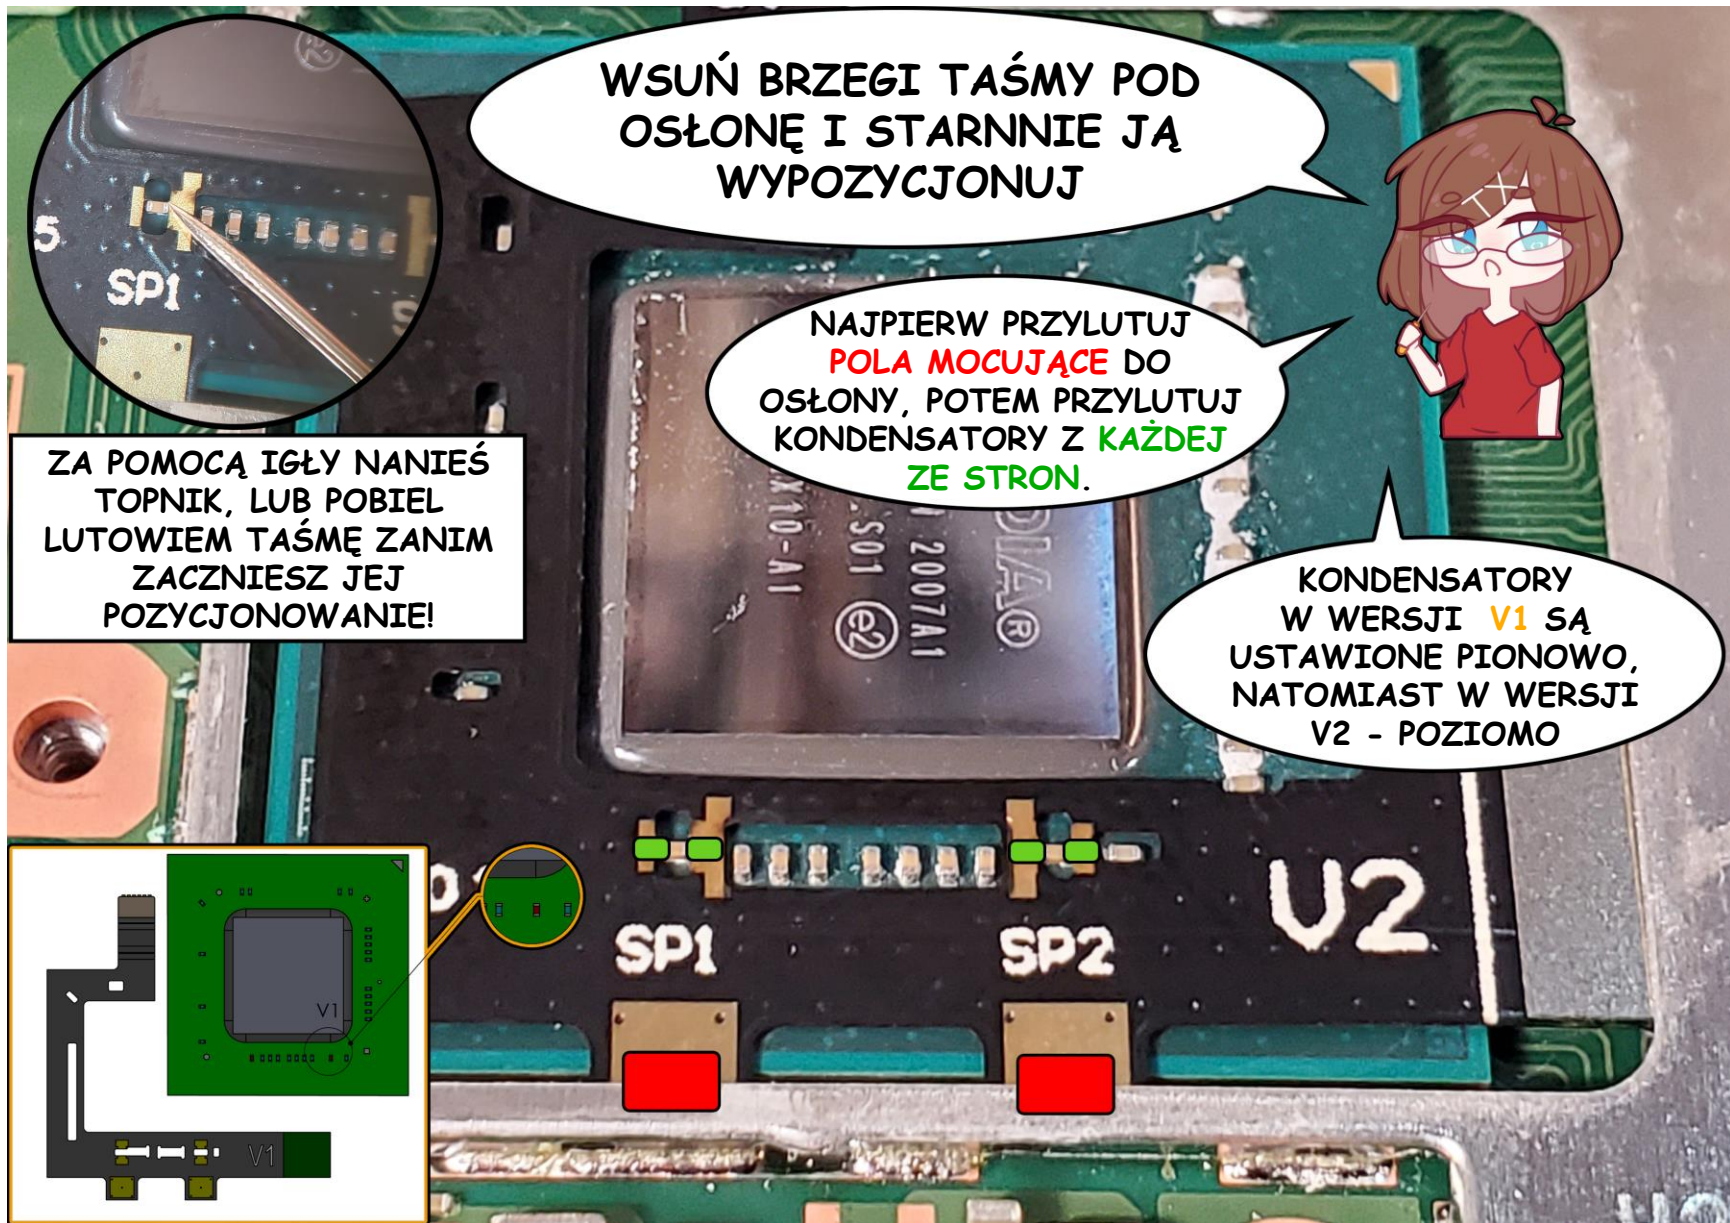

PRAWIDŁOWA INSTALACJA POWINNA WYGLĄDAĆ TAK:

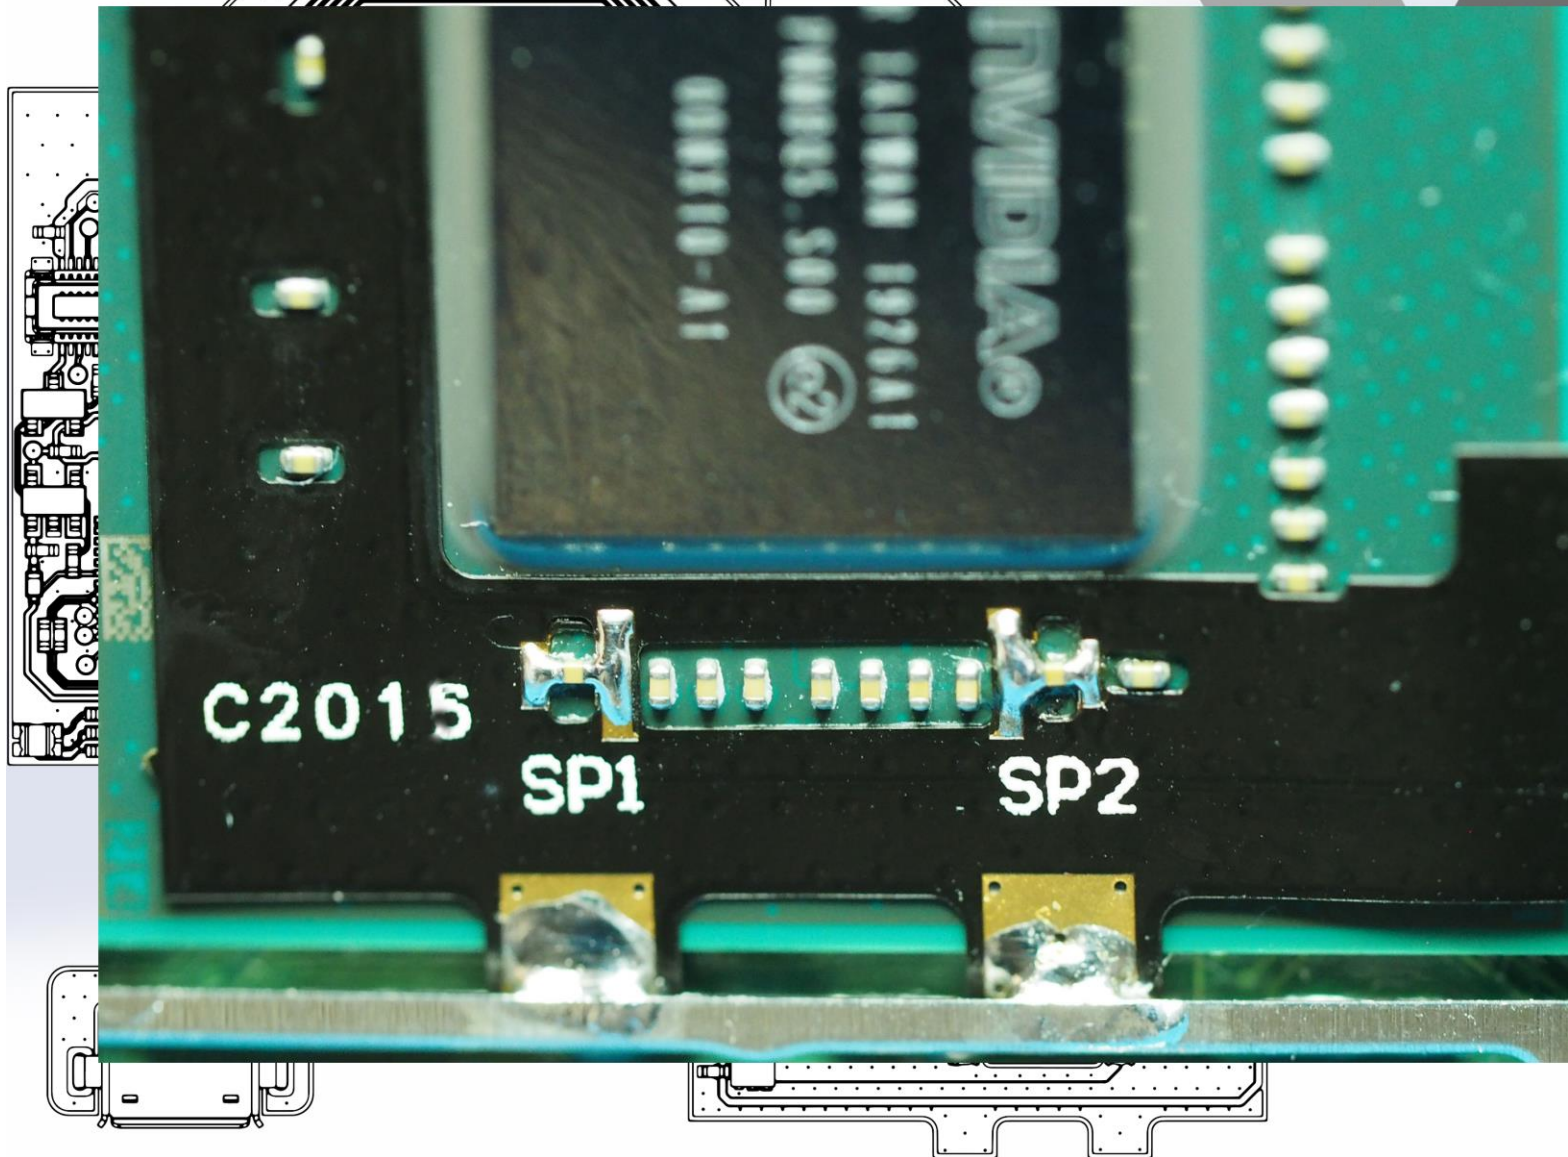

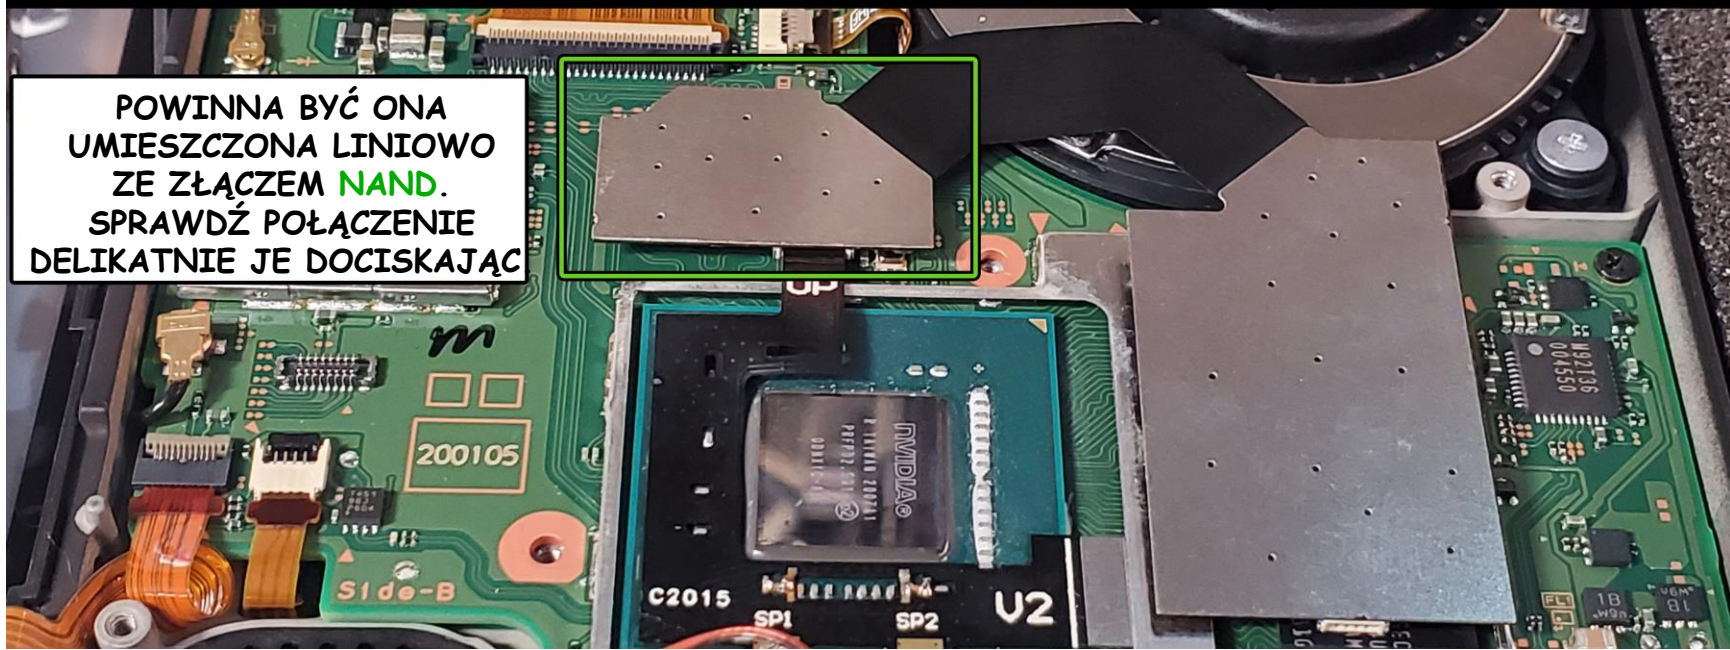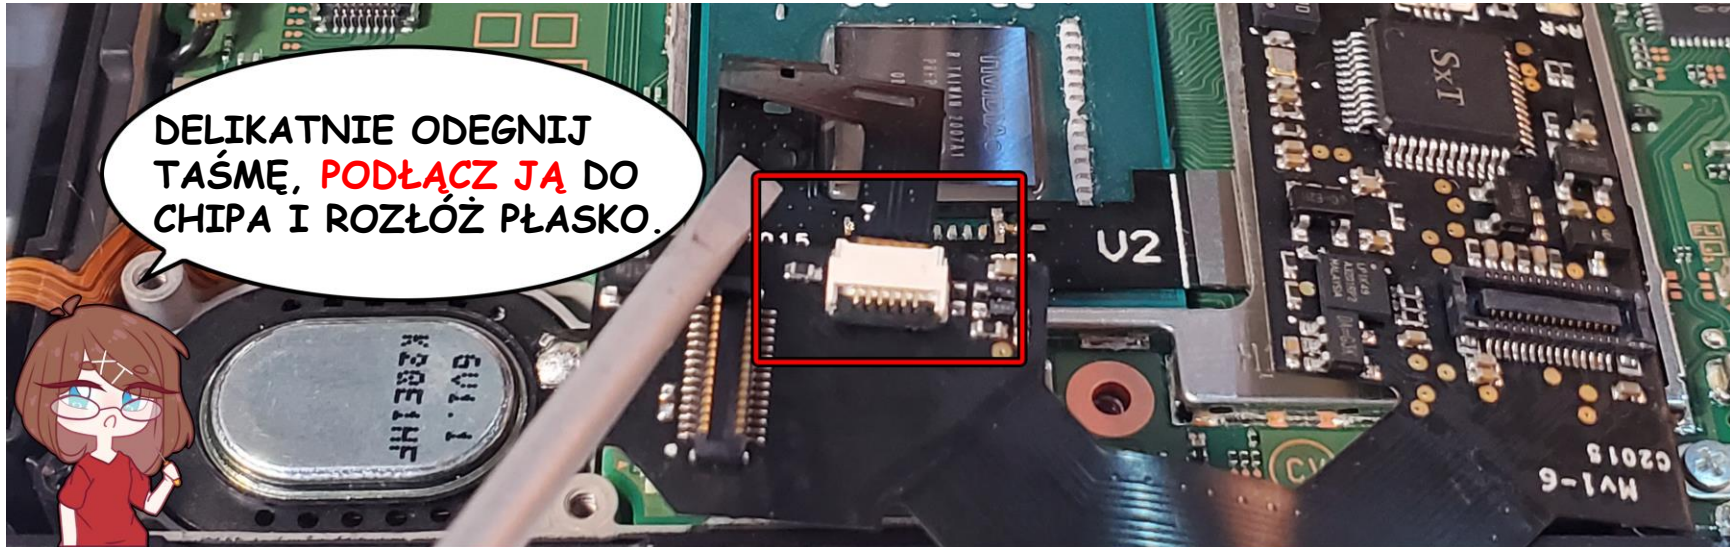




NANIEŚ NOWĄ TERMOPASTĘ ORAZ
PRZYTNIJ OSŁONĘ ABY MÓC
WYPROWADZIĆ SWOBODNIE TAŚMĘ.
ZAMONTUJ ODŁĄCZONE ELEMENTY
W KOLEJNOŚCI ODWROTNEJ DO ICH
DEMONTAŻU

PODCZAS MONTAŻU METALOWEJ
OSŁONY, WYPROWADŹ MODCHIP
PRZEZ OTWÓR WENTYLATORA

PODŁĄCZ KONEKTOR **PORTU USB
DEBUG**, NASTĘPNIE PODŁĄCZ
PAMIĘĆ NAND I ROZMIEŚĆ
WYSTAJĄCE ELEMENTY PŁASKO
W OBUDOWIE KONSOLI

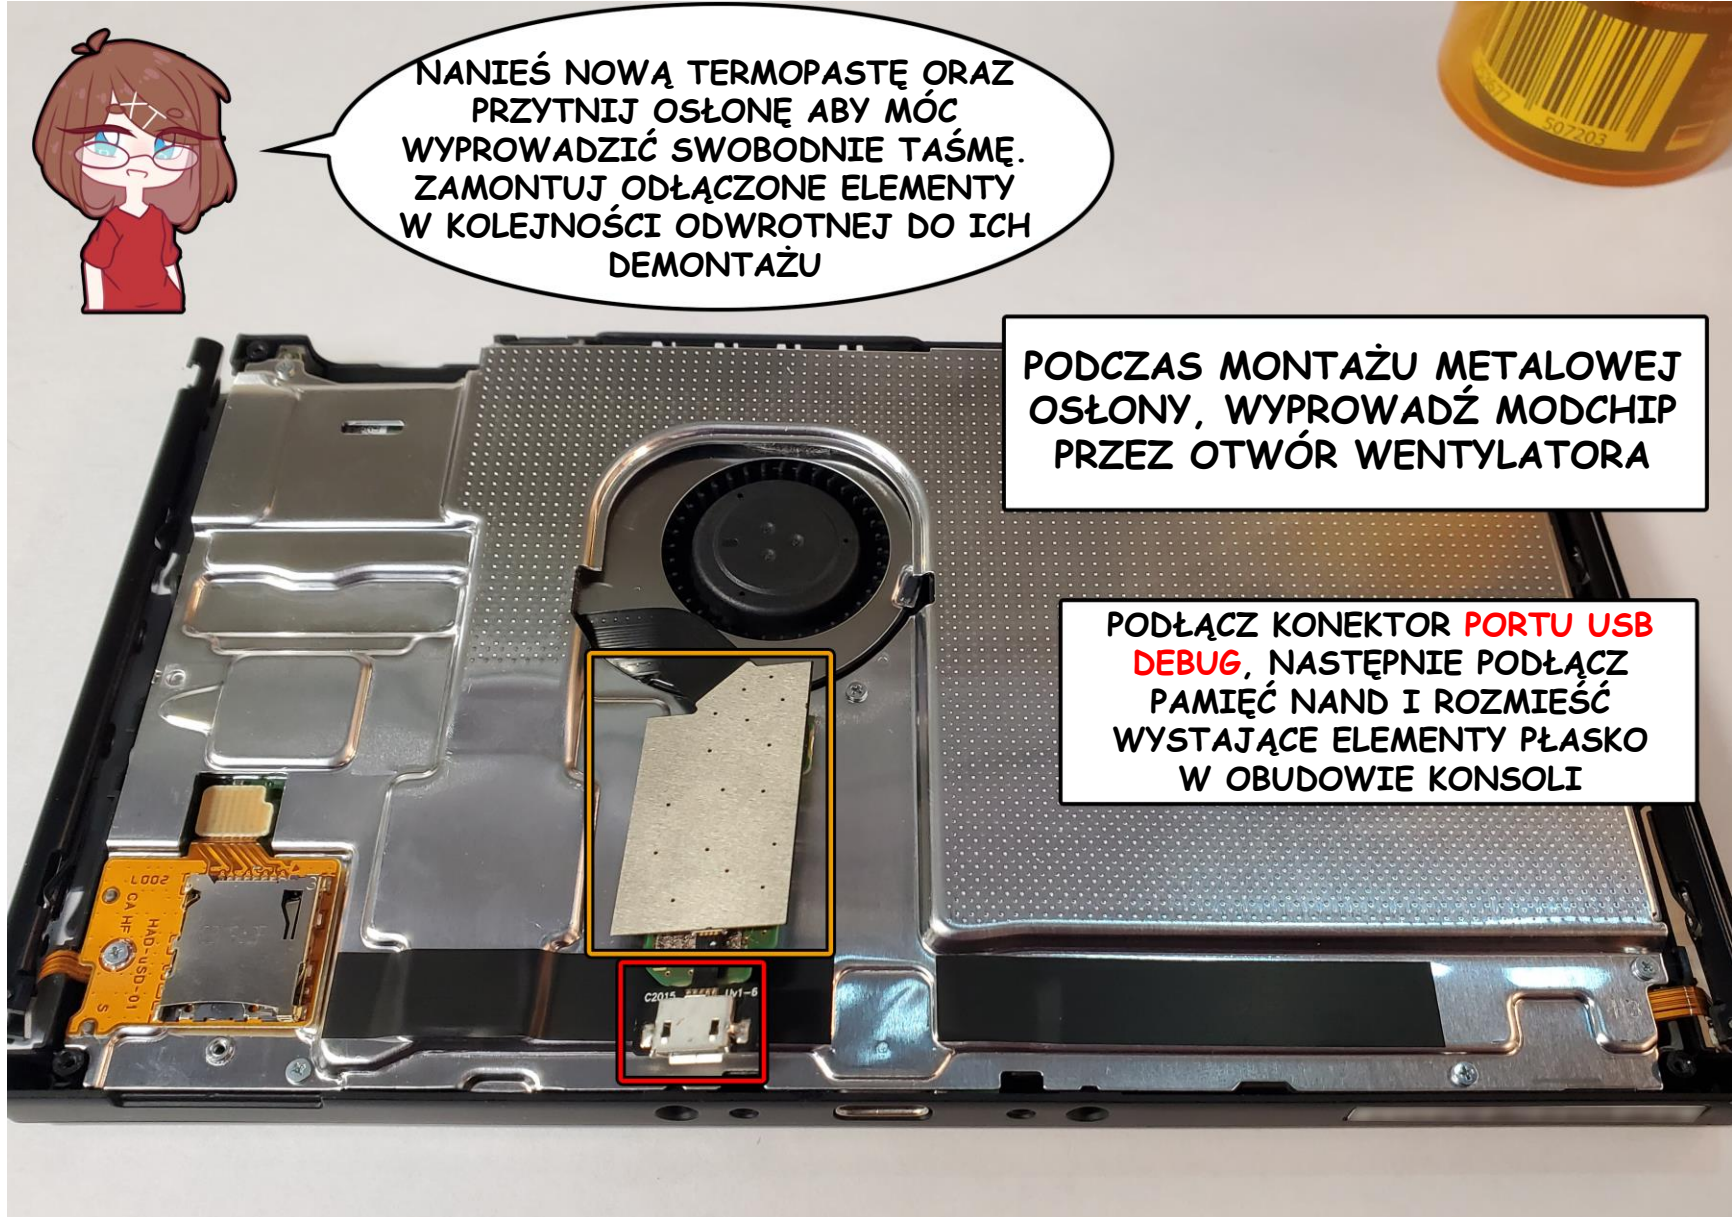



FAQ

Q - Jak skomplikowana jest instalacja?

A - Proces instalacji jest dosyć złożony, bez odpowiednich przyrządów i doświadczenia zaleca się zlecenie instalacji osobom doświadczonym w tego typu działaniach.

Q - Konsola wczytuje poprawnie bootloader, ale zawiesza się na logo z JoyConami.

A - Upewnij się że nie uszkodziłeś [tych kondensatorów](#) podczas zdejmowania osłony. Jeżeli są uszkodzone zamów ich zamiennik SMD 0.1 μ F 10V 0201 i wymień uszkodzone komponenty

Q - Dioda świeci na różowo, system się nie uruchamia.

A - Występuje problem z komunikacją z pamięcią NAND, co zdarza się w przypadku wykonania zimnych lutów

Q - Dioda świeci na zielono, ładuje się bootloader, ale system operacyjny się nie uruchamia.

A - Upewnij się, że karta SD jest sformatowana jako FAT32, gdyż może występować problem ze sterownikiem exFAT. Powinieneś także sprawdzić prawidłowość połączenia oznaczonego jako SP1.

Q - Potrzebuję więcej pomocy!

A - Odwiedź nasze forum <https://team-xecuter.com/community/> i czat <https://xecuter.rocks/>

