


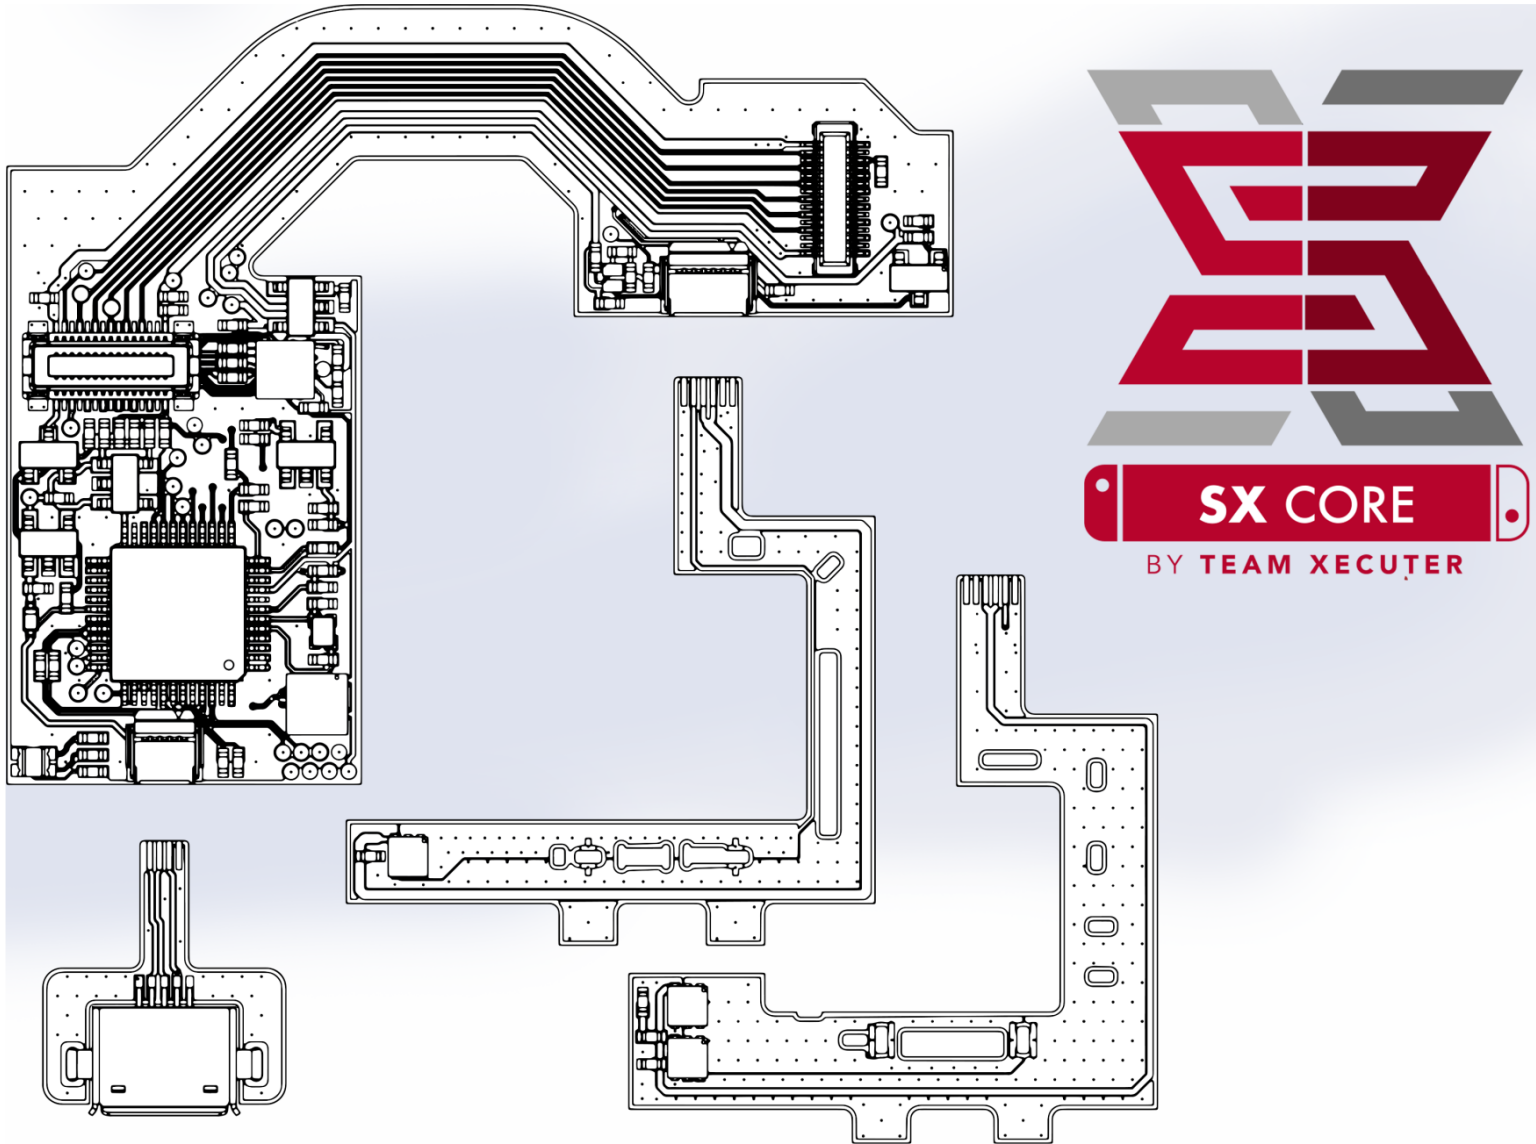

بدء الاستخدام

الأدوات المطلوبة:


- ❖ كرت ذاكرة يوجد عليه ملف نظام التشغيل {SXOS{Boot.dat}.. التحميل من [هنا](#)
- ❖ أداة التعديل Xecuter Sx Core
- ❖ جهاز نينتندو سويتش الإصدار الأول ايرستا / الإصدار الثاني ماريكو
- ❖ كاوية لحام ذات رأس صغير ومدبب
- ❖ مفك براغي ثلاثي الاجنحة Y00 Tri-Wing و مفك براغي فيليبس #00
- ❖ معجون حراري

أدوات يوصى باستخدامها:


- ❖ شحم خاص بلحام (فليكس)
- ❖ عدسة مكبرة
- ❖ سائل كحولي 91% كحول
- ❖ أداة قص للأسلاك الكهربائية
- ❖ شريط لاصق خاص للأدوات الكهربائية




يجب الانتباه لكبل الجوي كون عند فك و إزالة
الغطاء المعدني

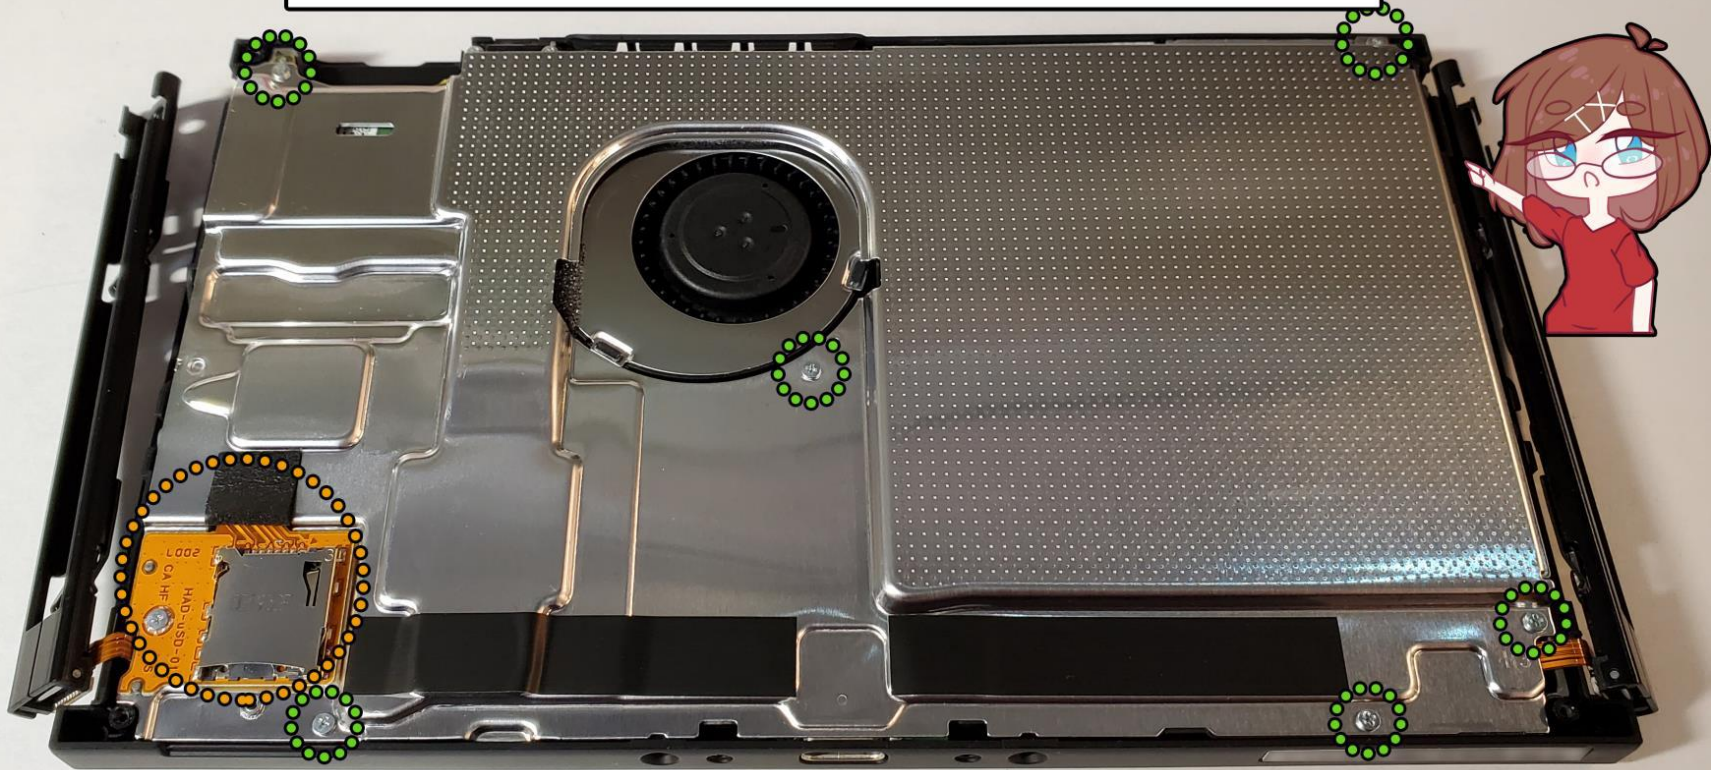




قارئة كرت الذاكرة يجب فصلها و ازلتها. انتبه
للمعجون الحراري الموجود اسفل الغطاء المعدني.

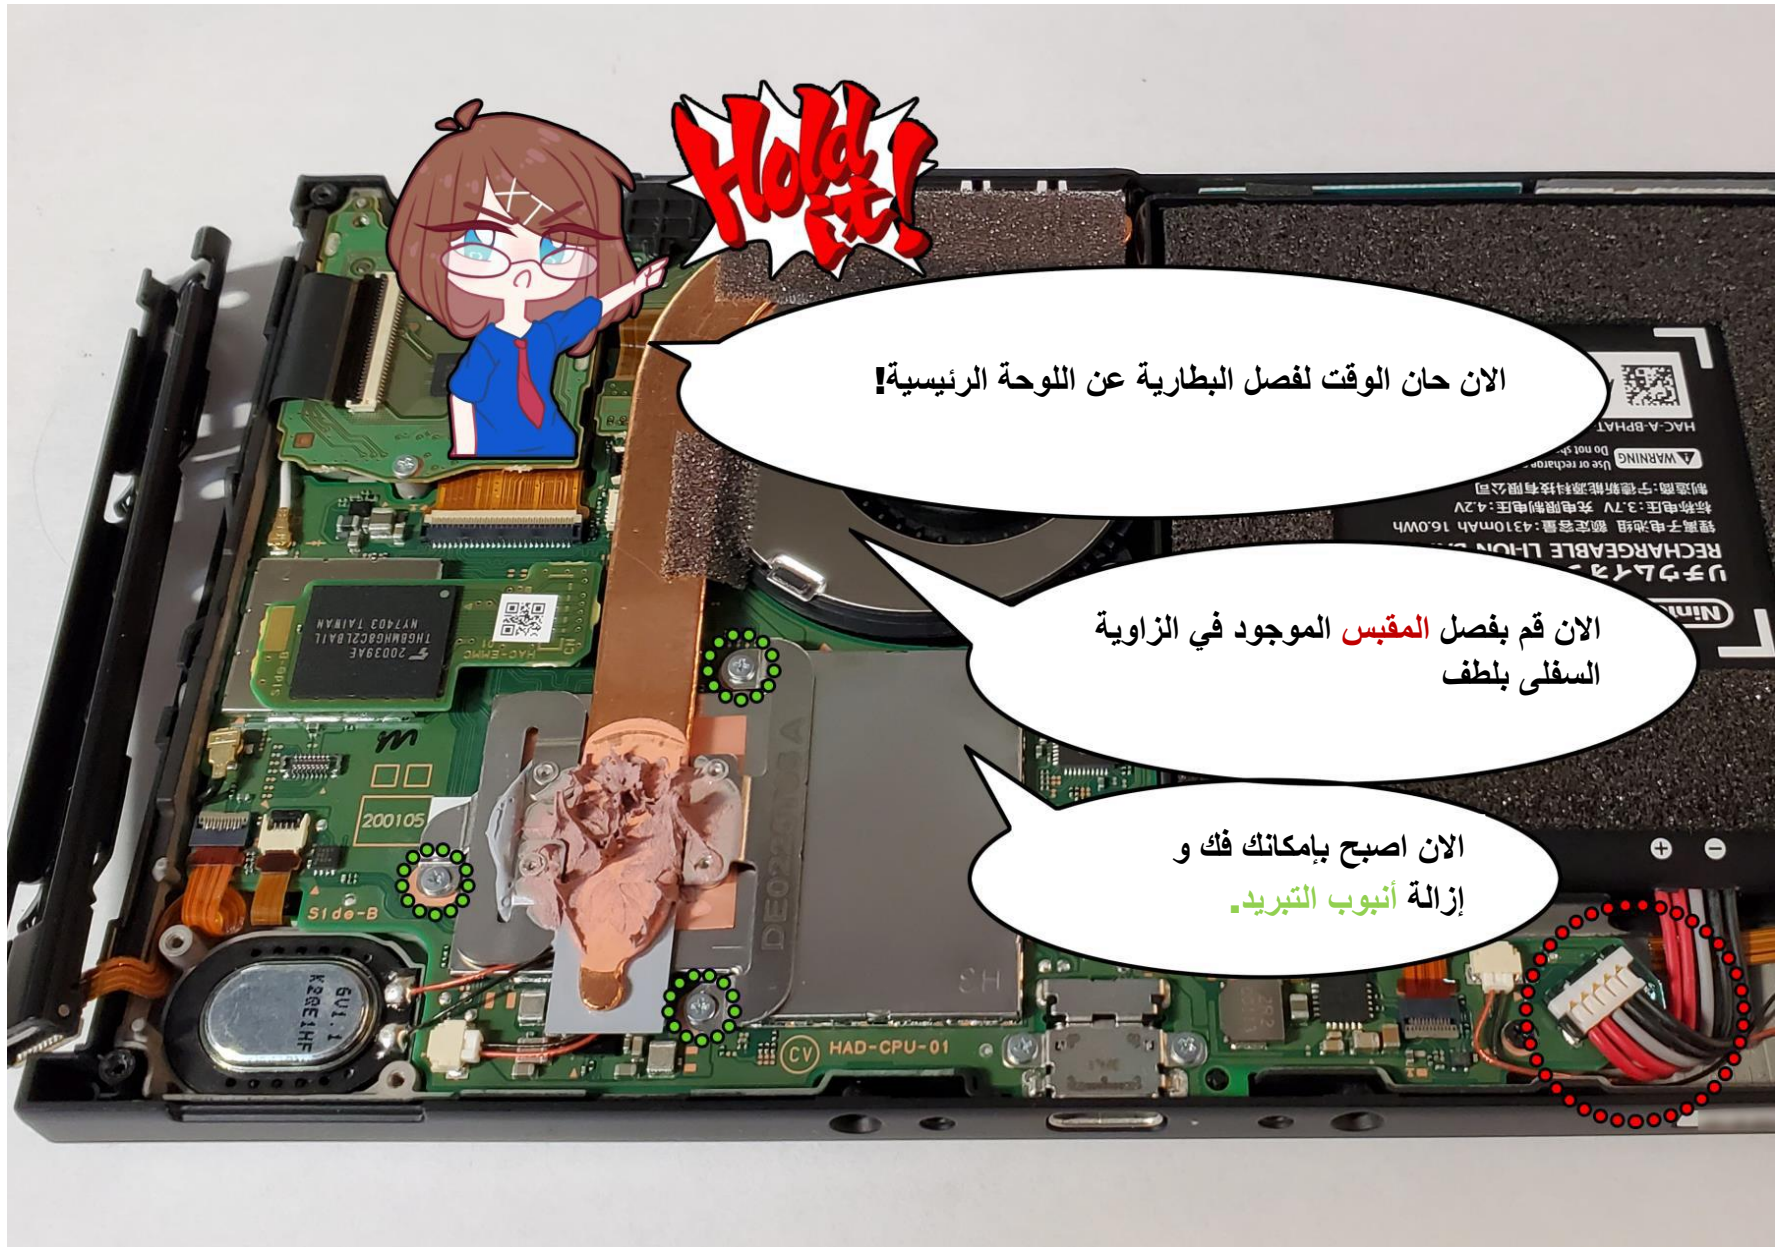

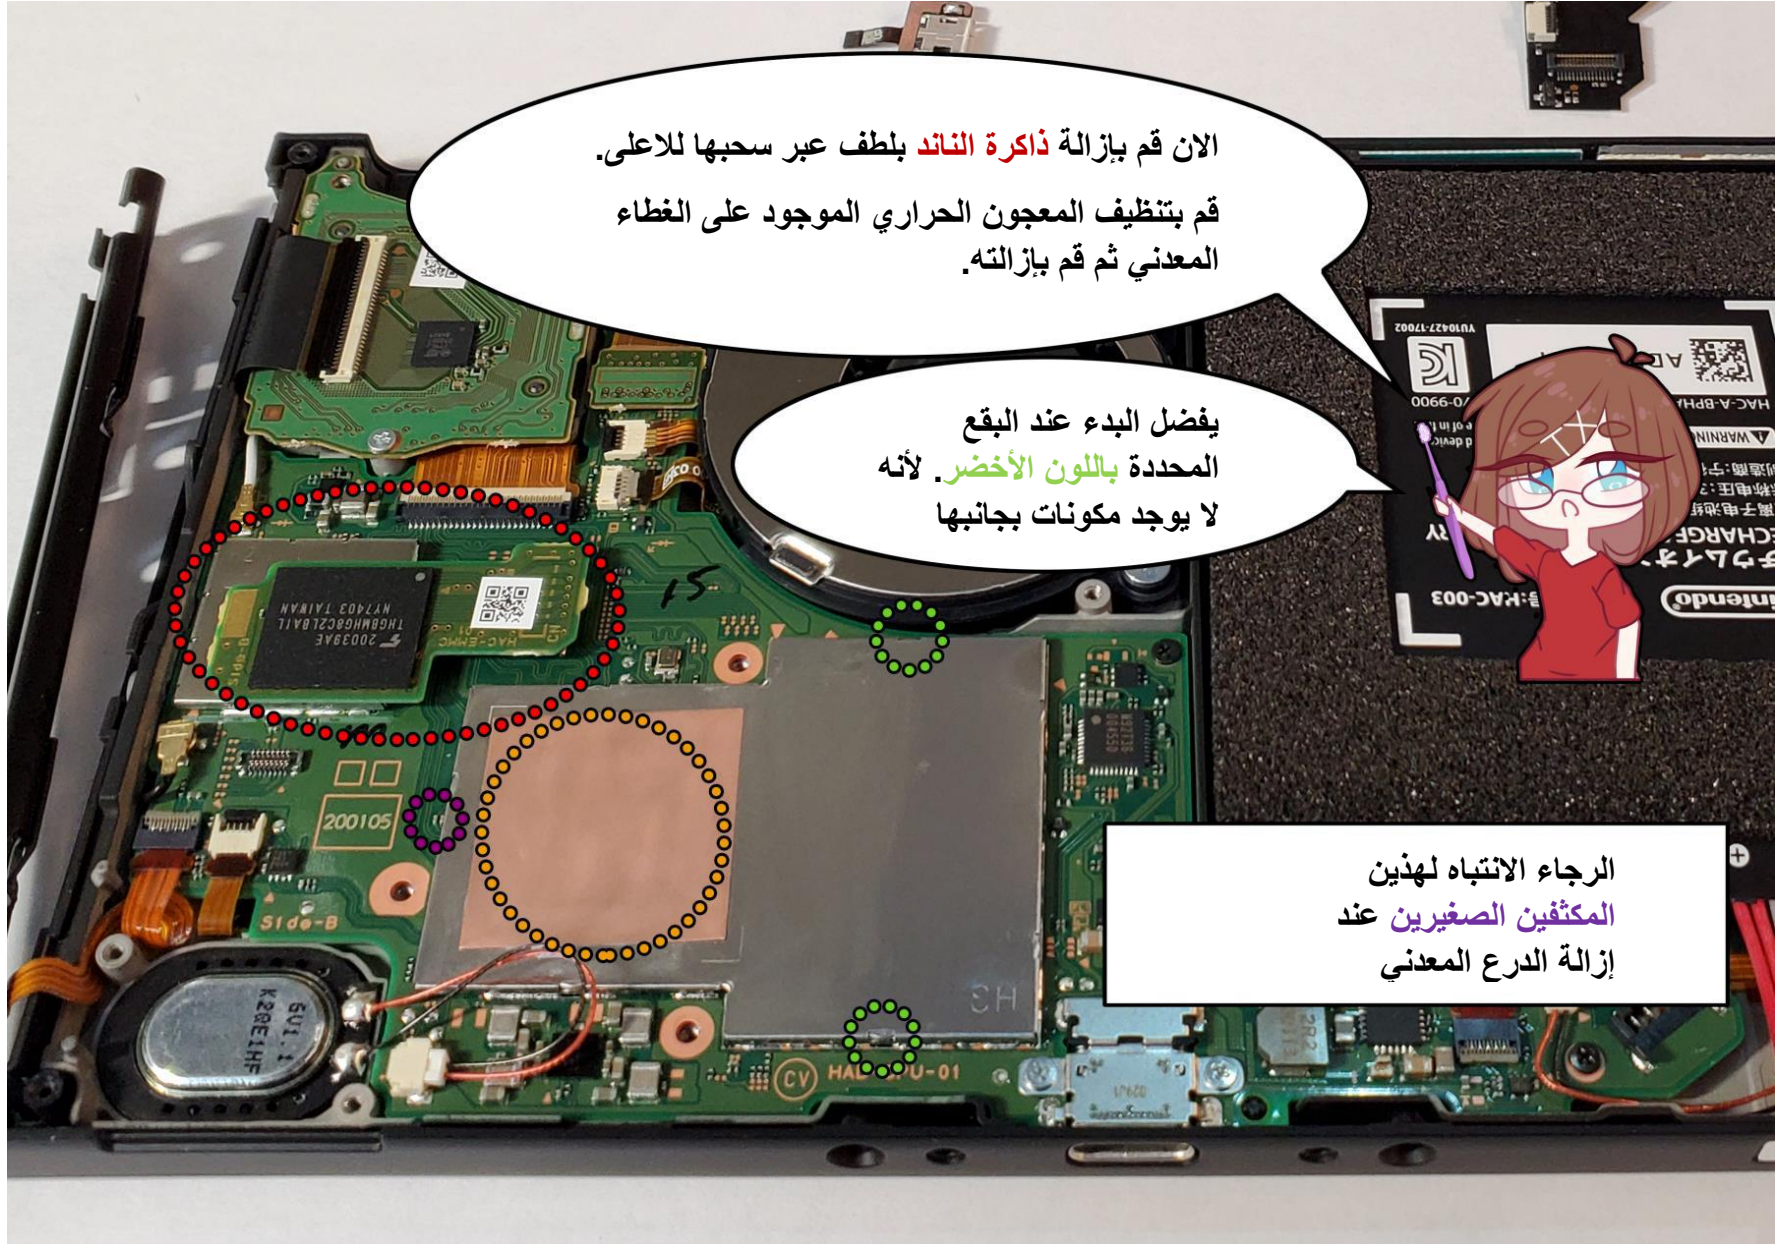



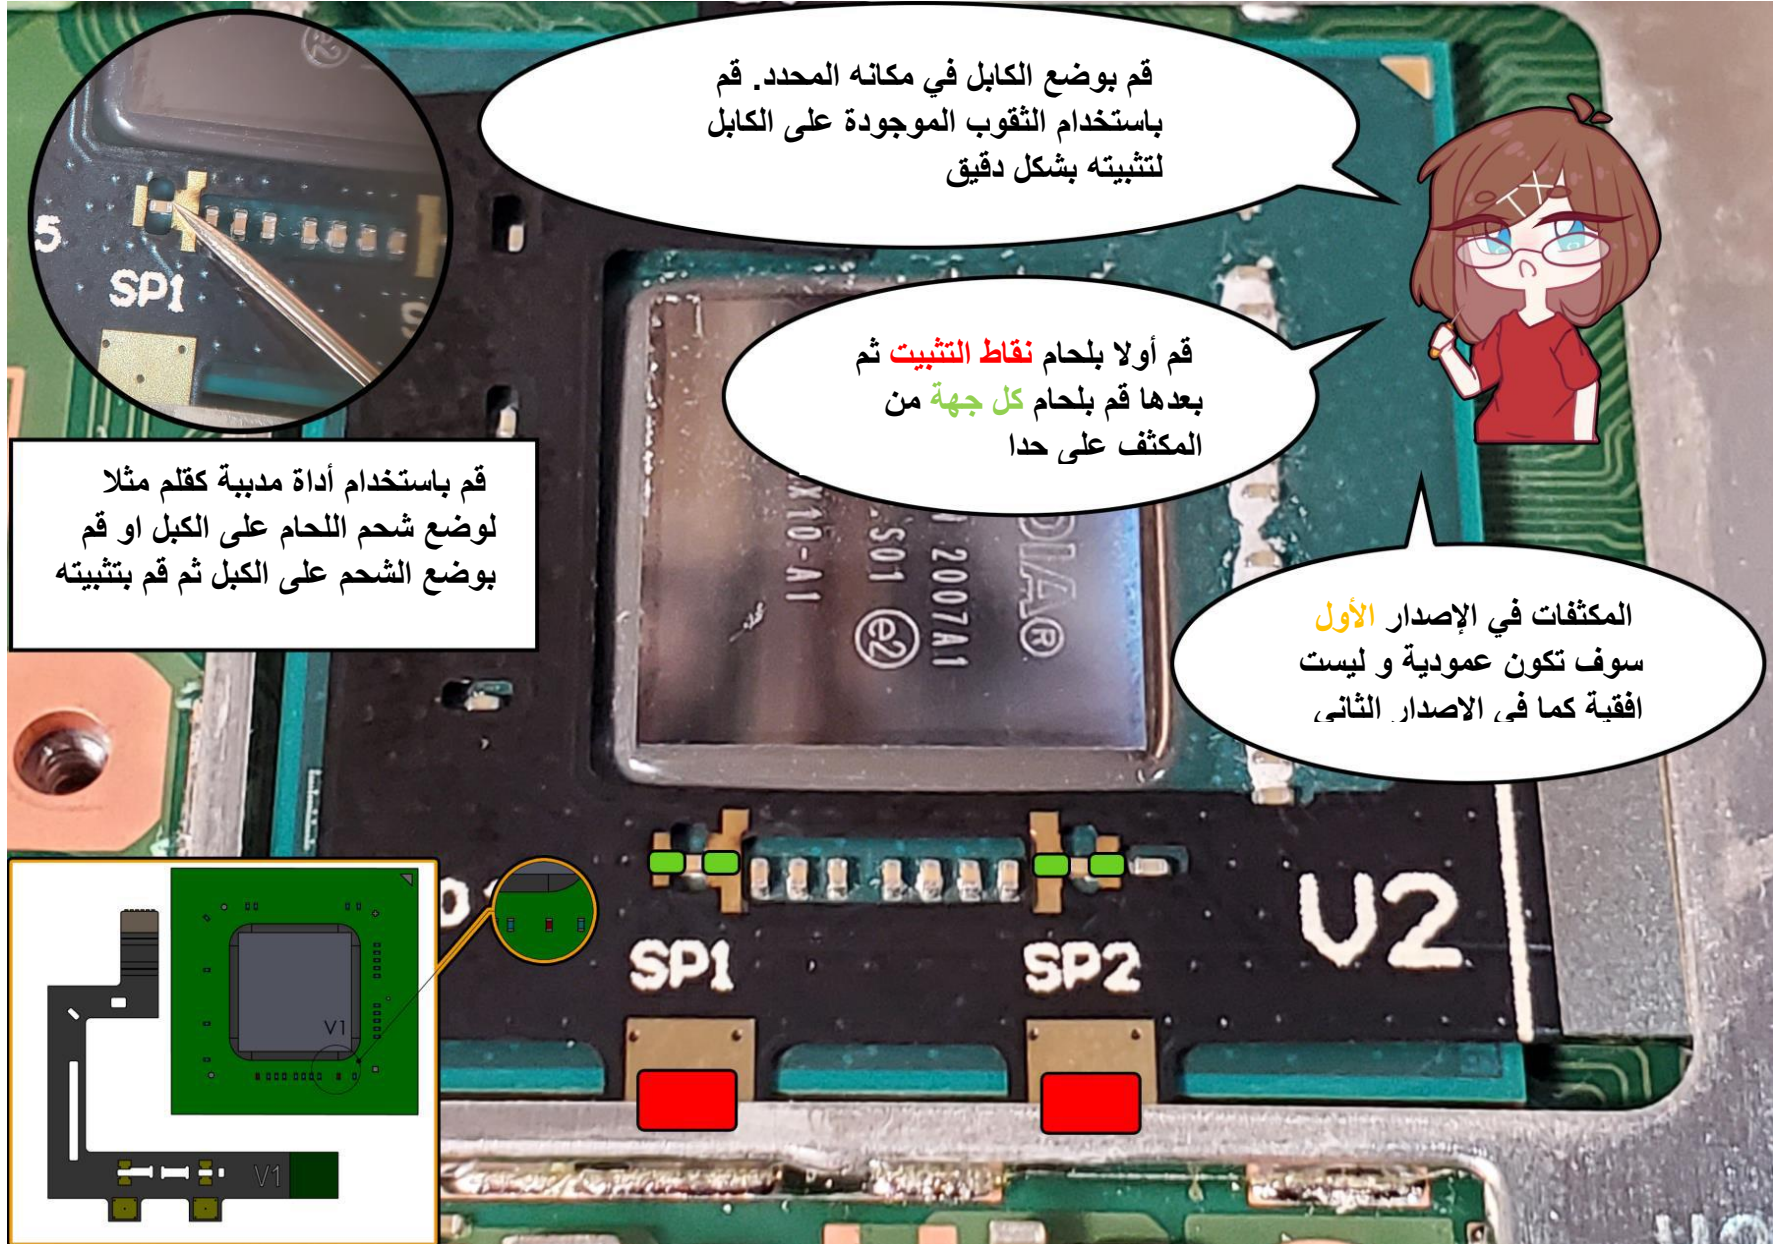

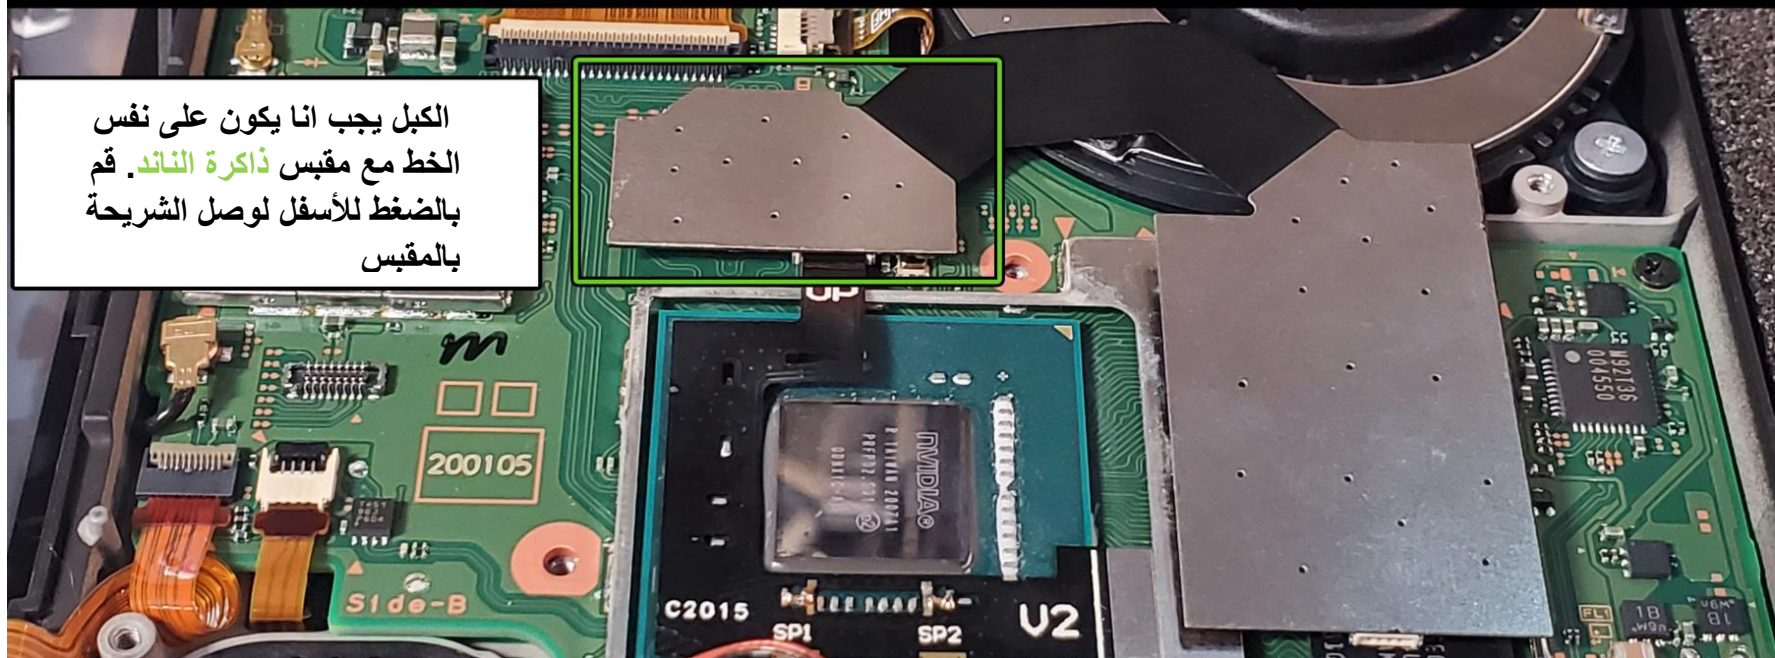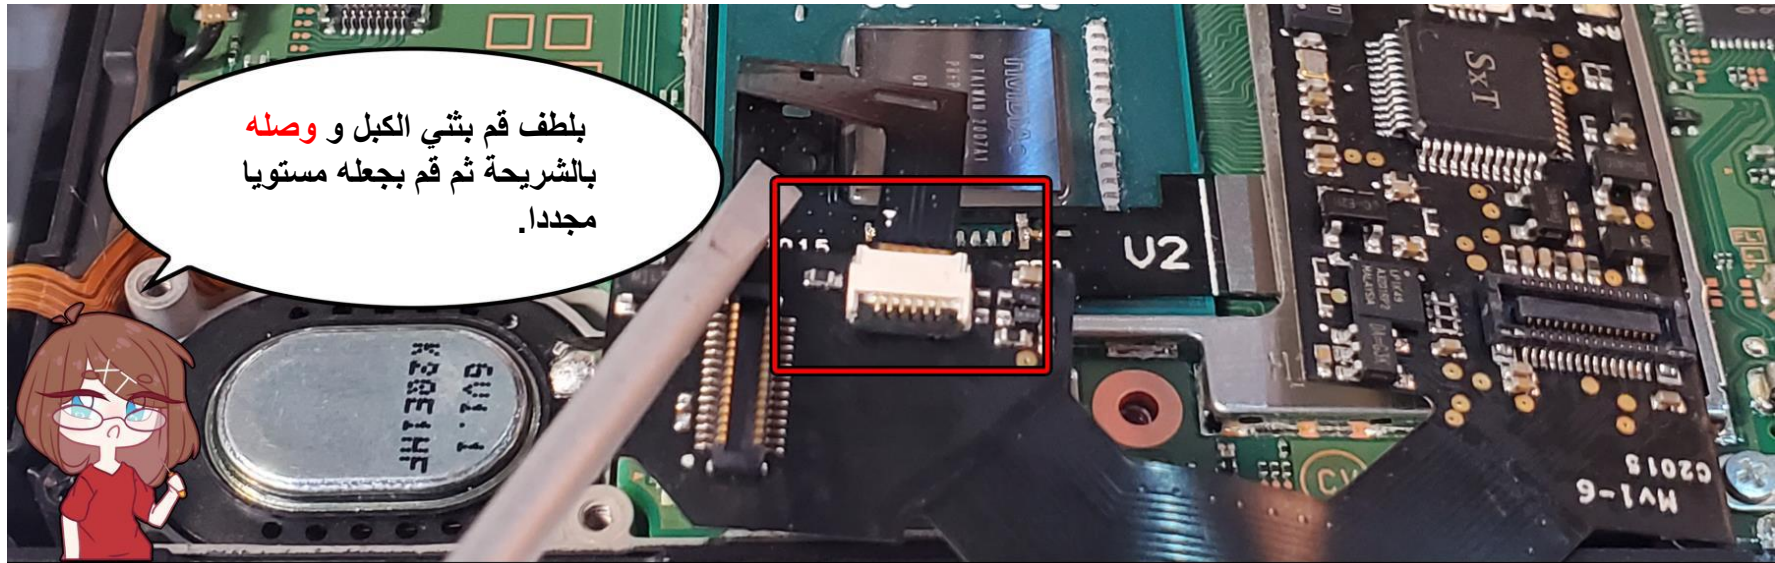





الان نبدأ بالعمل بشكل عكسي بوضع
المعجون الحراري في الأمكنة
المخصصة له ثم قص اطراف الغطاء
المعدني للسماح بمرور الكبل

عند إعادة الغطاء المعدني قم
بتمرير الكبل من خلال فتحة
المروحة

قم بتوصب مأخذ **USB** أولاً ثم
قم بوصل **ذاكرة الناند** و بعدها قم
بوضع الشريحة بشكل افقي

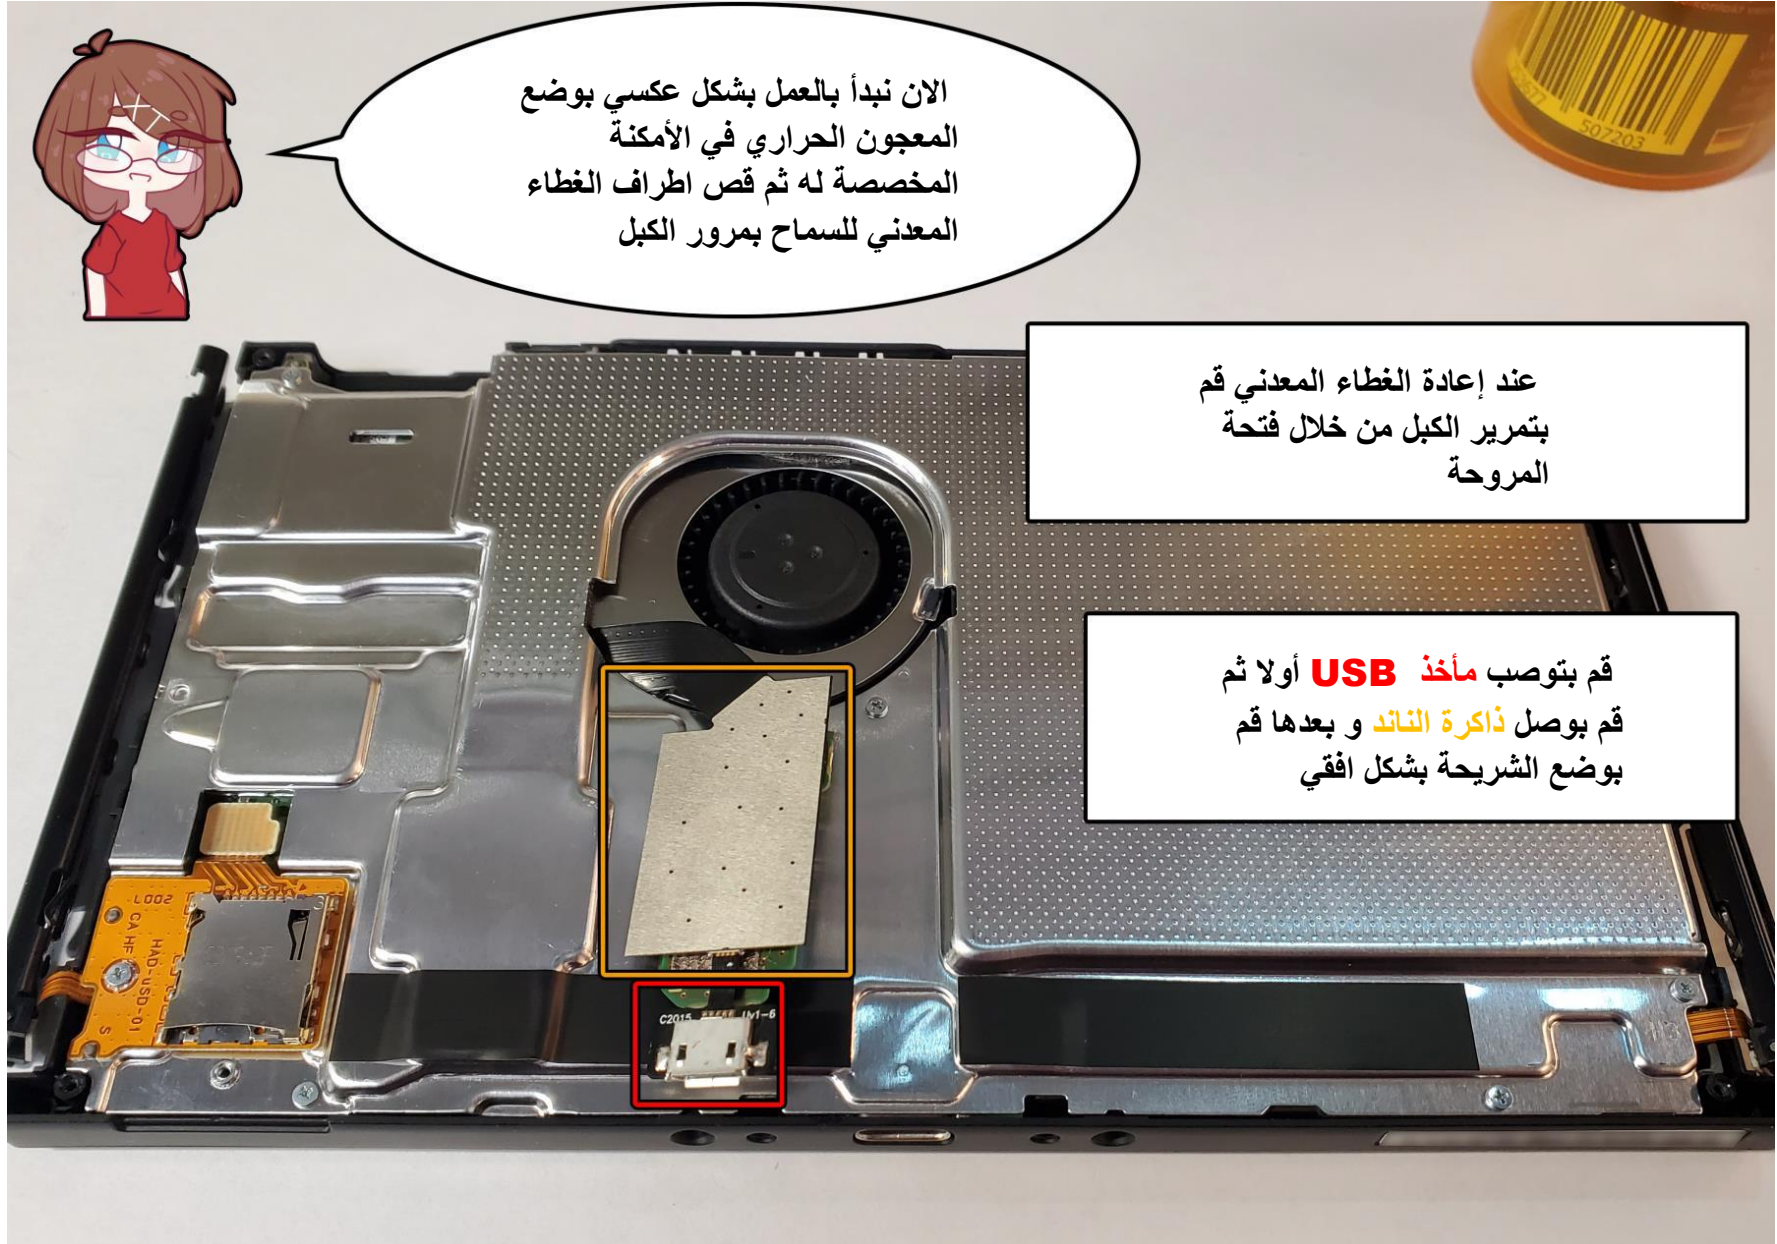



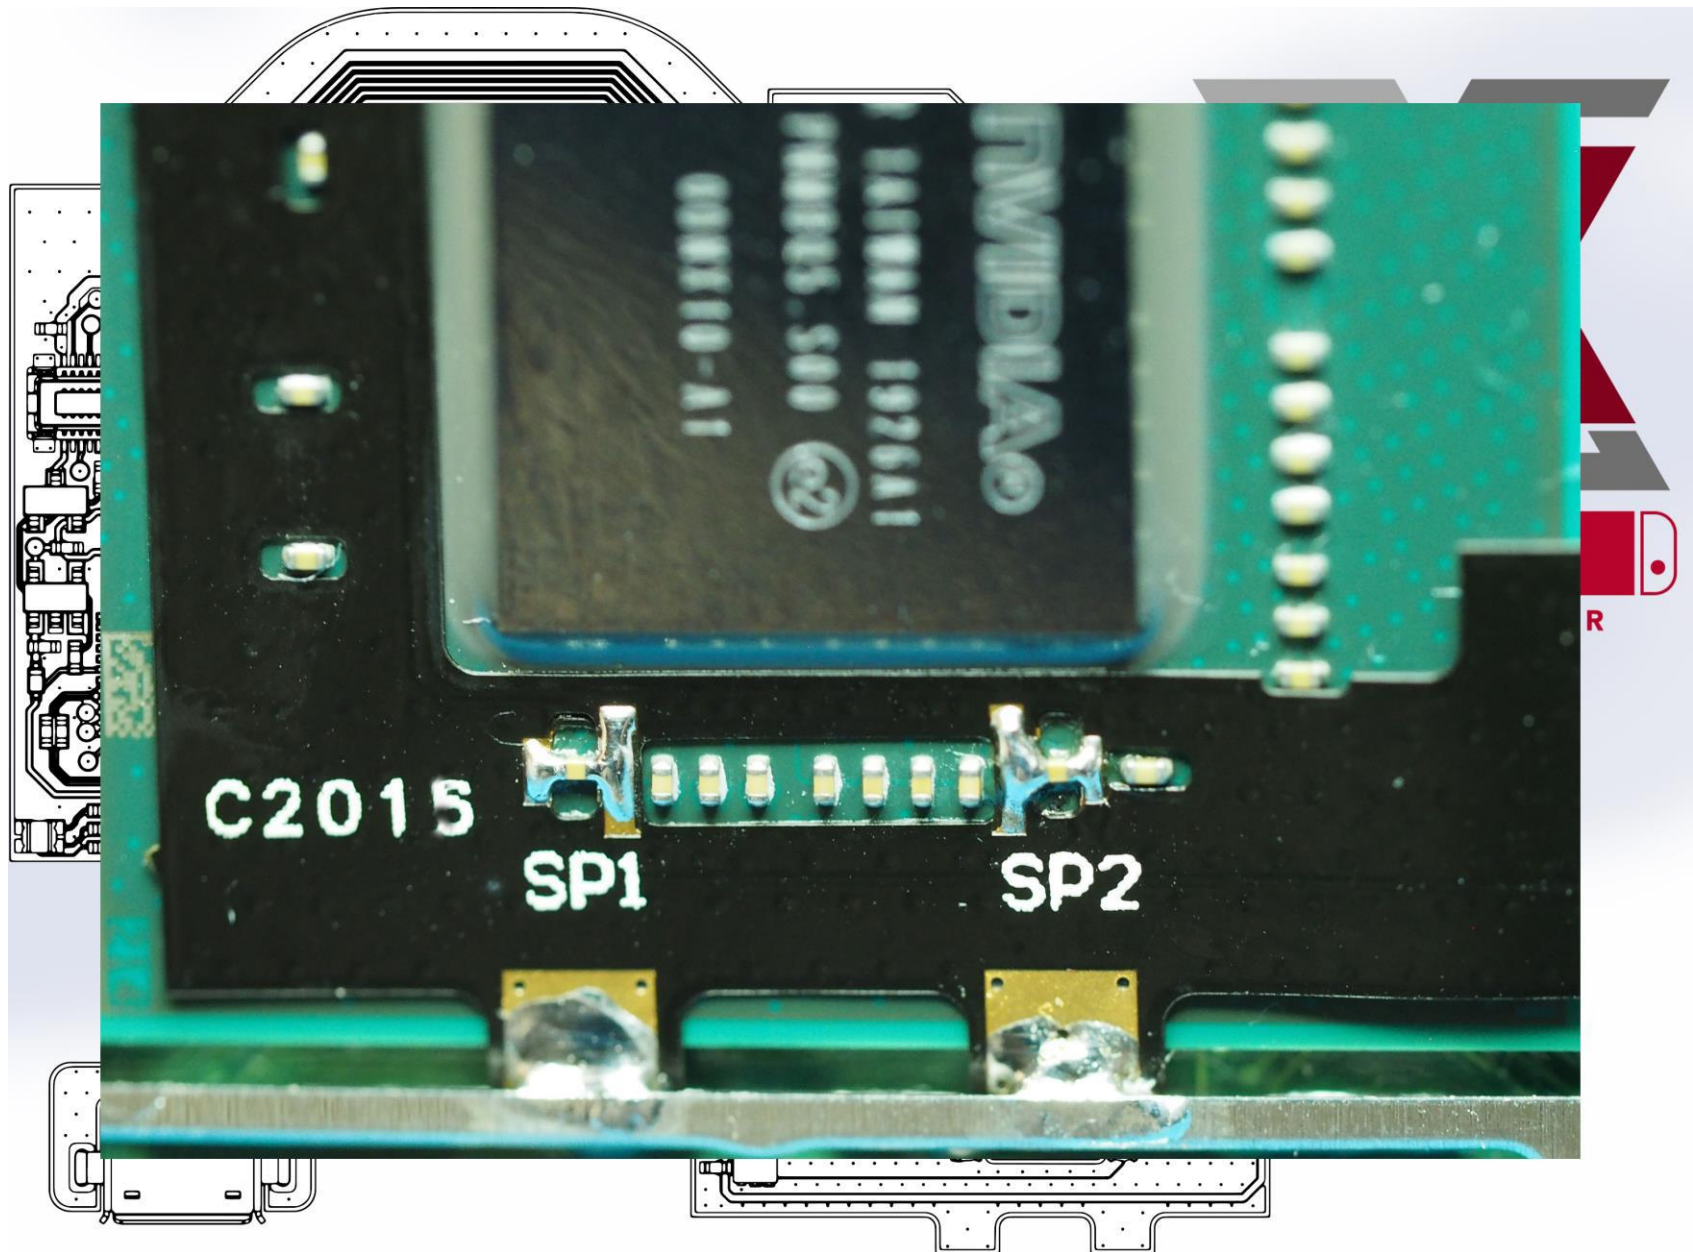

أسئلة متكررة

س-ما مدى صعوبة التركيب؟

ج-هذا التركيب متقدم، اذا لم يكن لديك الخبرة الكافية و المعدات المطلوبة من الأفضل ان تقوم بالبحث عن شخص لديه الخبرة الكافية ليقوم بتركيب الشريحة.

س-الضوء يتحول للون الزهري و الجهاز لا يستطيع الإقلاع؟

ج-هذا يعني ان الشريحة لا تستطيع التواصل مع ذاكرة الناند. السبب هو لحام سئ.

س-اللون يتحول للاخضر و الجهاز يقلع لكن نظام سويتش لا يظهر؟

ج-قم بالتأكد بأنك قمت بتهيئة الكرت ك FAT32 فقد يكون تعريفات exFAT غير متوفرة لديك. يمكنك أيضا فحص نقطة اللحام رقم 1.

س-أحتاج للمساعدة؟

قم بزيارة منتديات الدعم الفني [/https://team-xecuter.com/community](https://team-xecuter.com/community) او التشات <https://xecuter.rocks/home>.

