


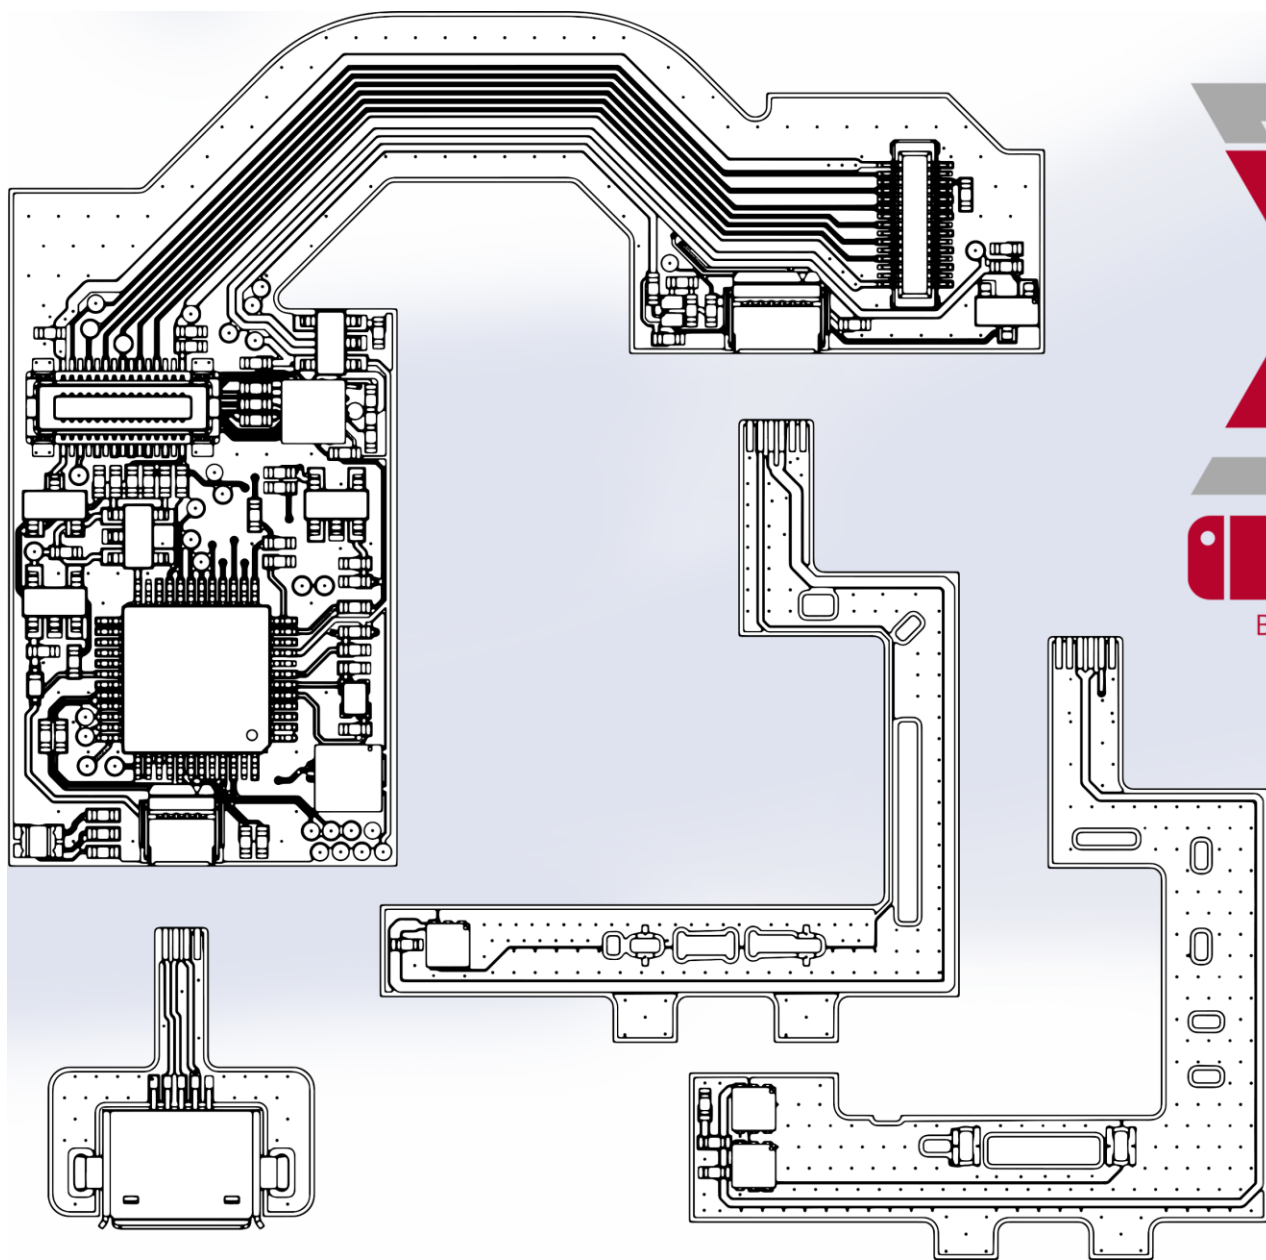

SX CORE
BY TEAM XECUTER

Verzija 1.0

Pre svega

Neophodno:

- ❖ MicroSD kartica sa SX OS [boot.dat] - [Preuzmi](#)
- ❖ Xecuter SX Core
- ❖ Switch v1 (Erista) / v2 (Mariko)
- ❖ Lemilica sa malim vrhom (340°C) / Kalaj
- ❖ Odvijač: Tri-Wing Y00 i Phillips #00 krstasti
- ❖ Termalna pasta

Preporučeni alat:


- ❖ Pasta za lemljenje
- ❖ Mikroskop za lemljenje ili naočare koje se koriste u prodavnici nakita
- ❖ Izopropil alkohol (91% ili jači)
- ❖ Štapići sa vatom / Četkice za bris
- ❖ Makaze za sečenje lima / Sečice
- ❖ Kapton traka / Izolir traka



Započnite odvrtnjem **4 Tri-Wing**
i **6 krstastih** šrafova. Ne zaboravite da pre svega
izvadite dvojicu SD i Game karticu




Pripazite na Joykon Flex kablove dok odšrafljujete i uklanjate limenu zaštitu!

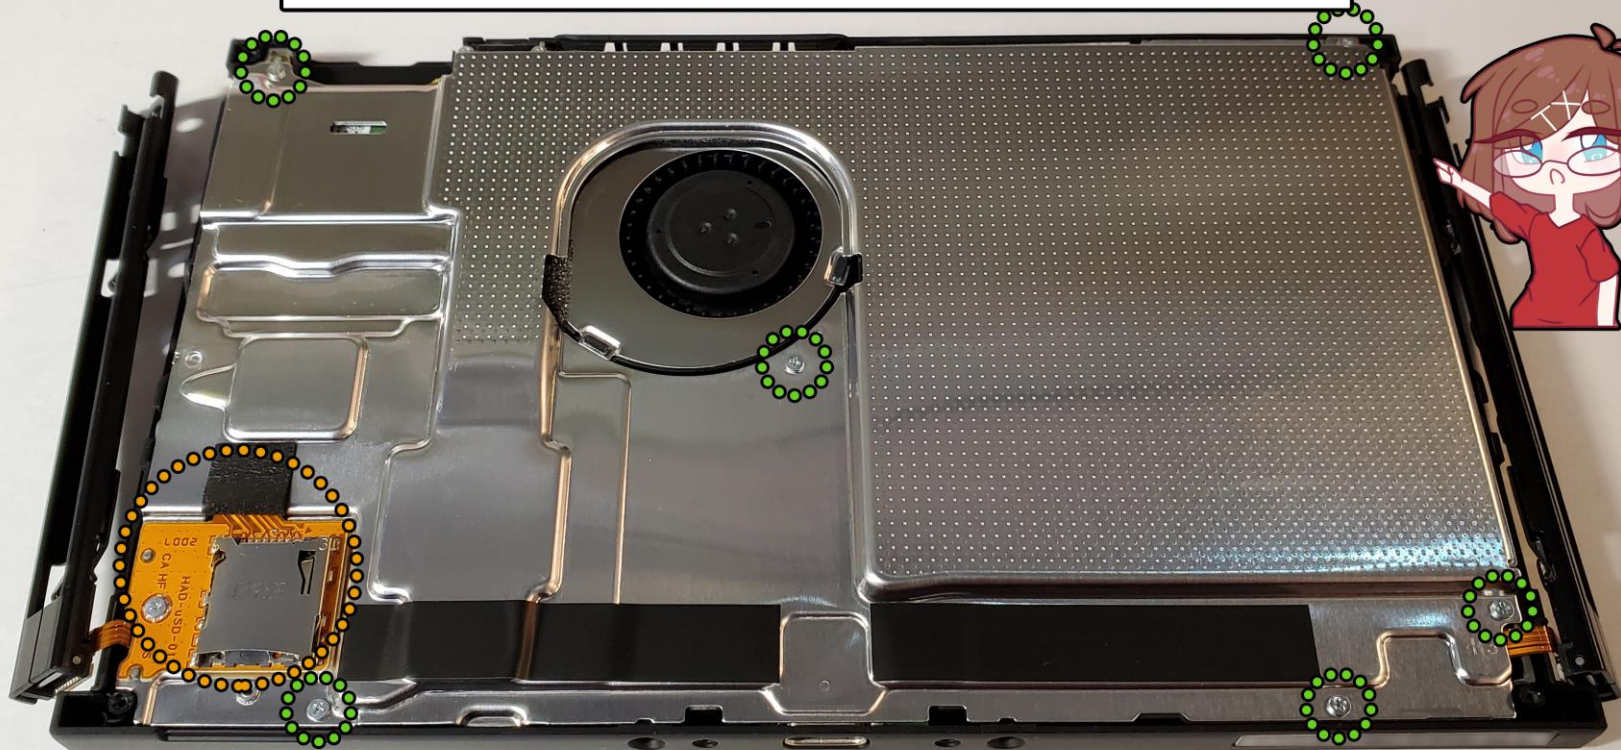



SD čitač se mora ukloniti ispod penastog bloka.
Obratiti pažnju na termalni lepak ispod zaštite!






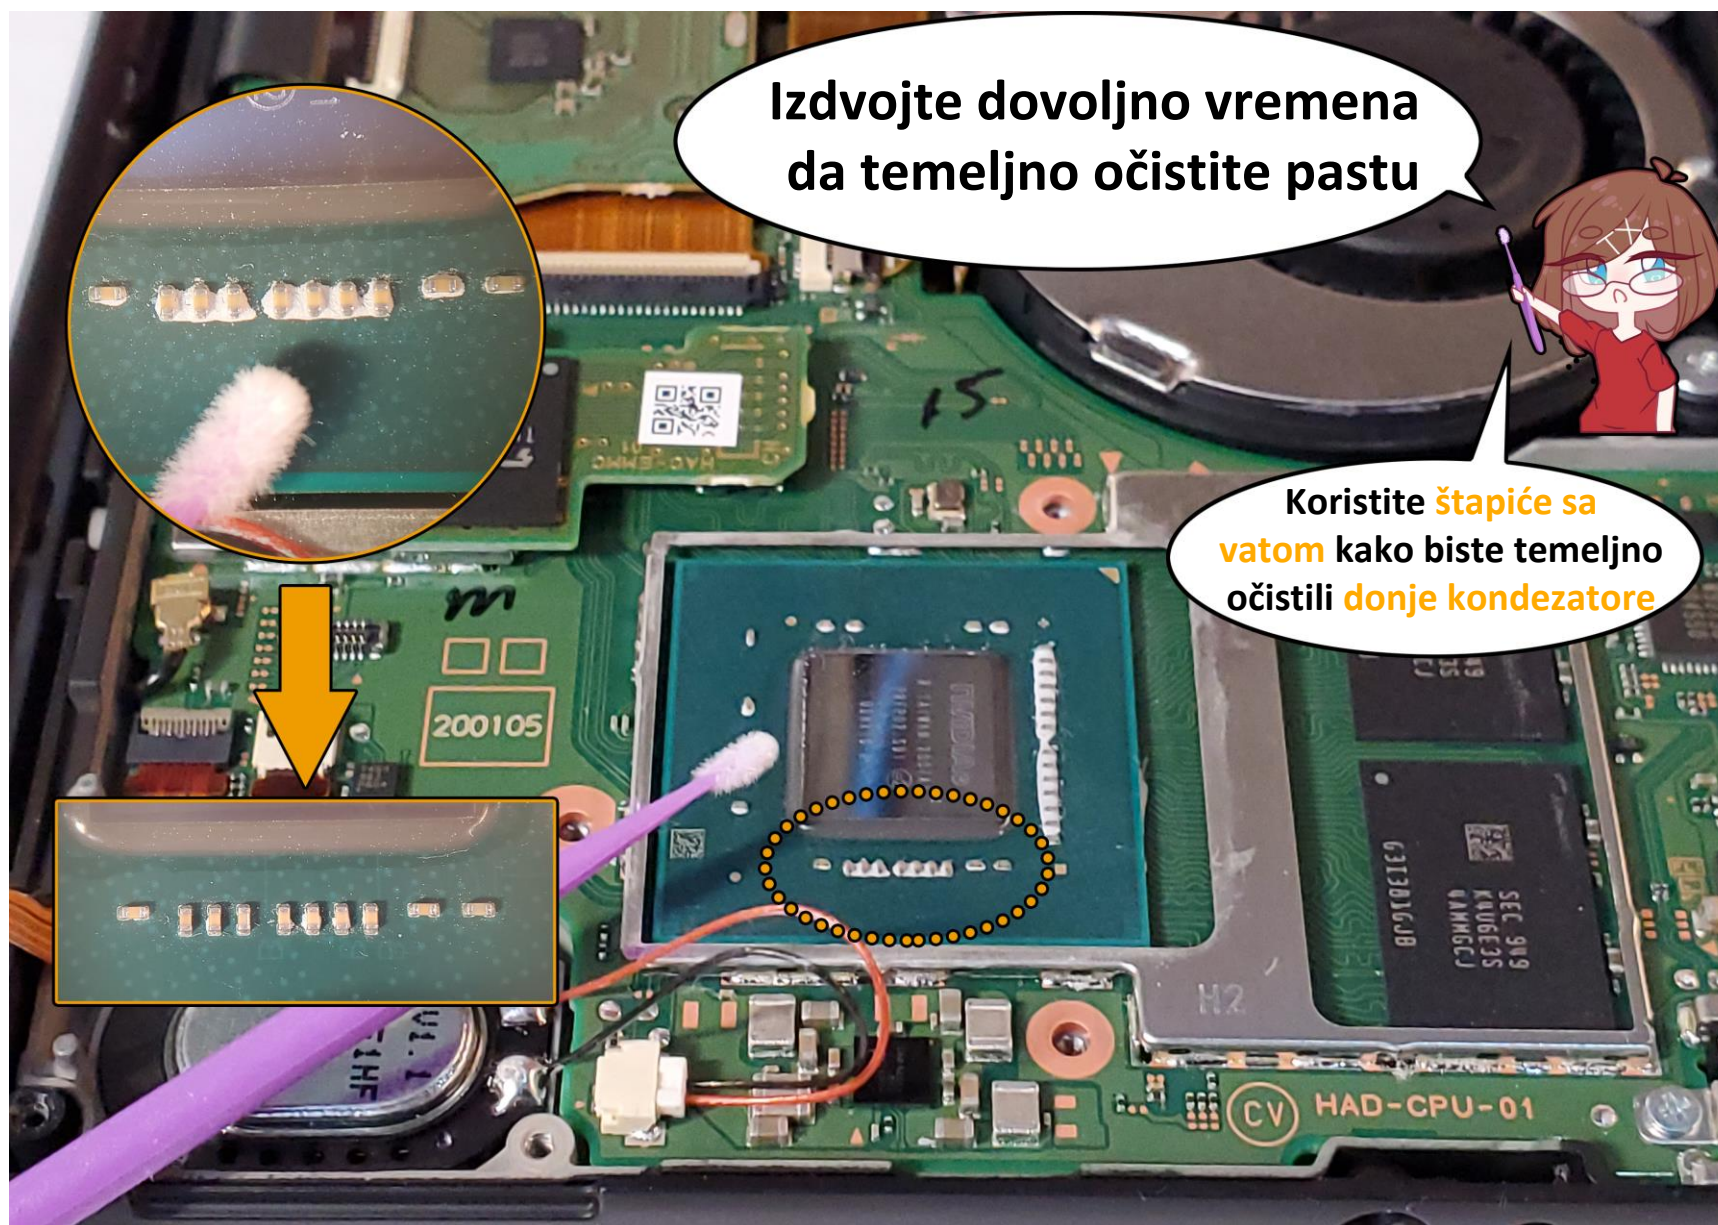

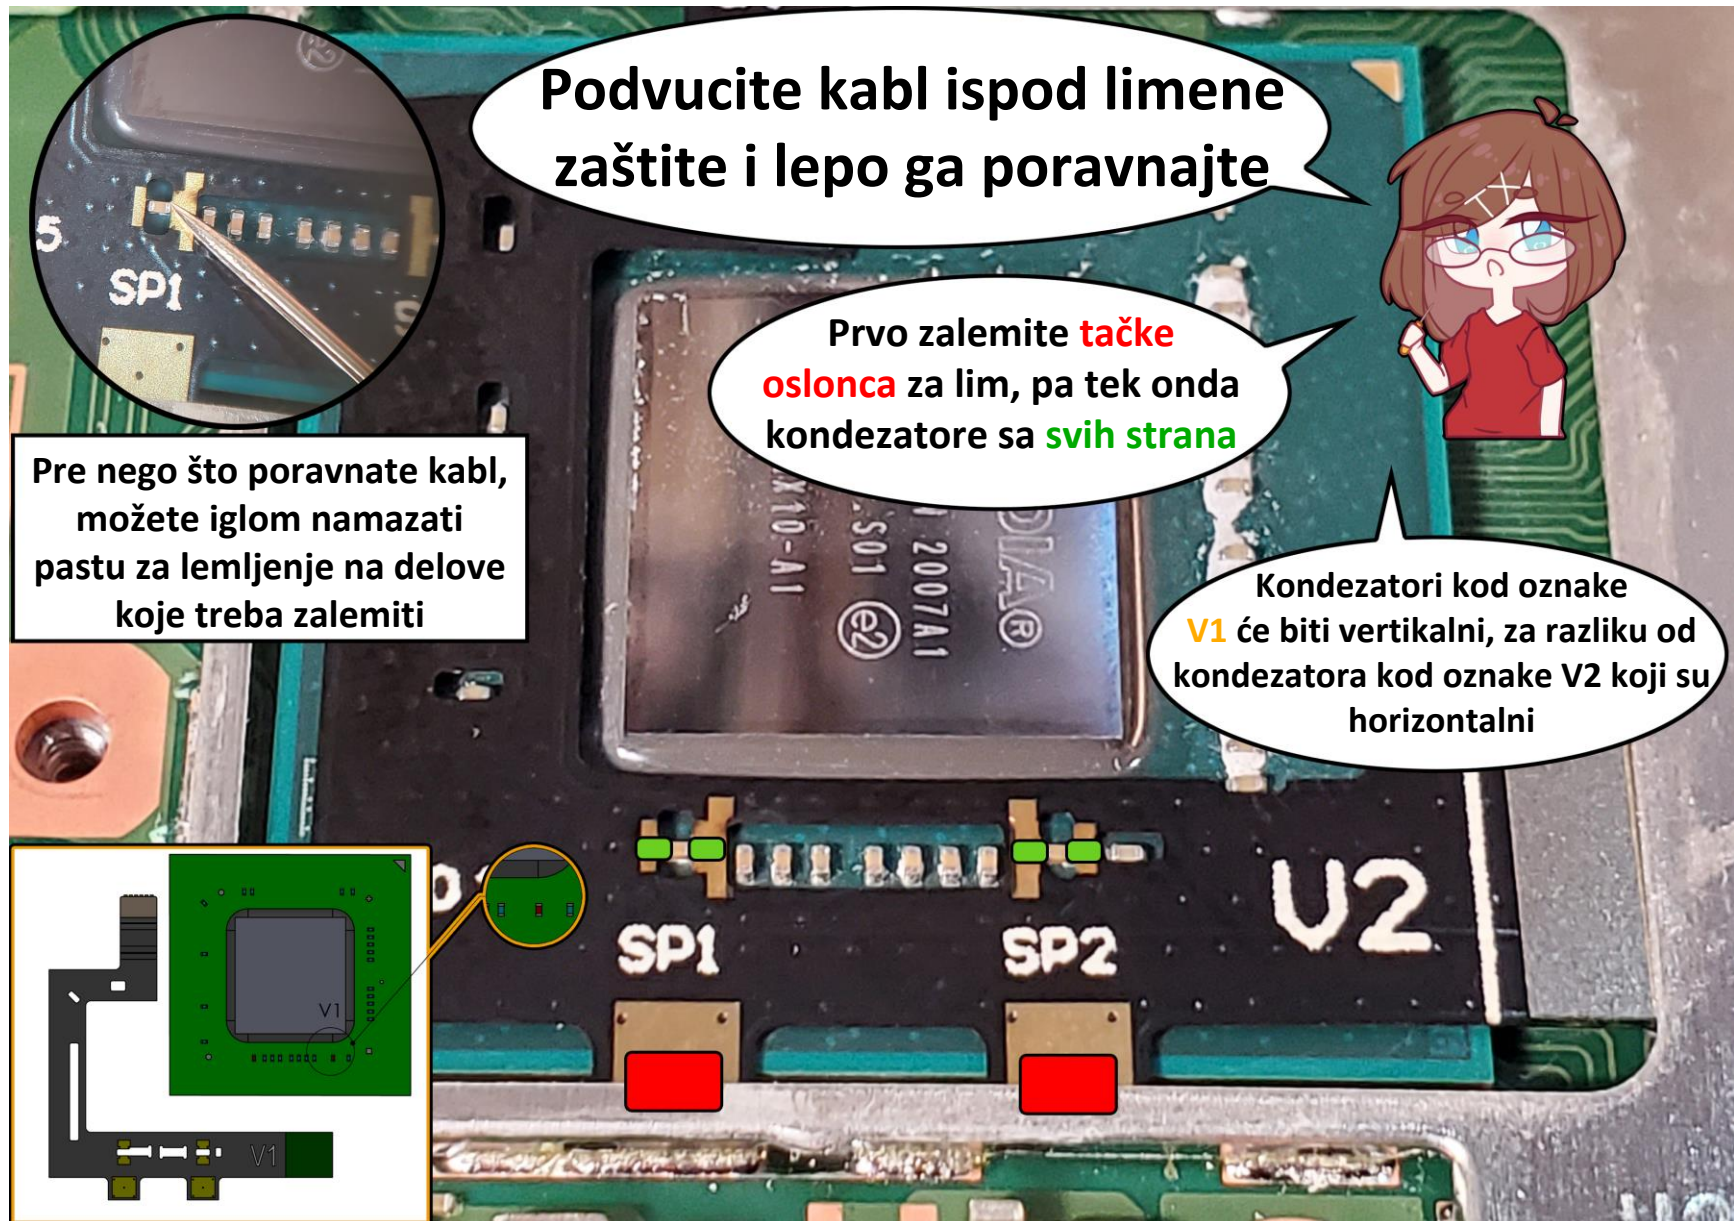

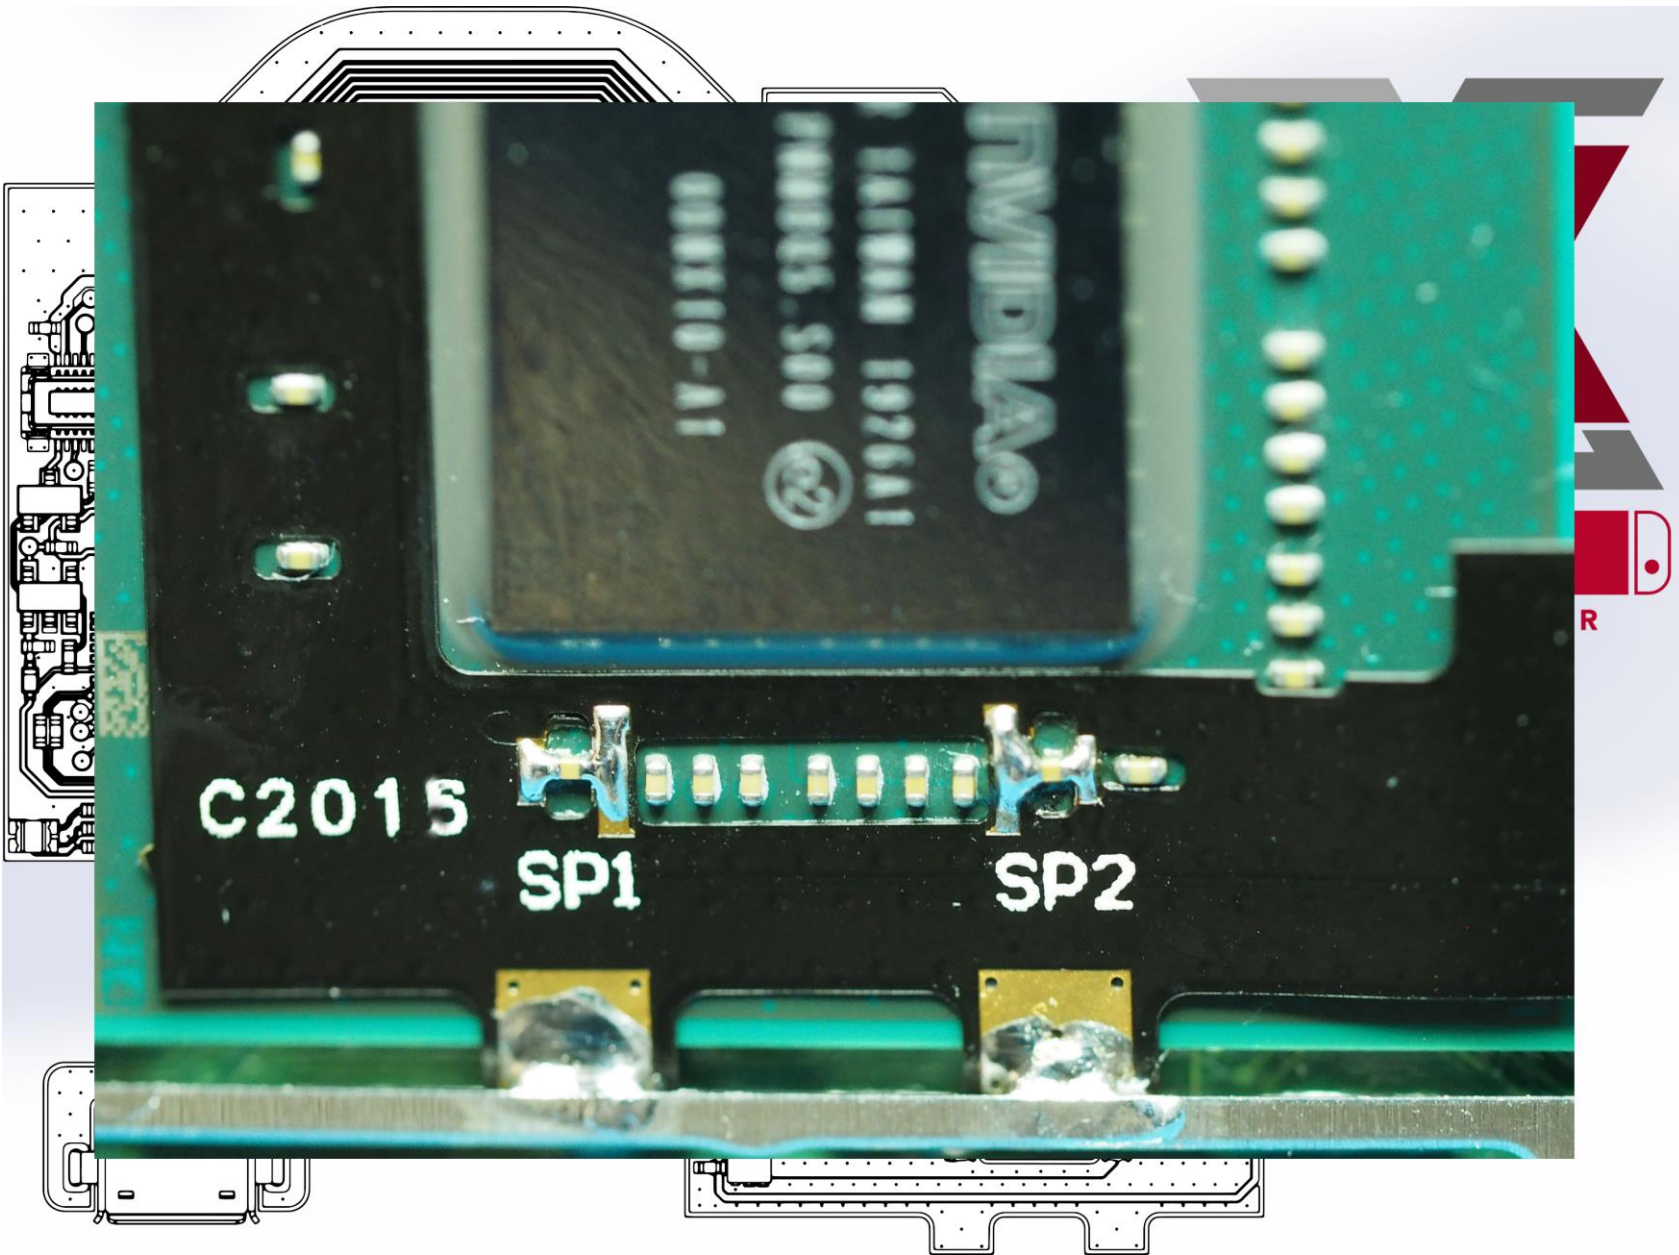

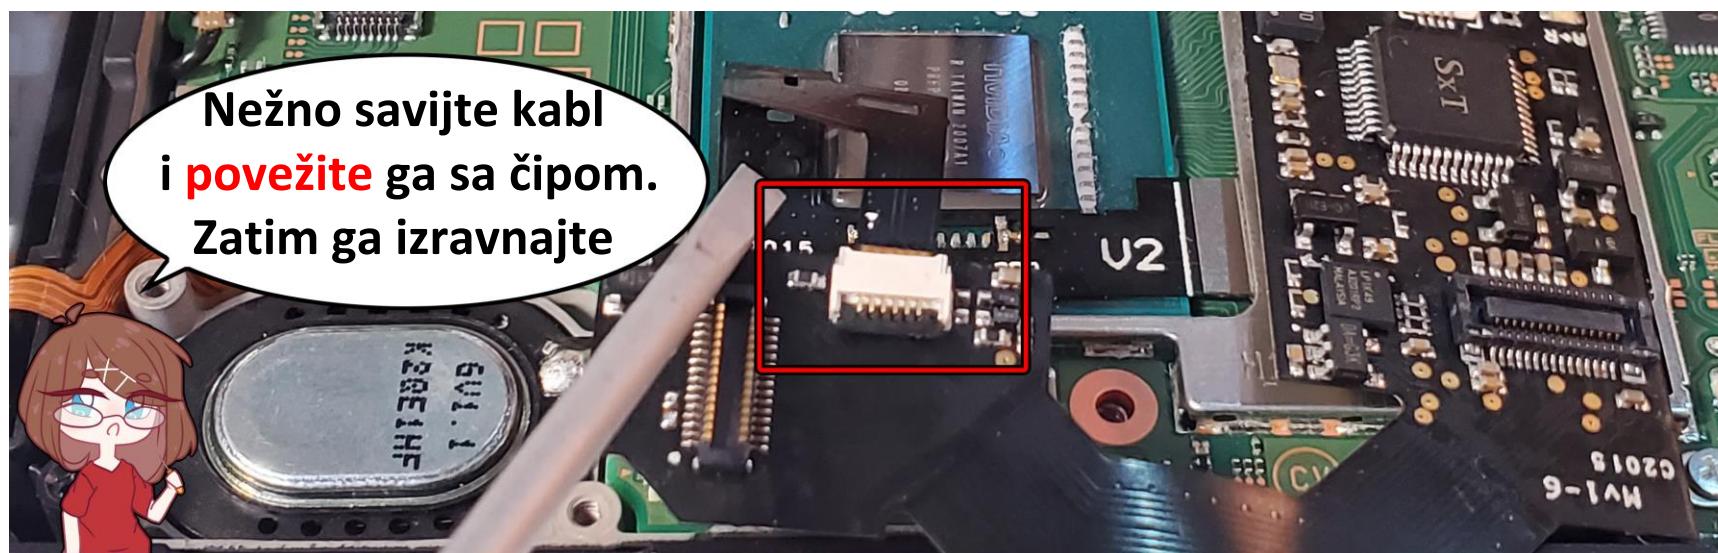




Krenuti sad koracima u nazad.
Dodati svežu pastu gde god je potrebna.
Neophodno je iseći nVidia lim kako bi
kabl mogao da prođe

Kada se ponovo postavi spoljna
limena zaštia, čip bi trebao da
proviri kroz otvor kod hladnjaka

Prvo povežite **USB Debug port**, a
tek onda **NAND**, i sve lepo
poravnajte pre nego što vratite
poklopac na svoje mesto

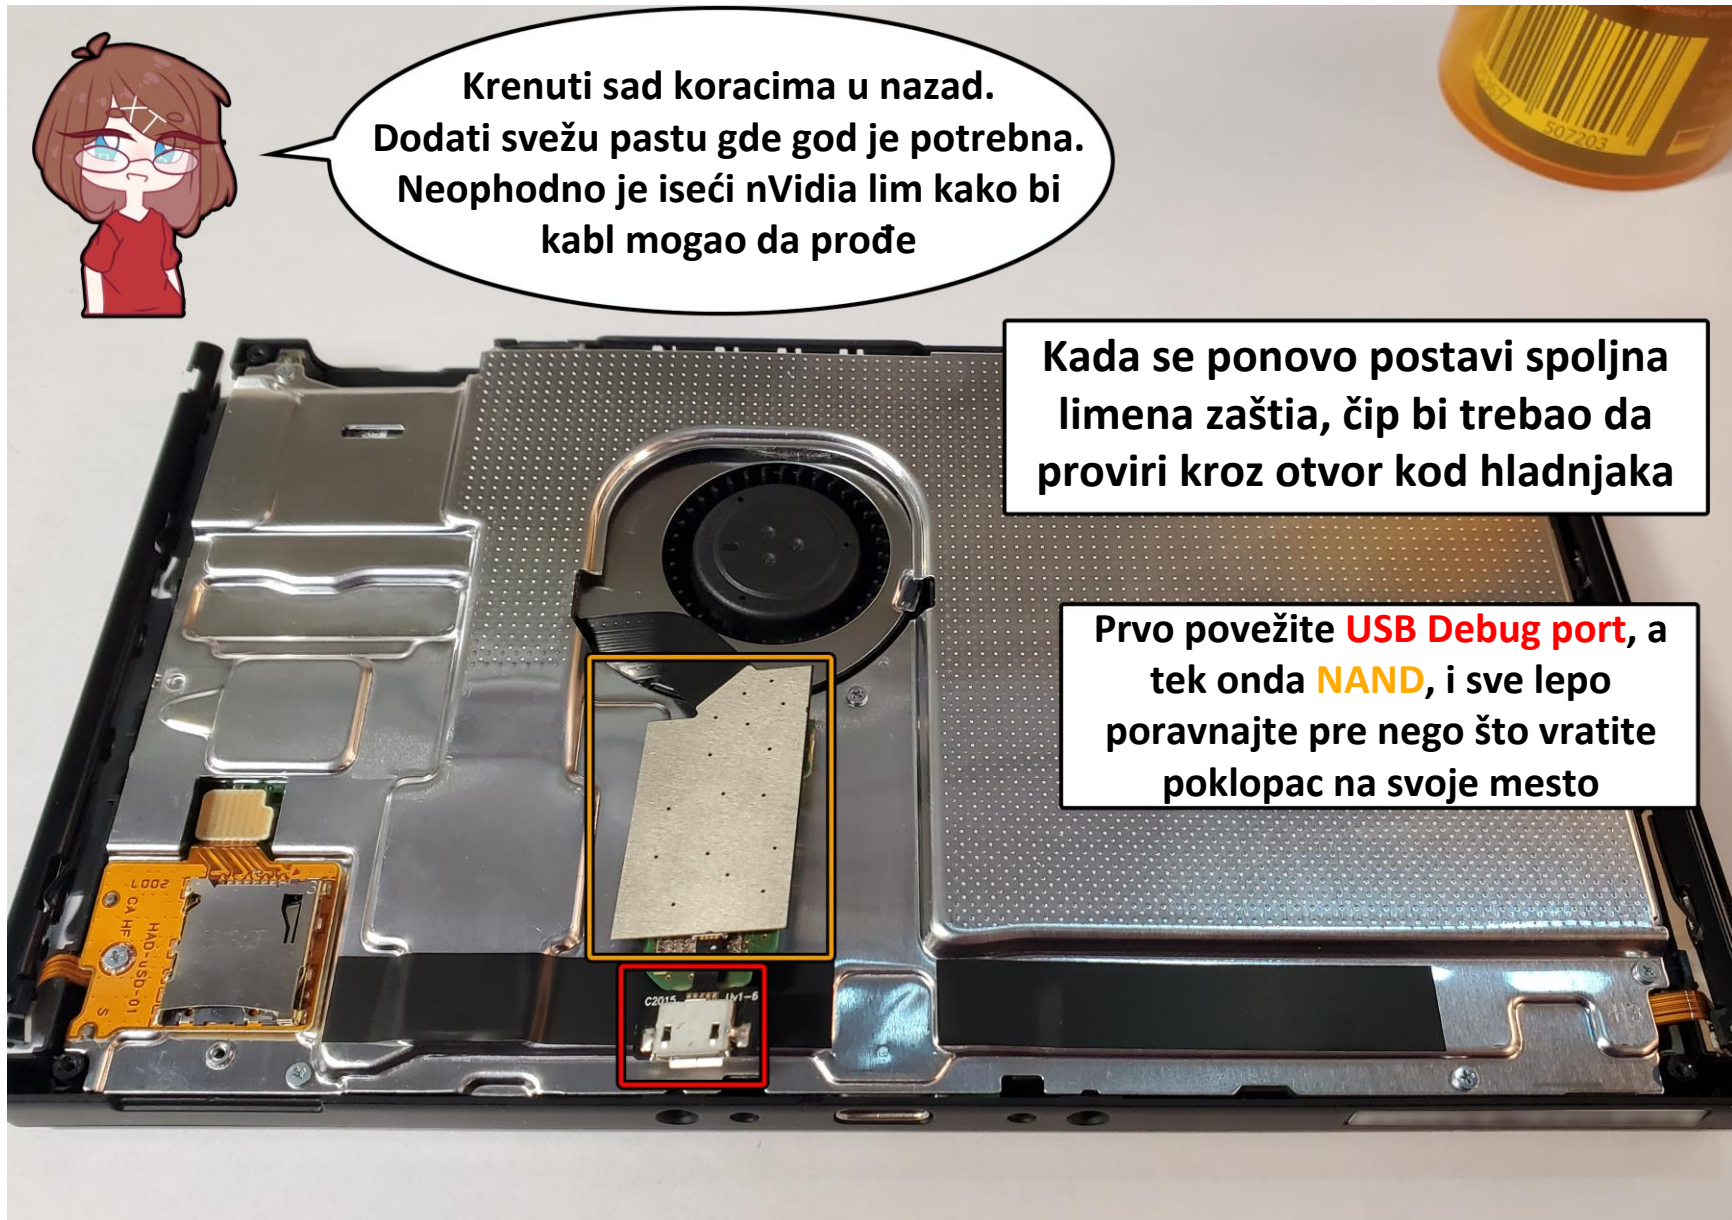



P - Koliko je komplikovana ova instalacija?

O - Ova instalacija zahteva napredne veštine lemljenja. Ukoliko nemate iskustva sa lemljenjem i neophodan alat, preporučujemo da kontaktirate lokalnog majstora, ili specijalizovanu radnju, kako bi neko drugi uradio instalaciju za vas

P - Switch se pokrene do bootladera, ali se zaglavi na kada se prikaže logo JoyCon-a?

O - Treba proveriti da nisu oštećeni [ovi kondenzatori](#) tokom uklanjanja zaštite. Ako jesu oštećeni, možete poručiti zamenske SMD 0.1μF 10V 0201 kako biste ih zamenili i popravili Switch

P - Lampica je roze boje i sistem se ne podiže

O - Ovo znači da čip ima lošu komunikaciju sa NAND-om, što verovatno znači da postoji prekid u zalemljenim kontaktima

P - Lampica je zelene boje i podiže bootloader, ali Switch OS se ne podiže.

O - SD kartica mora biti formatirana u FAT32 formatu. Možda vam nedostaje exFAT drajver. Takođe valja proveriti koenkciju sa SP1

P - Treba mi dodatna pomoć!

O - Pridružite se našim forumima za podršku (<https://team-xecuter.com/community/>) ili na čet (<https://xecuter.rocks>)

